


Schalter

Beim Anschluss von Energiesparlampen und elektronischen Vor-
schaltgeräten (EVG) sind die hohen Einschaltströme zu beachten.
Eignung der Geräte vor der Verwendung prüfen. Gegebenenfalls
Einschaltstrom-Begrenzer einsetzen.

Schalter	10 AX		16 AX	
	40 W	65 W	40 W	65 W
Unkompensiert $\cos \varphi \approx 0,5$	23	15	33	21
Kompensiert $\cos \varphi = 0,8$	29	18	46	28
Kompensiert $\cos \varphi \approx 1$	34	22	51	33
Duo-Schaltung	38	28	57	42
Parallelkompensation	8	5	12	7

Tab. 1: Maximale Anzahl der zu schaltenden Leuchtstofflampen

Kreuzschaltungen



3037
1675

Kreuzschalter
Glimmaggregat mit N-Klemme

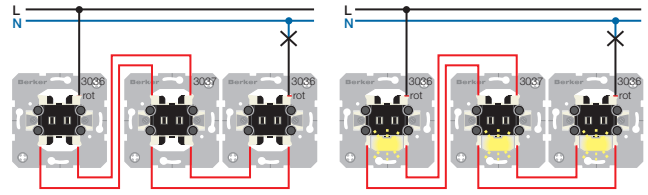


Bild 1: Kreuzschaltung / Kreuzschaltung beleuchtet: Glimmaggregat leuchtet bei „Aus“

* Lösbare Kontaktzunge am Glimmaggregat entfernen