Vorinstallationsdatenblatt Bade- und Whirlwannen

Index

Index 2
Wichtige Planungshinweise für Badewannen 3
Wichtige Planungshinweise für Whirlwannen 4
Revisionsöffnungen 6
Datenblätter der Bade- und Whirlwannen 10

Wichtige Planungshinweise für Badewannen

Installationsort

- Breite der Türen prüfen. Sicherstellen, dass die Wanne problemlos in das Badezimmer transportiert werden kann.
- Unter der Wanne darf sich keine Fussbodenheizung befinden.
- Der Fußboden muss absolut eben und waagerecht sein.
- Wannen **nach** dem Fliesen einbauen. (Oberkante Fertigfußboden)
- **Toleranzen bei Badewannen:** Bedingt durch den Herstellungsprozess können Abweichungen zu den angegebenen Nennmaßen im Rahmen der Toleranzen nach DIN 198 möglich sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung.

Revisionsöffnungen und Luftzufuhr

Verfliesen der Wanne

- Folgende Revisionsöffnungen müssen Sie vorsehen:
  - Ab- und Überlaufgarnitur 200 x 200 mm
  - Steuerung für LED-Farblicht/Sound (optional) 200 x 200 mm
    Revisionsöffnung an der Fußseite.
- Badewanne mit LED-Farblicht: für die Luftzufuhr eine Öffnung in der Verkleidung mit einer Fläche von ca. 15 cm^2 (z.B. 3 x 5 cm oder 2 x 7,5 cm) vorsehen.

Wanne mit abnehmbarer Verkleidung von Duravit

- Die Verkleidung muss zur Revision abgenommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Verkleidung ein.
- Für die Luftzufuhr ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen, welcher nicht verdeckt werden darf.

Wanne mit angeformter/nahtloser Verkleidung

- Die Wanne muss zur Revision von der Wand genommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Wanne ein.
- Für die Luftzufuhr ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen, welcher nicht verdeckt werden darf.

Wasserinstallation

Der Wasseranschluss darf nur von einem konzessionierten Sanitärinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen und örtliche Vorschriften sind uneingeschränkt einzuhalten.

ACHTUNG

Bei Wannen mit Bodenzulauf ist bauseits ein Rohrunterbrecher zwingend erforderlich. (DIN EN 1717)

> Einbauschema beachten. (Seite 4)

Wasseranschluss

- Anschlüsse für Zu- und Ablauf nach den derzeit gültigen Normen und den örtlichen Vorschriften durchführen.
- Anschlussmuffe bündig zur Stellfläche setzen.

Elektroinstallation Badewannen für LED-Farblicht/Sound/LED-Weißlicht unter dem Wannenrand

⚠ Die Elektroinstallation darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen, örtliche Vorschriften und die Niederspannungsrichtlinien sind uneingeschränkt einzuhalten.

Elektrische Daten

Stromversorgung

- Sound:
  #791851 00 0 00 0000: 220-240V AC, 50/60Hz, 80W
- LED-Farblicht mit Fernbedienung für Badewannen
  #790840 00 0 00 xx00: 110-240V AC, 50/60Hz, 30W
- LED-Farblicht mit Fernbedienung für Badewanne Blue Moon
  #790846 00 0 00 xx00: 110-240V AC, 50/60Hz, 60W
- LED-Weißlicht unter dem Wannenrand
  #791847 00 0 00 0000,
  #791848 00 0 00 0000,
  #791849 00 0 00 0000: 220-240V AC, 50/60Hz, 50W

Absicherung I_N = 16 A

RCD $I_{\Delta N}$ ≤ 30 mA

Vorinstallation

> Festverlegte Zuleitung für Stromversorgung legen:

- separate Absicherung und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vorschalten
- allpolig trennenden Hauptschalter außerhalb der vorgegebener Schutzzonen (0 - 2) vorschalten
- Zuleitung 3 000 mm herausschauen lassen

> Leitung für Potentialausgleich legen:

- Leitung 3 000 mm herausschauen lassen

Schutzzonen

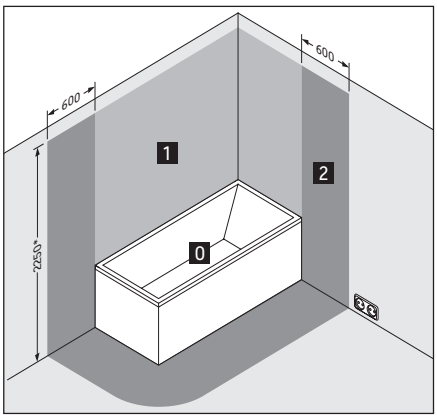

* oder Höhe des höchsten fest angebrachten Brausekopfes/Wasserauslasses; je nachdem, was höher ist.

Wichtige Planungshinweise für Whirlwannen

Transport

> Geeignete Sicherheitskleidung tragen.
> Wanne nur an den gekennzeichneten Stellen halten. Nicht am Whirlsystem.
> Stöße vermeiden.
Unsachgemäßer Transport kann Undichtigkeit verursachen.

Installationsort

- Breite der Türen prüfen. Sicherstellen, dass die Wanne problemlos in das Badezimmer transportiert werden kann.
- Unter der Wanne darf sich keine Fussbodenheizung befinden.
- Der Fußboden muss absolut eben und waagerecht sein.
- Wannen **nach** dem Fliesen einbauen. (Oberkante Fertigfußboden)
- Je nach Kombination von Wanne und Whirlsystem können Komponenten des Systems über den Wannenrand hinausstehen. Deshalb empfehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten.
- **Toleranzen bei Acryl:** Bedingt durch den Herstellungsprozess können Abweichungen zu den angegebenen Nennmaßen im Rahmen der Toleranzen nach DIN 198 möglich sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung.

Revisionsöffnungen und Luftzufuhr

ACHTUNG

Aufgrund der besseren Revisionsmöglichkeit wird die Montage mit einer abnehmbaren Wannenverkleidung empfohlen.

Verfliesen der Wanne

- Folgende Revisionsöffnungen müssen Sie vorsehen:
  - Ab- und Überlaufgarnitur 200 x 200 mm
  - Aggregate 500 x 500 mm
  - Entnehmen Sie die Position dem Kapitel „Revisionsöffnungen".
- Für die Luftzufuhr eine Öffnung in der Verkleidung mit einer wirksamen Fläche von ca. 15 cm^2 (z.B. 3 x 5 cm oder 2 x 7,5 cm) vorsehen.

Wanne mit abnehmbarer Verkleidung von Duravit

- Die Verkleidung muss zur Revision abgenommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Verkleidung ein.
- Für die Luftzufuhr ist ein Lüftungsgitter vormontiert oder ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen. Diese Luftzufuhr darf nicht verdeckt werden.

Wanne mit angeformter/nahtloser Verkleidung

- Die Wanne muss zur Revision von der Wand genommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Wanne ein.
- Für die Luftzufuhr ist ein Lüftungsgitter vormontiert oder ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen. Diese Luftzufuhr darf nicht verdeckt werden.

Wasserinstallation

Der Wasseranschluss darf nur von einem konzessionierten Sanitärinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen und örtliche Vorschriften sind uneingeschränkt einzuhalten.

ACHTUNG

Bei Wannen mit Bodenzulauf ist bauseits ein Rohrunterbrecher zwingend erforderlich. (DIN EN 1717)

> Einbauschema beachten.

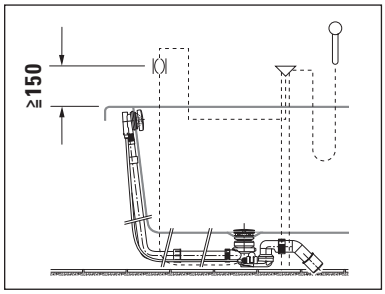

Wasseranschluss

- Anschlüsse für Zu- und Ablauf nach den derzeit gültigen Normen und den örtlichen Vorschriften durchführen.
- Anschlussmuffe bündig zur Stellfläche setzen.

Elektroinstallation für Whirlwannen

⚠ Die Elektroinstallation darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen, örtliche Vorschriften und die Niederspannungsrichtlinien sind uneingeschränkt einzuhalten.

Elektrische Daten

Whirlsystem	Nennleistung Standardausstattung	max. Nennleistung Vollausstattung
Air-System (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,76 kW	0,85 kW
Air-System (DuraSolid) (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,58 kW	0,58 kW
Jet Project (# 760XXX XX X JP 10XX)	0,66 kW	0,66 kW
Jet-System (# 760XXX XX X JS 10XX)	0,59 kW	0,67 kW
Combi-System P (# 760XXX XX X CP 10XX)	1,89 kW	1,98 kW
Combi-System E (# 760XXX XX X CE 10XX)	1,91 kW	2,96 kW
Combi-System L (# 760XXX XX X CL 10XX)	1,59 kW	2,64 kW
Jet-System E (# 760XXX XX X JE 10XX)	1,14 kW	2,20 kW

Stromversorgung

# 76XXXX XX X XX XXX**0**:	220-240V AC, 50Hz
# 76XXXX XX X XX XXX**6**:	220-240V AC, 60Hz
Absicherung	I_N = 16 A
RCD	$I_{\Delta N}$ ≤ 30 mA

Vorinstallation

> Festverlegte Zuleitung für Stromversorgung legen:

- separate Absicherung und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vorschalten
- allpolig trennenden Hauptschalter außerhalb der vorgegebener Schutzzonen (0 - 2) vorschalten
- Zuleitung 3 000 mm herausschauen lassen

> Leitung für Potenzialausgleich legen:

- Leitung 3 000 mm herausschauen lassen

Schutzzonen

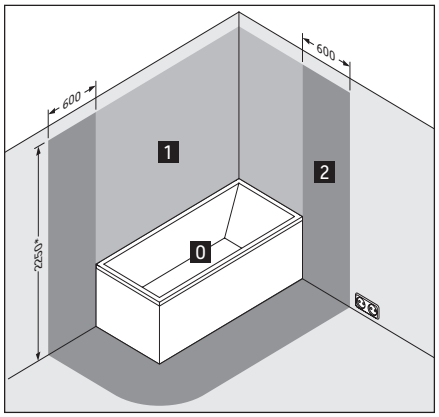

* oder Höhe des höchsten fest angebrachten Brausekopfes/Wasserauslasses; je nachdem, was höher ist.

Revisionsöffnungen

Revision
Whirlwanne so einbauen, dass alle wichtigen Aggregate (Pumpe, Gebläse und Steuerung) zugänglich bleiben. Bei Montage der Wanne mit Wannenverkleidung muss diese zur Revision zugänglich und abnehmbar sein.

Positionierung der Komponenten der Whirlsysteme
Die Abbildungen zeigen die Standardkonfiguration der Komponenten des Whirlsystems* mit Positionierung der Bedieneinheit. Auf der Kopfseite befindet sich die Rückenmassage (abhängig vom Whirlsystem). Sonderanfertigung auf Anfrage. Für diesen Fall wird eine Skizze benötigt, die die gewünschte Anordnung zeigt. Die Realisierung der Wunschanordnung wird von Duravit geprüft und bestätigt.

2x3



760023, # 760024

2nd floor



760074, # 760075



760076, # 760160, # 760161

Blue Moon



760143



760402

Cape Cod



760330



760362



760363



760364

Darling New



760238, # 760240, # 760242



760239, # 760241, # 760243



760244, # 760245



760246



760247



760248

Daro



760027, # 760141



760028

* Bitte beachten Sie, dass je nach Kombination von Wanne und Whirlsystem Komponenten des Systems über den Wannenrand hinaus stehen können. Deshalb empfehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten / Air-System, Jet Project, Jet-System, Combi-System P, Combi-System E, Combi-System L, Jet-System E und Durapearl-System: 7**6**...

D-Code



760095, # 760096,
760098, # 760100



760097, # 760099



760101

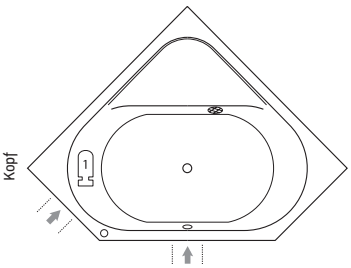

760137



760138

DuraStyle



760292, # 760294, # 760296



760293, # 760295, # 760297



760298, # 760299

DuraSquare



760426



760427



760428, # 760429



760430

Happy D.2



760308, # 760310, # 760312



760309, # 760311, # 760313



760314, # 760315



760316



760317



760318



760319



760320

Luv



760431



760432



760433

P3 Comforts



760371, # 760373, # 760375



760372, # 760374, # 760376



760377, # 760378



760379



760380



760381

Paiova



760212, # 760218
760214, # 760220
760216, # 760222



760213, # 760219
760215, # 760221
760217, # 760223



760264, # 760266, # 760268



760265, # 760267, # 760269



760270



760271



760390, # 760392



760391, # 760393



760394, # 760396



760395, # 760397

Air-System, Jet Project, Jet-System, Combi-System P, Combi-System E, Combi-System L, Jet-System E und Durapearl-System: 7**6**...

Starck



760050, # 760333, # 760334, # 760335, # 760336, # 760337



760052, # 760338, # 760339, # 760340, # 760341



760009



760010



760011



760012

Vero



760133



760134



760135, # 760136

Vero Air



760411, # 760412



760413, # 760414



760415, # 760416, # 760417, # 760418

Legende

Aggregat 1

Aggregat 2*

Bedieneinheit**

Ansaug-öffnung

Zugknopf

Armaturen-modul

erforderliche Revisionsöffnungen

erforderliche Revisionsöffnungen***

* nur Combi-Systeme / ** Die Anzahl der Bedienelemente richtet sich nach dem Whirlsystem und der gewählten Zusatzmodule / *** Nur bei Combi-System E/L in Kombination mit Sound und/oder LED-Farblicht notwendig / Air-System, Jet Project, Jet-System, Combi-System P, Combi-System E, Combi-System L, Jet-System E und Durapearl-System: 7**6**...

Datenblätter der Bade- und Whirlwannen

Vorinstallation D-Code # 700095/760095

⊦ 1500 x 750 x 400 ⊣

Design by Sieger Design

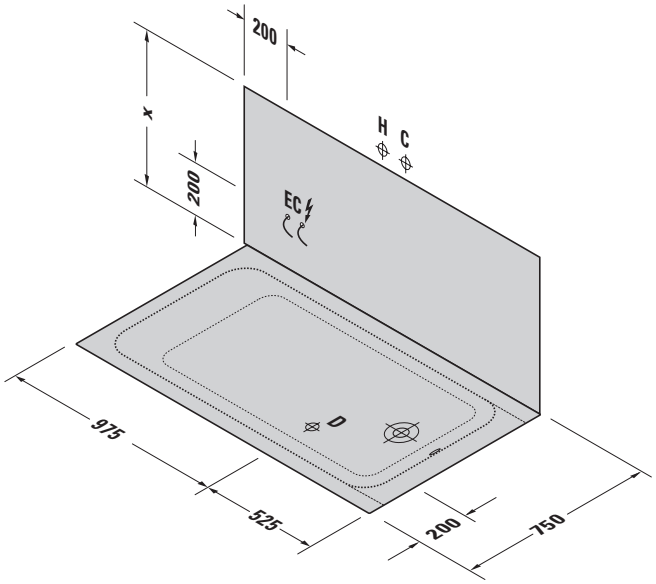



Siphon für Badewanne # 700095



Siphon für Whirlwanne # 760095

H Warmwasseranschluss
C Kaltwasseranschluss
D Abflussanschluss
EC Stromanschluss

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger	inklusive Verkleidung
X Badewanne	420	535 - 600	~ 540	550
X Whirlwanne	-	540 - 575	-	550

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG, IG	Whirlsystem	Best.Nr.
17,5	158	32,5	120 x 80 x 165	-		**700095 . . 0 00 0000**
26,0	165	56,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	**760095 00 0 JP 1000**

Vorinstallation D-Code # 700096/760096

⊦ 1600 x 700 x 400 ⊣

Design by Sieger Design

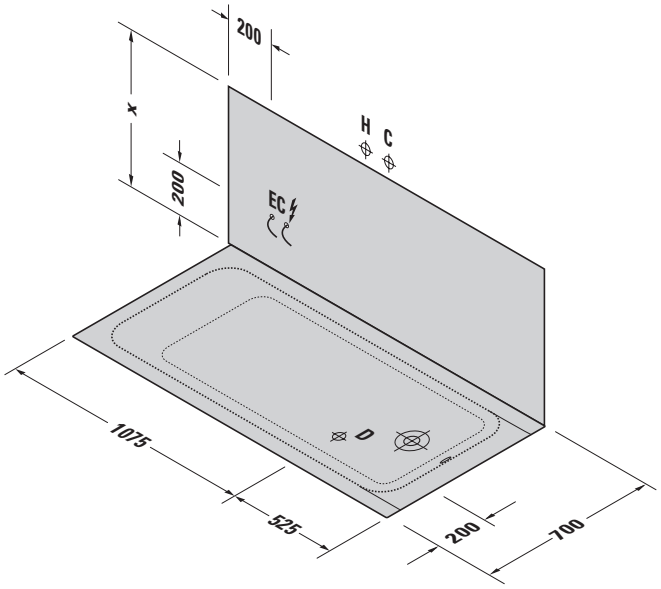



Siphon für Badewanne # 700096



Siphon für Whirlwanne # 760096

H Warmwasseranschluss
C Kaltwasseranschluss
D Abflussanschluss
EC Stromanschluss

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger	inklusive Verkleidung
X Badewanne	420	535 - 600	~ 535	550
X Whirlwanne	-	540 - 575	-	550

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG, IG	Whirlsystem	Best.Nr.
17,5	158	32,5	120 x 80 x 175	-		**700096 . . 0 00 0000**
26,0	166	56,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	**760096 00 0 JP 1000**

Vorinstallation D-Code # 700097/760097

⊦ 1700 x 700 x 400 ⊣

Design by Sieger Design

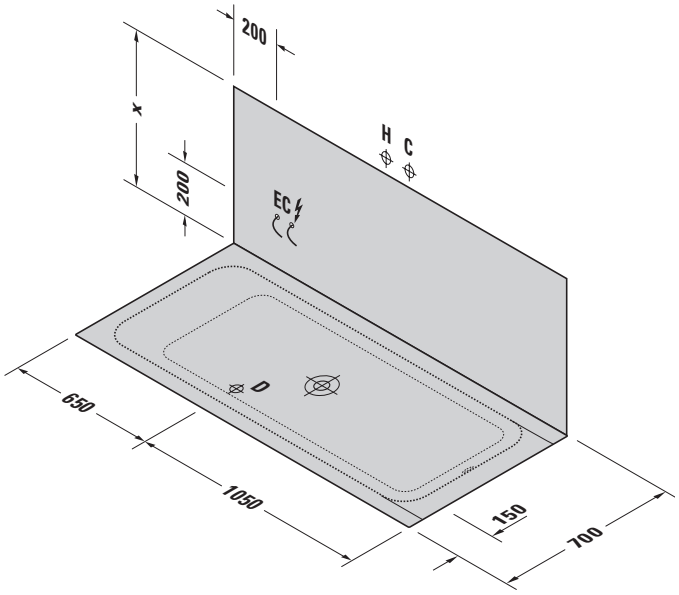



Siphon für Badewanne # 700097



Siphon für Whirlwanne # 760097

H Warmwasseranschluss
C Kaltwasseranschluss
D Abflussanschluss
EC Stromanschluss

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger	inklusive Verkleidung
X Badewanne	420	535 - 600	~ 540	550
X Whirlwanne	-	540 - 575	-	550

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG, IG	Whirlsystem	Best.Nr.
19,5	159	34,5	120 x 80 x 185	-		**700097 . . 0 00 0000**
28,0	166	58,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	**760097 00 0 JP 1000**

Vorinstallation D-Code # 700098/760098

⊦ 1700 x 700 x 400 ⊣

Design by Sieger Design

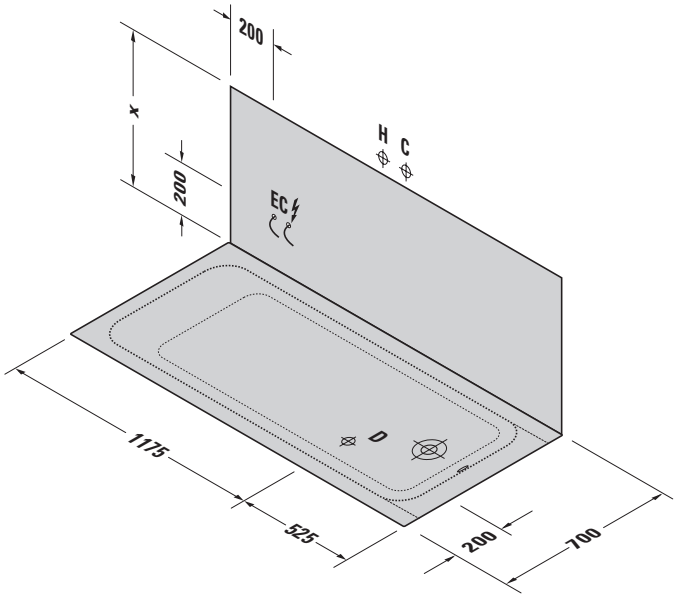



Siphon für Badewanne # 700098



Siphon für Whirlwanne # 760098

H Warmwasseranschluss
C Kaltwasseranschluss
D Abflussanschluss
EC Stromanschluss

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger	inklusive Verkleidung
X Badewanne	420	535 - 600	~ 540	550
X Whirlwanne	-	540 - 575	-	550

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG, IG	Whirlsystem	Best.Nr.
19,5	159	34,5	120 x 80 x 185	-		**700098 . . 0 00 0000**
28,0	166	58,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	**760098 00 0 JP 1000**

Vorinstallation D-Code # 700099/760099

⊦ 1700 x 750 x 400 ⊣

Design by Sieger Design

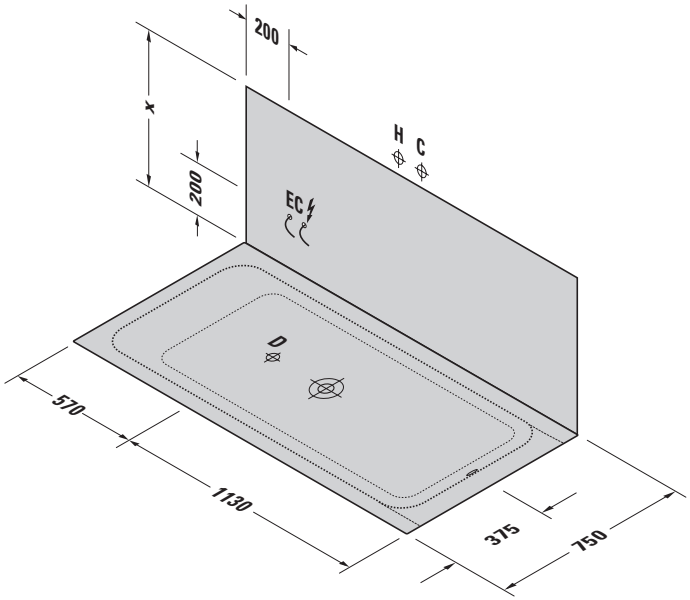



Siphon für Badewanne # 700099



Siphon für Whirlwanne # 760099

H Warmwasseranschluss
C Kaltwasseranschluss
D Abflussanschluss
EC Stromanschluss

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger	inklusive Verkleidung
X Badewanne	420	535 - 600	~ 535	550
X Whirlwanne	-	540 - 575	-	550

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG, IG	Whirlsystem	Best.Nr.
20,0	157	35,0	120 x 80 x 185	-		**700099 . . 0 00 0000**
28,0	163	58,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	**760099 00 0 JP 1000**

Vorinstallation D-Code # 700100/760100

⊦ 1700 x 750 x 400 ⊣

Design by Sieger Design

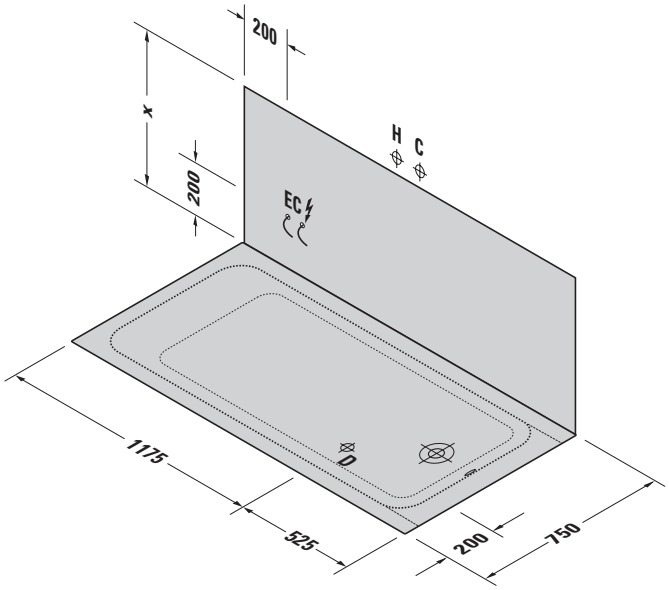



Siphon für Badewanne # 700100



Siphon für Whirlwanne # 760100

H Warmwasseranschluss
C Kaltwasseranschluss
D Abflussanschluss
EC Stromanschluss

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger	inklusive Verkleidung
X Badewanne	420	535 - 600	~ 535	550
X Whirlwanne	-	540 - 575	-	550

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG, IG	Whirlsystem	Best.Nr.
20,0	157	35,0	120 x 80 x 185	-		**700100 . . 0 00 0000**
28,0	163	58,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	**760100 00 0 JP 1000**

Vorinstallation D-Code # 700101/760101

⊦ 1800 x 800 x 400 ⊣

Design by Sieger Design

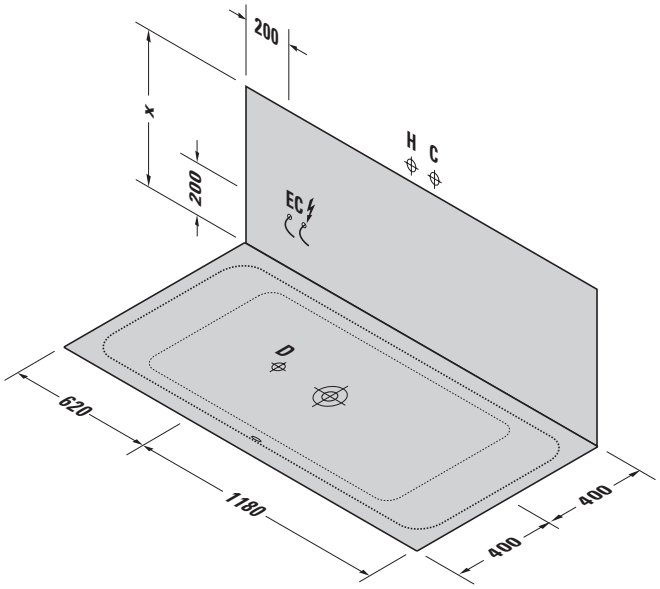



Siphon für Badewanne # 700101



Siphon für Whirlwanne # 760101

H Warmwasseranschluss
C Kaltwasseranschluss
D Abflussanschluss
EC Stromanschluss

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger	inklusive Verkleidung
X Badewanne	420	535 - 600	~ 540	550
X Whirlwanne	-	540 - 575	-	550

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG, IG	Whirlsystem	Best.Nr.
23,5	162	38,5	120 x 80 x 195	-		**700101 . . 0 00 0000**
32,0	168	62,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	**760101 00 0 JP 1000**

Vorinstallation D-Code # 700137/760137

⊦ 1400 x 1400 x 400 ⊣

Design by Sieger Design

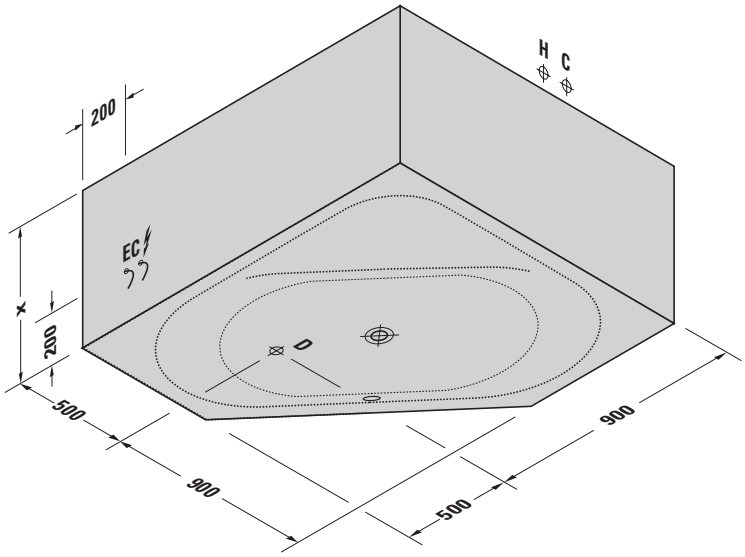



Siphon für Badewanne # 700137



Siphon für Whirlwanne # 760137

H Warmwasseranschluss
C Kaltwasseranschluss
D Abflussanschluss
EC Stromanschluss

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger	inklusive Verkleidung
X Badewanne	420	535 - 600	~ 540	-
X Whirlwanne	-	540 - 575	-	-

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG, IG	Whirlsystem	Best.Nr.
26,0	115	41,0	200 x 80 x 155	-		**700137 . . 0 00 0000**
34,0	119	82,0	184 x 144 x 93	-	Jet Project	**760137 00 0 JP 1000**

Vorinstallation D-Code # 700138/760138 ⟊ 1900 x 900 x 400 ⟊

Design by Sieger Design

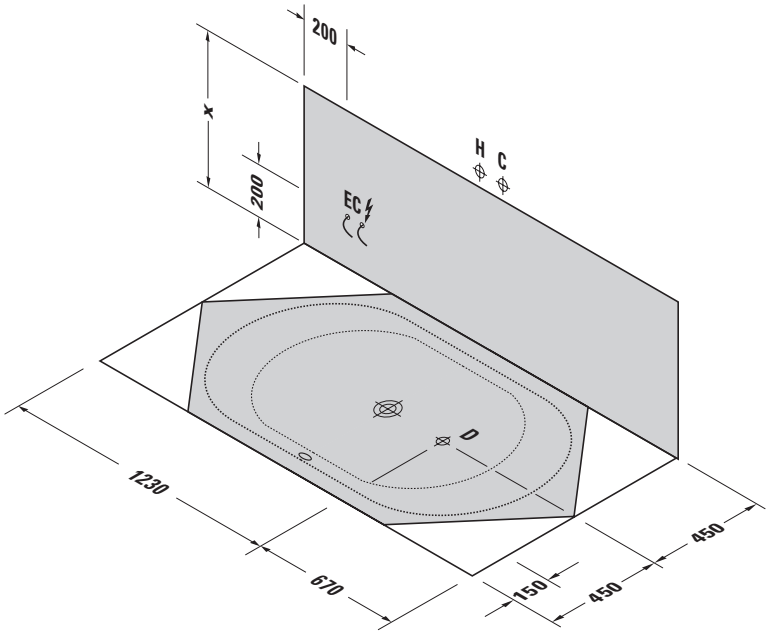



Siphon für Badewanne # 700138



Siphon für Whirlwanne # 760138

H Warmwasseranschluss
C Kaltwasseranschluss
D Abflussanschluss
EC Stromanschluss

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger	inklusive Verkleidung
X Badewanne	420	535 - 600	~ 540	-
X Whirlwanne	-	540 - 575	-	-

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG, IG	Whirlsystem	Best.Nr.
26,5	132	41,5	200 x 100 x 57	-		**700138 . . 0 00 0000**
35,0	137	65,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	**760138 00 0 JP 1000**