

ELEKTRO-LIEGESPEICHER HÄNGESPEICHER EKL



Zentrale und Werk: Austria Email AG
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland
A-1230 Wien, Zetschegasse 17
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: tvondal@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol
A-8054 Graz, Doktor-Heschl-Weg 6
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126
E-Mail: gbretterkleber@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
A-4600 Wels, Oberfeldstrasse 97
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: akweton@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: hruapp@austria-email.at

Zentrale & Lager Weiden
D-92637 Weiden/Opf., Parksteiner Straße 49
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30
Internet: www.austria-email.de
E-Mail: ahirmer@austria-email.at

Niederlassung Brandenburg
D-14770 Brandenburg, Beetzseeufer 3
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0
Fax 0049/(0)3381 / 766-244
E-Mail: sgobi@austria-email.at


Niederlassung & Lager Geldersheim
D-97505 Geldersheim, Urnenfeldstraße 18
Tel. 0049/(0)9721 / 9785 510
Fax 0049/(0)9721 / 803 535
E-Mail: feinwerk@austria-email.at

ELEKTRO-LIEGESPEICHER HÄNGESPEICHER

EKL




Liegespeicher

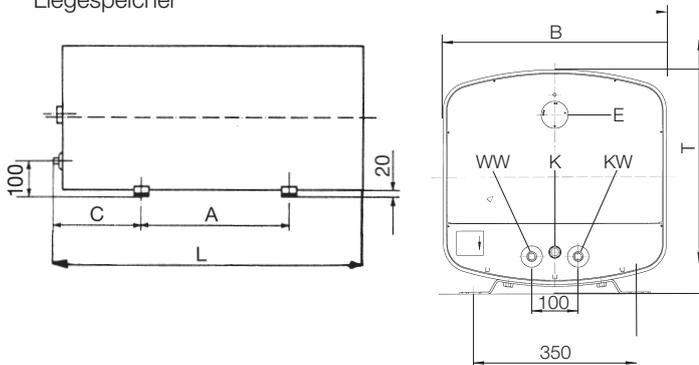

- E ... Einstellknopf
- K ... Kabeleinführung
- KW ... Kaltwasseranschluss R 1/2"
- WW ... Warmwasseranschluss R 1/2"

Konsolen 6910

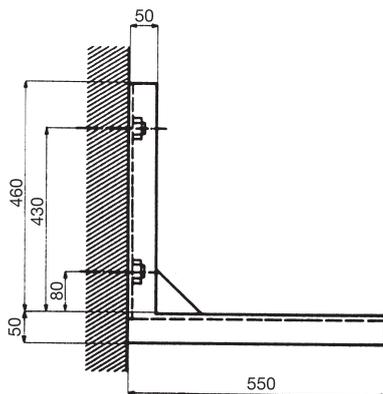

- Liegende Ausführung zum Einbau in kleinen Räumen bzw. in Nischen mittels Konsolen ist auch eine Montage unter der Decke oder in Zwischendecken möglich.
- Inhalt: 80, 100, 120, 150, 200 Liter
- Emaillierter Stahlblechkessel mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute Heizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz. Betriebsdruck max. 6 bar
- Hochwertige Wärmeisolierung des Kessels durch direkte PU-Einschäumung in den Außenmantel. Vorteil: geringer Energieverlust
- Einbrennlackierter, weiß pulverbeschichteter Stahlblechmantel
- Universell umklemmbare Ausführung für alle von den österreichischen EVU geforderten Aufheizzeiten, -leistungen und Anschlussspannungen
- Bedienung über Regelknopf an der Stirnseite (ca. 40 - 85 °C) mit Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstempurbegrenzer
- Energiesparstellung bei ca. 65 °C und Frostschutzstellung

ZUBEHÖR:

- Wandkonsolen 6910 (1 Paar)
- Anschlussgarnitur 1/2" AGS (mit oder ohne Druckminderventil DMV)

ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in Liter	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Stromverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	Off-Peak-tauglich oder Smart	Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt				
EKL 080 U	80	1,20	50,0	1.432	N	M	C
EKL 100 U	100	1,25	52,1	1.440	N	M	C
EKL 120 U	120	1,30	54,2	1.336	J	M	B
EKL 150 U	150	1,50	62,5	1.379	J	M	C
EKL 200 U	200	1,70	70,8	1.390	J	M	C

Type	Nenninhalt Liter	Rohrheizkörper (kW)			Umklemmbare Aufheizleistungen in kW (werkseitige Schaltung 6 Std. Aufheizzeit)									Abmessungen in mm					Leergewicht in kg
					~ 230 V				3 ~ 400 V			3N ~ 400 V							
					r1	r2	r3	8 Std.	6 Std.	4 Std.	3 1/3 Std.	4 Std.	3 1/3 Std.	3 1/3 Std.	L	B	T	C	
EKL 080U	80	0,85	0,30	0,85	0,85	1,15	1,70	2,00				780	480	480	150	500	42		
EKL 100U	100	1,10	0,65	1,10	1,10	1,75	2,20	2,85		2,80		904	480	480	300	500	52		
EKL 120U	120	1,35	0,65	1,35	1,35	2,00	2,70	3,35		3,20		1056	520	520	300	500	61		
EKL 150U	150	1,65	0,65	1,65	1,65	2,30	3,30		3,70		3,95	1256	520	520	300	700	66		
EKL 200U	200	2,30	0,65	2,30	2,30	2,95			4,70		5,25	1590	520	520	300	1000	77		