
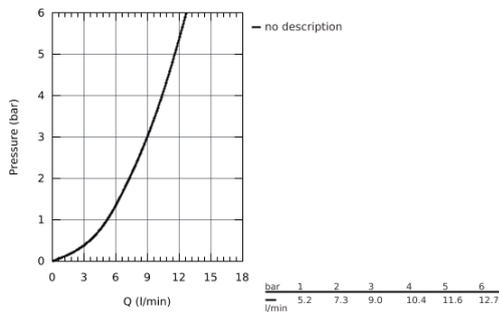


## 38 525 001 Rapid SL Element für WC, 1,00 m Bauhöhe

[https://www.grohe.de/de\\_de/rapid-sl-element-fuer-wc-100-m-bauhoehe-38525001.html](https://www.grohe.de/de_de/rapid-sl-element-fuer-wc-100-m-bauhoehe-38525001.html)



- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779
- Schraubenabstand 180/230 mm
- Ablaufbogen Ø 90 mm
- tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 90/110 mm
- Zu- und Ablaufgarnitur
- 
- **Spülkasten 6 - 9 I, mit den folgenden Funktionen:**
- pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:  
2 Mengen oder Start & Stopp
- **Betätigung von vorn oder oben**
- Wasseranschluss von links/rechts/hinten
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil  
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
- kürzbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz
- 
- **Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage  
müssen separat bestellt werden**