


## 39 140 000 Rapid SL Element für WC, 1,13 m Bauhöhe mit Befestigung für Rückenstütze und Haltegriffe

[https://www.grohe.de/de\\_de/rapid-sl-element-fuer-wc-113-m-bauhoehe-br-mit-befestigung-fuer-rueckenstuetze-und-haltegriffe-39140000.html](https://www.grohe.de/de_de/rapid-sl-element-fuer-wc-113-m-bauhoehe-br-mit-befestigung-fuer-rueckenstuetze-und-haltegriffe-39140000.html)

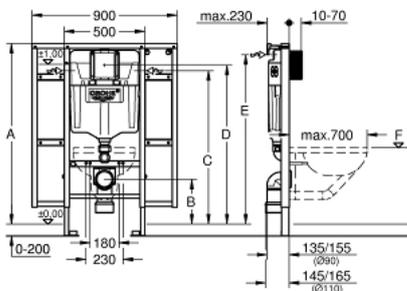

A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

- behindertengerechte Ausführung
- **für WCs mit 70 cm Ausladung**
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- 2 WC-Haltebolzen
- 4 Wandwinkel
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm
- PP-Ablaufbogen Ø 90 mm
- tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 90/110 mm
- Zu- und Ablaufgarnitur
- 
- **Spülkasten GD 2, 6 - 9 I mit folgenden Funktionen:**
- werkseitige Einstellung 6l und 3l
- pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:  
2 Mengen oder Start & Stopp
- Wasseranschluss von links/rechts/hinten
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil  
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
- werkzeuglos montierbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz
- 
- **mit Wandwinkeln 38 558 00M für Vorwandmontage**
- **Revisionschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen**