


Aderendhülsen Farbserie III, DIN

- isoliert
- Elektrolyt-Kupfer, verzinkt
- Abmessungen nach DIN 46228. Teil 4

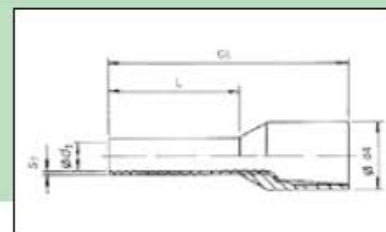

Art. Nr.	LQ		d1	d2	s	GL	l	kg/100		VE
270800	0,5	weiß	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,010		100
270801		weiß	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,009		500
270802	0,75	grau	1,25	3,3	0,15	14,0	8	0,009		500
270803		grau	1,25	3,3	0,15	14,0	8	0,013		100
270804	1	rot	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,014		100
270805		rot	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,009		500
270806		rot	1,5	3,5	0,15	18,0	12	0,013		500
270807	1,5	schwarz	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,013		500
270808		schwarz	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,014		100
270810	2,5	blau	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020		100
270811		blau	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,017		500
270812		blau	2,3	4,9	0,15	16,5	10	0,018		500
270813		blau	2,3	4,9	0,15	25,0	18	0,030		500
270814	4	grau	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030		100
270815		grau	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030		500
270816		grau	2,9	5,6	0,2	25,7	18	0,040		100
270818	6	gelb	3,6	7,0	0,2	20,0	12	0,045		100
270820		gelb	3,6	7,0	0,2	26,0	18	0,055		100
270822	10	rot	4,6	8,4	0,2	21,5	12	0,057		100
270824		rot	4,6	8,4	0,2	27,5	18	0,072		100
270826	16	blau	6,0	9,6	0,2	22,2	12	0,082		100
270828		blau	6,0	9,6	0,2	28,2	18	0,103		100
270830	25	gelb	7,3	12,0	0,2	30,0	16	0,142		50
270832		gelb	7,3	12,0	0,2	32,0	18	0,152		50
270834		gelb	7,3	12,0	0,2	36,0	22	0,168		50
270836	35	rot	8,3	13,5	0,2	30,0	16	0,168		50
270838		rot	8,3	13,5	0,2	32,0	18	0,178		50
270840		rot	8,3	13,5	0,2	39,0	25	0,218		50
270842	50	blau	10,3	15,0	0,3	36,0	20	0,344		50
270844		blau	10,3	15,0	0,3	40,0	25	0,404		50