

DRUCKFESTER ELEKTRO-KLEINSPEICHER KDO/KDU 5, 10, 15 LITER



Zentrale und Werk: Austria Email AG
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland
A-1230 Wien, Zetschegasse 17
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: tvondal@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol
A-8054 Graz, Doktor-Heschl-Weg 6
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126
E-Mail: gbretterkliebner@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: akweton@austria-email.at


Tirol, Vorarlberg
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: hrupepp@austria-email.at

Deutschland Nord/Ost
D-14770 Brandenburg, Beetzseeufer 3
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0
Fax 0049/(0)3381 / 766-244
E-Mail: sgobi@austria-email.at


Deutschland Süd
D-92637 Weiden/Opf.,
Parksteiner Straße 49
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30
E-Mail: ahirmer@austria-email.at

www.austria-email.at

DRUCKFESTER ELEKTRO-KLEINSPEICHER KDO/KDU 5, 10, 15 LITER



OBERTISCHAUSFÜHRUNG

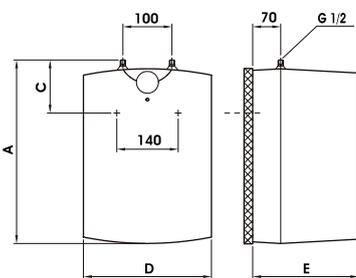

UNTERTISCHAUSFÜHRUNG

TECHNISCHE DATEN:

- Inhalt: 5 L, 10 L und 15 L
- Energiesparende Wärmedämmung
- Druckfester, einschichtemaiterter Stahlblechinnenkessel mit Stabanode
- Hochwertige PU-Schaum-Isolierung
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler bis 75°C
- Kunststoffgehäuse weiß
- Arbeitskontrollleuchte
- 80 cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängehaken und Dübel
- Geräte in Obertisch- und Untertischausführung erhältlich
- Frostschutzstellung
- Kapillarrohregler mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Kalt- und Warmwasseranschluss RG 1/2"
- Entleerung über Kaltwasserrohr

ZUBEHÖR:

- AG-S Speicheranschlussgarnitur RG 1/2" bis 6 bar für Obertischmontage
- AG-U Spezial-Speicheranschlussgarnitur 1/2" bis 6 bar für Untertischmontage (nur bei 10-l-Gerät) mit Sonderzwischenstück für Waschtischsyphon-Koppelung

ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in Liter	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Stromverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	Off-Peaktauglich oder Smart	Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt				
KDO 052 Obertisch	5	0,35	14,6	514	N	XXS	A
KDU 052 Untertisch	5	0,35	14,6	525	N	XXS	A
KDO 101 Obertisch	10	0,48	20,0	508	N	XXS	A
KDU 101 Untertisch	10	0,48	20,0	524	N	XXS	A
KDO 102 Obertisch	10	0,48	20,0	508	N	XXS	A
KDU 102 Untertisch	10	0,48	20,0	524	N	XXS	A
KDO 152 Obertisch	15	0,62	25,8	510	N	XXS	A
KDU 152 Untertisch	15	0,62	25,8	523	N	XXS	A

TECHNISCHE DATEN

Type	Artikelnr.	Inhalt l	Leistung kW	Aufheizzeit bis 75° in h	Abmessungen in mm				
					A	B	C	D	E
KDO 052 Obertisch	A 103 35	5	2,0	0,18	396	270	-	256	260
KDU 052 Untertisch	A 103 34	5	2,0	0,18	396	-	144	256	260
KDO 101 Obertisch	A 103 11	10	1,2	0,58	500	398	-	350	265
KDU 101 Untertisch	A 103 12	10	1,2	0,58	500	-	122	350	265
KDO 102 Obertisch	A 103 13	10	2,0	0,36	500	398	-	350	265
KDU 102 Untertisch	A 103 14	10	2,0	0,36	500	-	122	350	265
KDO 152 Obertisch	A 103 15	15	2,0	0,55	500	398	-	350	310
KDU 152 Untertisch	A 103 16	15	2,0	0,55	500	-	122	350	310