

DRUCKLOSER KLEINSPEICHER KRO/KRU 5 LITER

AE
Austria Email



Zentrale und Werk: Austria Email AG
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland
A-1230 Wien, Zetschegasse 17
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: tvondal@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol
A-8054 Graz, Doktor-Heschl-Weg 6
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126
E-Mail: gbretterkleeber@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: akweton@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: hruapp@austria-email.at

Deutschland Nord/Ost
D-14770 Brandenburg, Beetzseeufer 3
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0
Fax 0049/(0)3381 / 766-244
E-Mail: sgobi@austria-email.at

Deutschland Süd
D-92637 Weiden/Opf.,
Parksteiner Straße 49
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30
E-Mail: ahirmer@austria-email.at



www.austria-email.at

DRUCKLOSER KLEINSPEICHER KRO/KRU 5 LITER



Klein aber unentbehrlich. Ob Obertisch- oder Untertisch-Ausführung, der Speicher versorgt Sie rasch mit Warmwasser! Jetzt noch mehr Betriebssicherheit: die 5-Liter-Speicher der Typenreihe KRO/KRU sind mit einem selbst-rückstellenden Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgestattet.

Obertischausführung

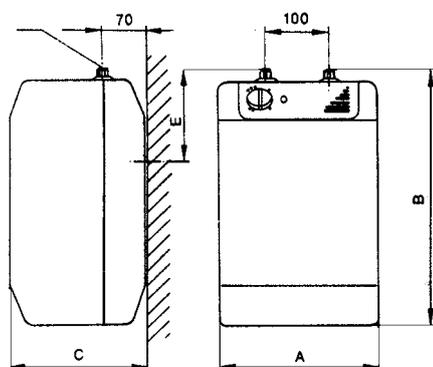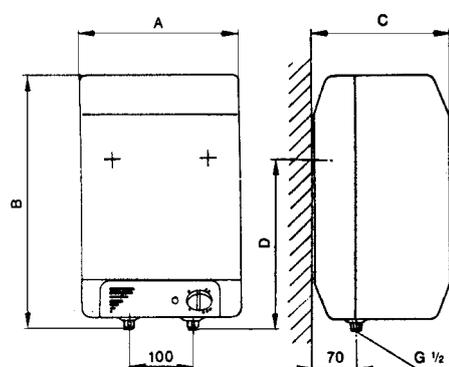

ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in Liter	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Stromverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	Off-Peaktauglich oder Smart	Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt				
KRO 052 Obertisch	5	0,32	13,3	525	N	XXS	A
KRU 052 Untertisch	5	0,32	13,3	527	N	XXS	A
KRU 051 Untertisch	5	0,32	13,3	527	N	XXS	A

TECHNISCHE DATEN

Type	Inhalt in Liter	Aufheizzeit in h	Anschlussleistung kW ~ 230V	Abmessungen					Temperatureinstellbereich		Gewicht ca. kg	Max. Auslaufmenge Liter/min
				A	B	C	D	E	von	bis		
KRO 052 Obertisch	5	0,18	2,0	256	390	213	264		10	75	4	5
KRU 052 Untertisch	5	0,18	2,0	256	390	213		138	10	75	4	5
KRU 051 Untertisch	5	0,31	1,2	256	390	213		138	10	75	4	5



- Energiesparende Wärmedämmung
- Sicherheits-Temperaturbegrenzer (selbst-rückstellend)
- Stufenlose Temperaturregelung bis 75°C
- Betriebskontroll-Leuchte
- Druckloser Innenbehälter
- Weißes Kunststoffgehäuse
- Kapillarrohrregler

TECHNISCHE DATEN

- Energiesparende Wärmedämmung
- Inhalt: 5 Liter; Leistung: 2,0 kW
- Sicherheits-Temperaturbegrenzer (selbst-rückstellend)
- Druckloser Polypropyleninnenkessel
- Stufenlose Temperaturregelung bis 75°C
- Hochwertige Hartschaum-Isolierung
- Kunststoffgehäuse weiß
- Frostschutzstellung
- Kapillarrohrregler
- Anschlusskabel mit Stecker
- Betriebskontroll-Leuchte
- Kalt- und Warmwasseranschluss RG 1/2" bei KRO, RG 3/8" bei KRU
- Entleerung über Kaltwasserrohr
- Kupferheizkörper
- Erhältlich in Obertischausführung (KRO) + Untertischausführung (KRU)
- VDE, SIQ, CE und IP 24 geprüft