

KOMFORT-FLACHSPEICHER HÄNGESPEICHER EKF



Zentrale und Werk: Austria Email AG
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen
Tel. (03512) 700-376, Tel. (03512) 700-324
E-Mail: kundendienst@austria-email.at




Ersatzteilwesen
Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Wien, Niederösterreich, Burgenland
Adamovichgasse 3/Objekt 2, 1230 Wien
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: wien@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
Oberfeldstraße 97, 4600 Wels
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: wels@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
Haller Straße 180, 6020 Innsbruck
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: innsbruck@austria-email.at

KOMFORT-FLACHSPEICHER EKF

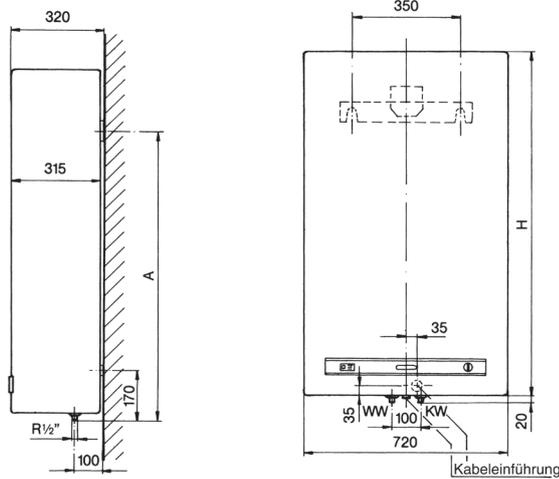

ZUBEHÖR

- Dünnwandaufhängung 5802
- Speicheranschlussgarnitur AG-S 1/2" bis 6 bar als Standardausführung
- DMV-Druckminderventil

IHRE VORTEILE

- Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum – Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt. Vorteil: geringer Energieverlust
- Kupferheizkörper isoliert eingebaut mit Schutzstromableitwiderstand
- umklemmbare Heizleistungen
- Geringer Platzbedarf durch extreme Flachkonstruktion (Tiefe: 320 mm)
- Entleerung über Kaltwasserrohr

TECHNISCHE DATEN

- Inhalt: 70, 100, 120, 150 l
- Emailierter Stahlblech-Innenkessel mit Magnesiumanode nach DIN 4753-3
- Einbrennlackierter, weiß pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel
- Gradgenau anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer
- Bedienungspaneel mit Einstellknebel für Temperaturregler und integrierter Heiz-Kontrolllampe
- Temperatur-Einstellbereichseinstellung: Begrenzung der Speichertemperatur auf 65 °C zum Schutz vor Verbrühung und Energie sparen
- Frostschutzstellung
- Kombi-Kapillarrohrregler mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Betriebsdruck max. 6 bar
- Kalt- und Warmwasseranschluss G 1/2"

ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in l	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Stromverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt			
EKF 070 U	70	1,08	1.437	1.456	M	C
EKF 100 U	100	1,23	1.325	2.737	L	C
EKF 120 U	120	1,48	1.342	2.782	L	C
EKF 150 U	150	1,79	1.348	2.838	L	C

TECHNISCHE DATEN

Type	Artikel Nr.	Umklemmbare Aufheizleistung in kW							Abmessungen in mm		Gewicht in kg
		230 V				3N 400			H	A	
		8h	6h	4h	3 1/2h	4h	3 1/2h	3 1/2h			
EKF 070 U	A 111 02	0,85	1,15	1,70	2,00	-	-	-	762	550	51
EKF 100 U	A 111 12	1,10	1,75	2,20	2,85	-	2,80	-	1015	900	68
EKF 120 U	A 111 22	1,35	2,00	2,70	3,35	-	3,20	-	1215	1100	76
EKF 150 U	A 111 34	1,65	2,30	3,30	-	3,70	-	3,95	1488	1100	93