


Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Abdeckplatte Kunststoff, Basic

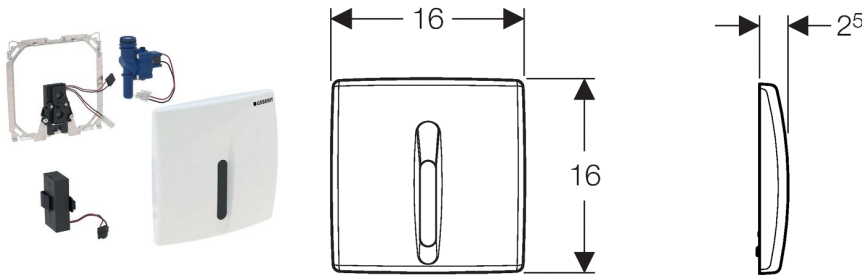

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zum Einbau in Geberit Duofix Elemente ohne feste Traverse, für Urinal (ab Baujahr 2013)

Eigenschaften

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Ventilschliessfunktion bei Netzausfall

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	110–240 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	4,5 V DC
Leistungsaufnahme	< 0,5 W
Fließdruck	100–800 kPa
Mindestfließdruck	100 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Lagertemperatur	-20 - +70 °C
Betriebstemperatur	1–50 °C
Berechnungsdurchfluss	0,3 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Verweilzeit Einstellbereich	3–10 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	3–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Lieferumfang

- Abdeckplatte mit IR-Fenster
- Befestigungsrahmen
- Infrarotsteuerung
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial

Artikel

Art.-Nr.	Farbe	Oberfläche	Werkstoff	VE2 [St.]	VE1 [St.]
115.817.11.5	weiß-alpin		Kunststoff	10	1
115.817.46.5		mattverchromt	Kunststoff	10	1

Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy