

WA • Fenster-/Wandeinbau- Ventilator

KV



WA Standard

Ein-/ Ausschalten über Lichtschalter oder separaten Schalter.

WA TIMER

Versión mit einstellbarem elektronischen Timer, der das Ausschalten das Gerät von 3 bis 25 Minuten verzögert.

WA HT




Ausführung mit einstellbarem elektronischen Timer (3-25 Minuten) und Feuchtigkeitsdetektor Mikroprozessor von 40 bis 90% RH verstellbar Ein-/ Ausschalten mit der Feuchte-Sensor oder Switch. Verzögerter Shutdown Timer.

- Axialventilatoren mit elektrischem Verschluss, öffnen und schließen der zeitverzögerten Klappe.
- Betriebs-Lampe, rot.
- Fenster-Kit für Glasscheiben-Installation. (Zubehör: IGG oder IGK)
- Motor: 230V - 50Hz mit integriertem Thermoschutz.

Type	m ³ /h	l/s	Pa	W	dB(A) @ 3m	Schutzklasse
WA 100	90	25	27	13	39	IPX4 CE Ⓜ
WA 120	170	47	40	15	42	IPX4 CE Ⓜ
WA 150	320	89	70	25	49	IPX4 CE Ⓜ


Anwendung:

Wand, Decke, Fenster.

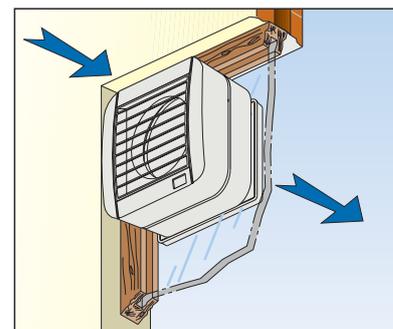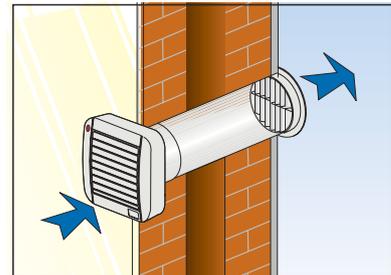

max. Glasstärke: 22mm

Abmessungen:



Type	A	B	C	D	ø E	Kg.
WA 100	155	155	101	44	97	0,6
WA 120	180	180	121	51	119	0,8
WA 150	209	209	137	52	149	1,2

Kurve:

