










WimTec® ECOSAN W5

Berührungslose Wandarmatur


-  **Für temperiertes oder kaltes Wasser**
-  **Berührungslose Auslösung**
für eine komfortable und hygienische Bedienung.
-  **Abschalt-Automatik**
Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.
-  **HyPlus** **Intelligente Freispül-Automatik**
Um das mikrobielle Wachstum zu hemmen, erfolgt die automatische Stagnationsfreispülung bedarfsgerecht und kosteneffizient nur bei unzureichender Nutzung. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können präzise abgestimmt werden, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI/DVGW 6023 sichergestellt wird.
-  **Dauerlauf**
zur Abgabe einer definierten Wassermenge.
-  **Reinigungsstopp**
zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.
-  **Einfache Nachrüstung**
dank Batteriebetrieb und Standardanschluss 1/2".
-  **HyPlus** **Kompatibel mit WimTec REMOTE**
Infrarot-Tablet zum Einstellen, Steuern und Auslesen von Einzelarmaturen, siehe Seite 16.




Montage:

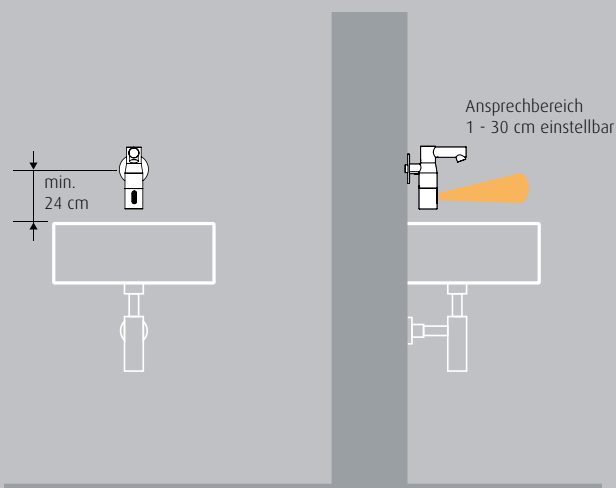

Funktion:



Wasserfluss startet
Sobald der Benutzer im Ansprechbereich der Infrarot-sensorik erfasst wird.



Wasserfluss stoppt
Wenn der Benutzer den Ansprechbereich wieder verlässt oder nach Ablauf der eingestellten Maximallaufzeit.

Technische Daten:

WimTec ECOSAN W5 - 9 V:


- Batterie: 9 V Alkali 6LR22 oder 6LF22
optional 6 V Lithium CR-P2
- Batterielebensdauer:
- 9 V Alkali ca. 100.000 Auslösungen (max. 2 Jahre)
- 6 V Lithium ca. 200.000 Auslösungen (max. 4 Jahre)
- Ansprechbereich: 1 cm bis 30 cm einstellbar
Maximallaufzeit: 1 min oder 10 min einstellbar
Dauerlauf: aktivierbar,
für die Dauer der Maximallaufzeit
- Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min
Fließdruck: 0,05 bis 0,5 MPa (0,5 bis 5 bar)
Statischer Druck: max. 0,8 MPa (8 bar)
Wassertemperatur: max. 70 °C
(max. 80 °C für max. 10 min)
- Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)
Strahlregler: laminar (ohne Luftbeimischung)
Wasseranschluss: R 1/2" AG
Werkstoff: Messing verchromt

Weitere Daten:

HyPlus

- Freispül-Automatik: aktivierbar,
- Spülintervall: alle 30 min bis 7 d*
bei unzureichender Nutzung
- Spüldauer: bedarfsgerechte
Mindestspüldauer: 10 s bis 10 min*
- Spüleistung bei Nichtbenutzung: ca. 1 l bis 2.880 l/Tag*
* In Verbindung mit WimTec REMOTE

Maße in mm:

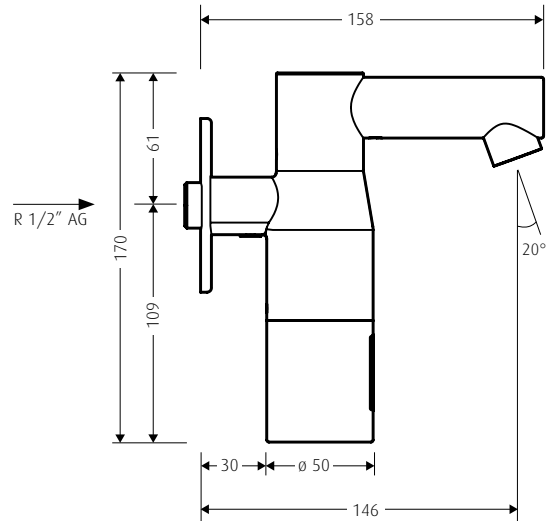


Waschtisch & Küche

Bezeichnung

Ausführung Oberfläche Art.Nr.

Lieferumfang WimTec ECOSAN W5:

Armaturengehäuse mit Vorabsperrung inkl. Vorfilter, integrierte Elektronik, Magnetventil, 9 V Batterie, Rosette und Magnetstift.



WimTec ECOSAN W5 - 9 V
Berührungslose Aufputz-Wandarmatur für temperiertes oder kaltes Wasser für Batteriebetrieb.

HyPlus Chrom 128 574

Zubehör und Ersatzteile, siehe ab Seite 198.