

Artikelnummer: 01 113 06 99

## Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC, DN 15

Batteriebetrieb. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

### Lieferumfang


- Aufputz-Urinal-Druckspüler
  - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
  - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
  - Vorabsperrung
- 4x AAA Alkalibatterien 1,5 V
- Urinal-Innenverbinder
- Schubrosette Ø 80 mm
- Spülrohr Ø 18 mm x 193 mm

### Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SSC
  - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
  - Spülzeit (1 - 15 s)
  - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
  - Vorspülung (Aus / 1 s, Sperrzeit 5 - 60 min nach letzter Spülung)
  - Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer, Hauptspülung nach 20 - 60 s nach letzter Nutzung)
  - Geruchsverschluss-Spülung (Aus / 1 - 240 h nach letzter Spülung)
  - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
  - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
  - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
  - Vorspülung (Aus / 1 s)
  - Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer)
  - Geruchsverschluss-Spülung (Aus / Ein)
  - Spülzeit (1 - 15 s)
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s, nach DIN EN 12541
- Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Innenverbinder Ø 43 mm (Spülrohr Ø 18 mm)
- Zertifikate: PA-IX 8952/II
- Geräuschkategorie: II, bei 100% Durchfluss

### Lieferdaten

- Gewicht: 1,24 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

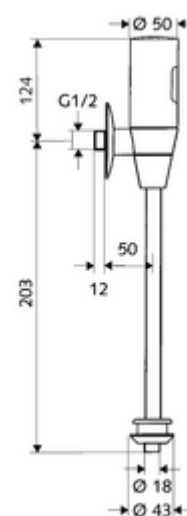

### Empfohlene zugehörige Artikel

Spülrohr Ø 18 mm gekröpft	Artikelnr.: 50 223 06 99	oder
Urinal-Außenverbinder	Artikelnr.: 27 820 06 99	
Urinal-Modul MONTUS	Artikelnr.: 03 090 00 99	

SSC Bluetooth®-Modul  
SSC USB-Adapter

Artikelnr.: 00 916 00 99  
Artikelnr.: 01 586 00 99

oder  
oder