

Neuheit

# Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset

## Die perfekte runde Ecke - für den spannungsfreien Einbau

Mit dem Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset können Anschlussfugen zwischen Bade- und Duschwannen aus Stahl und Acryl sicher und dauerhaft abgedichtet werden.

Durch die passgenaue, dreidimensionale Dichtecke ist ein optimaler und spannungsfreier Einbau im Eckbereich der Bade- und Duschwannen gewährleistet. Die Abdichtung und das Fliesen werden deutlich erleichtert.

In Kombination mit den Poresta® Schallschutzsets wird eine wirkungsvolle Schallentkopplung erreicht.

Das Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset ist für Poresta® Wannenräger und Ferroplast® Wannenfußsysteme ideal geeignet.

- Professionelles Dichtsystem für alle Wannenkonturen
- Bietet zuverlässigen Schutz vor undichten Silikonfugen
- Geeignet für alle Sanitärräume der Beanspruchungsklasse A0
- Für Verbundabdichtungen aus Dispersionen (z.B. Poresta® BF Abdichtmasse) und mineralische Dichtungsschlämme (z.B. Poresta® KMK) gleichermaßen gut geeignet

Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.


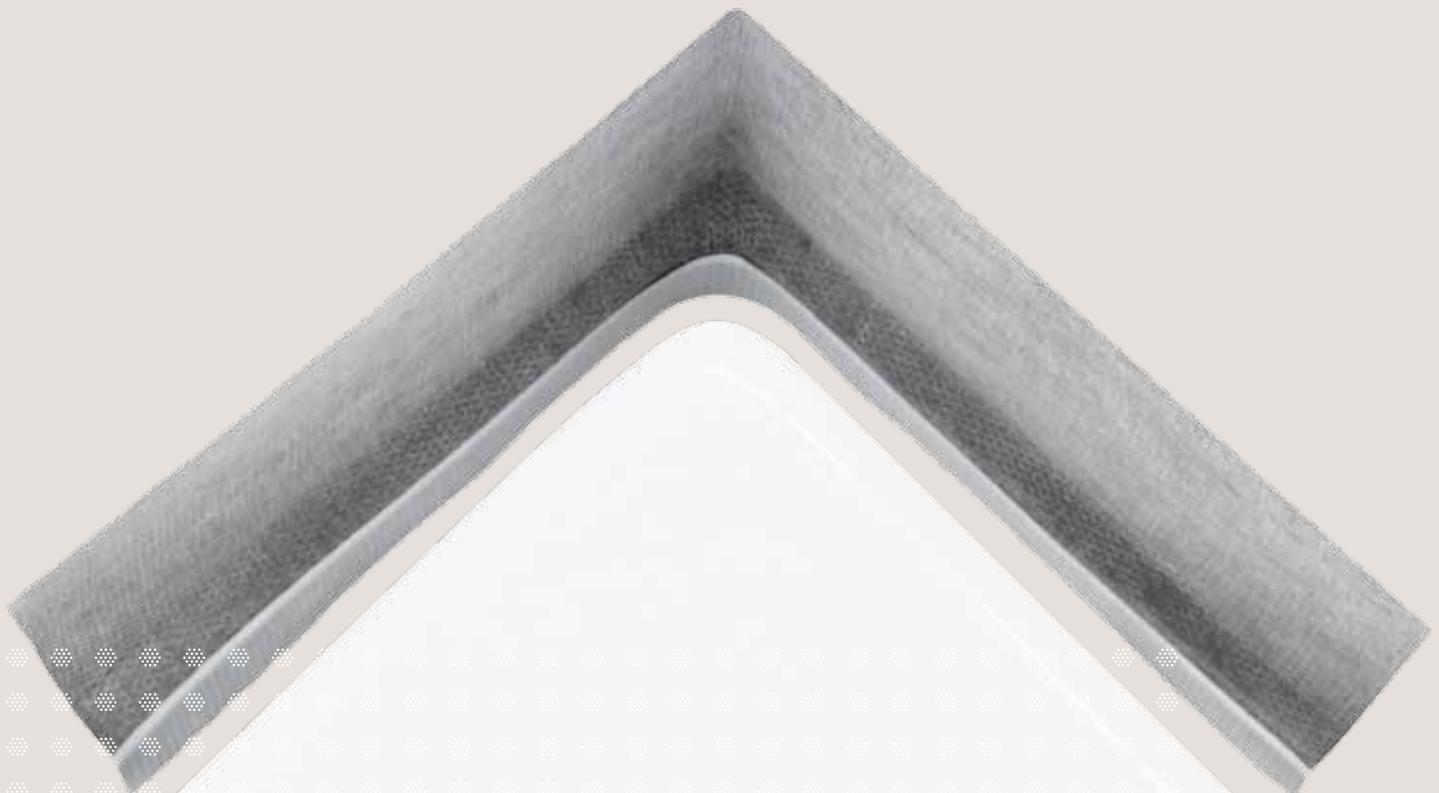


Abbildung	Bezeichnung	Artikel.-Nr.
	<b>Poresta® 3D Wannrand Dichtset 3,0 m</b> Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw. Duschwannen aus Acryl oder Stahl bestehend aus: - Querelastisches, vlieskaschiertes Wannrand-Dichtband (120 mm breit), mit selbstklebenden Butylstreifen, Länge 3,0 m - 3D TI Wannrand Innenecke (120 mm breit) vlieskaschiert, mit selbstklebenden Butylstreifen, 1 Stück - Schalldämmband (30 mm breit) zur Körperschallentkopplung, selbstklebend und gewebeverstärkt, Länge 2 x 3,0 m - VE 1 Set	18.800.040
	<b>Poresta® 3D Wannrand Dichtset 2,0 m</b> Beschreibung wie vor, jedoch Wannrand-Dichtband Länge 2,0 m	18.800.041
	<b>Poresta® 3D T Wannrand Dichtband 20 m</b> Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw. Duschwannen aus Acryl oder Stahl bestehend aus: - Querelastisches, vlieskaschiertes Wannrand-Dichtband (120 mm breit), mit selbstklebenden Butylstreifen, Länge 20 m - Schalldämmband (30 mm breit) zur Körperschallentkopplung, selbstklebend und gewebeverstärkt, Länge 2 x 20 m - VE 1 Set	18.800.042
	<b>Poresta® 3D TI Wannrand Dichtecke</b> Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw. Duschwannen aus Acryl oder Stahl bestehend aus: - 3D Wannrand TI Innenecke (120 mm breit) vlieskaschiert, mit selbstklebenden Butylstreifen - VE 1 Stück	18.800.043

## Schematischer Aufbau

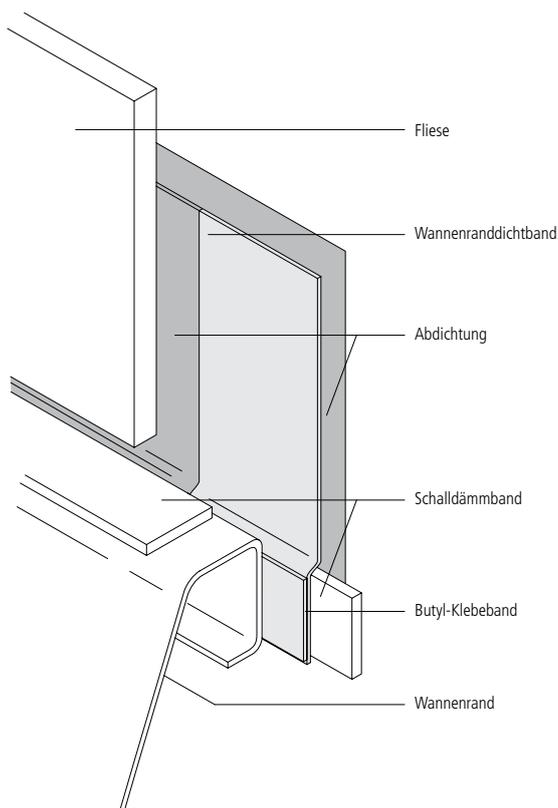

## Technische Daten

- Wannrand-Dichtset für die professionelle Abdichtung der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw. Duschwannen aus Stahl und Acryl
- Wannrand-Dichtband und Wannrand-Dichtecke aus Polypropylen-Vlies, mit dauerelastischem und alterungsbeständigem, thermoplastischem Elastomer beschichtet, querelastisch, mit selbstklebenden Butylstreifen, Breite 120 mm
- 3D Wannrand-Dichtecke passgenau vorgeformt für alle Wannenkonturen mit unterschiedlichen Radien
- für Verbundabdichtungen aus Dispersionen (z.B. Poresta® BF Abdichtung) und mineralische Dichtungsschlämme (z.B. Poresta® KMK) gleichermaßen geeignet
- ideal für die Wannensmontage mit Poresta® Wannenträgern und Ferroplast® Wannensfußsystemen
- in Kombination mit den Poresta® Schallschutzsets wird eine wirkungsvolle Entkopplung erreicht
- über die Einbettung in die Verbundabdichtung für alle gängigen Wanduntergründe geeignet (Zement, Putz, Leichtbeton)