




PRODUKT-LEISTUNG


- Kompletter Eckeinstieg besteht aus DI 2CR Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttören) Halbleit rechts und DI 2CL Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttören) Halbleit links.
- Kombination mit DI 1ER/L Eckeinstieg (Pendel-türen) Halbleit / DI EPR/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbleit / DI F2R/L Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falttören mit Festfeld) Halbleit möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit vier Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleichtbeschichtung KermiClean.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) , oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar , siehe Seite 62-63.
- Konstruktionsbedingt ist bei Diga keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

EINBAUMÖGLICHKEITEN


Ecke: DI 2CR und DI 2CL




Ecke: DI 2CR/L und DI 1ER/L (Seite 424)

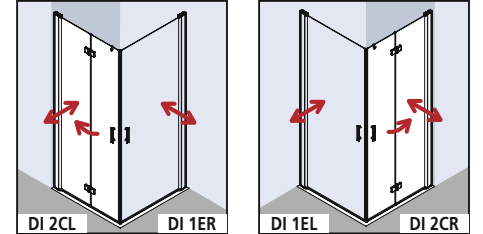

Ecke: DI 2CR/L und DI EPR/L (Seite 426)

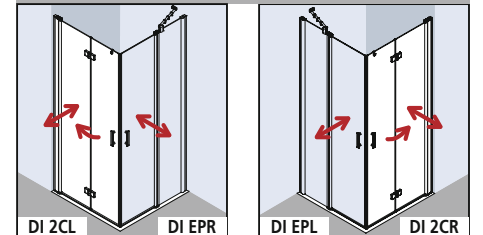


Ecke: DI 2CR/L und DI F2R/L (Seite 428)

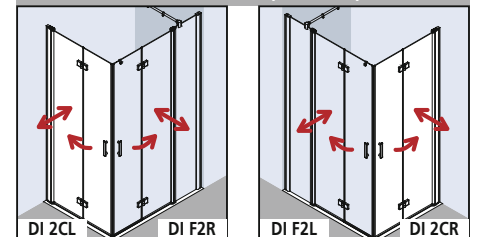

Mit Zusatzgriff auf Türflügel 1 über Sonderservice KermiEXTRA lieferbar. Für ideale Zweihand-Bedienung und noch bequemeres Öffnen und Schließen der Pendel-Falttören.

MONTAGE

- Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschkabine bzw. Kermi Duschkabine bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschkabine (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Bei Montage auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie wasserdichte Verfugung handelt. Bei bodenfreier und bodenferner Montage sind bauseits Maßnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen.

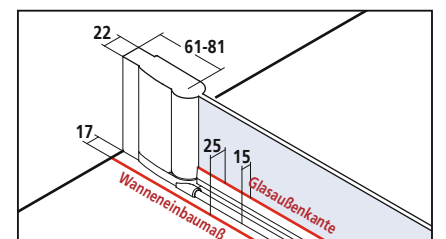

Breitenverstellung Ecke = Wanneneinbaumaß - 10
Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 25

DIGA®

- Klares, exklusives Design mit Pendel-Falt- oder Pendeltür-Komfort.
- Elegantes, ergonomisches Metallgriff-Design.
- Hochwertige Aluminium-Wandgelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus. 90° nach außen und innen beweglich.
- Flache Metall-Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus. 180° nach außen beweglich.



DI 2DR/L Seite 390	DI 2OR/L Seite 392	DI 1TR/L Seite 394	DI 1OR/L Seite 396	DI 1FR/L Seite 398	DI 1AR/L Seite 400	DI 2T4 Seite 402
DI PTD Seite 404	DI 2SR/L / TWD Seite 406 / 412	DI 2SR/L / TBR/L Seite 406 / 414	DI 2SR/L / TVD Seite 406 / 416	DI 1WR/L / TWD Seite 408 / 412	DI 1WR/L / TBR/L Seite 408 / 414	DI 1WR/L / TVD Seite 408 / 416
DI 1GR/L / TWD Seite 410 / 412	DI 1GR/L / TBR/L Seite 410 / 414	DI 1GR/L / TVD Seite 410 / 416	DI PTR/L / PWR/L Seite 418 / 420	DI 2CR/L Seite 422	DI 1ER/L Seite 424	DI EPR/L Seite 426
DI F2R/L / EPR/L Seite 428 / 426	DI P. Seite 434	DI F. Seite 440	DI ..R/L Seite 442			

DIGA. GEPFLEGTE DUSCH-ÄSTHETIK GLÄNZEND GELENKIG.



Funktionelle Feinheit: Der Hebe-Senk-Mechanismus für seidenweichen Türlauf und sanften Türschluss.




Eine spezielle waagerechte Dichtleiste in Dachrinnenform sorgt für verbesserte Spritzwasserdichtheit.



In Pendel-Falt-Ausführung lässt sich Diga ganz einfach flach an die Wand falten. Für komfortable Einstiegsfreiheit, problemlose Pflege und praktische Raumersparnis.



Ganz schön praktisch: Der mitgelieferte transparente Handtuchhaken kann an beliebiger Stelle platziert werden.
Optional: Der Handtuchhalter.

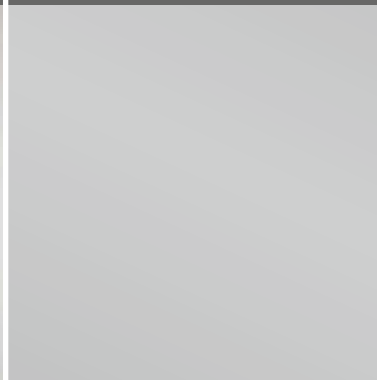

Premium-Duschkultur mit unschlagbarem Aktionsradius. Von Kermi entwickelt nach dem Universal-Design-Prinzip, für größtmöglichen Komfort. Durch Pendeltür-Technik und ganz besondere Beweglichkeit bei der Pendel-Falt-Ausführung ganz einfach flach an die Wand zu falten. Mit hochwertigen Aluminium-Wandgelenkprofilen, 90° nach außen und innen beweglich sowie flachen Metall-Beschlagsgelenken, 180° nach außen beweglich. Beide ausgestattet mit Hebe-Senk-Mechanismus. Für komfortable Einstiegsfreiheit, problemlose Pflege und praktische Raumersparnis. Diga beeindruckt aber auch durch klare, geradlinige Design-Geometrie - bis hin zum eleganten, ergonomischen Metallgriff. Design und Funktion in perfekter Kombination.

Optimierte Dichtfunktion je Ausführung durch individuelle Verschlussprofile, Magnet- und Dichtleisten.



Elegante Stabilisation mit Zusatzfunktion. Zum griffbereiten Aufhängen der Duschtensilien.



Wahlweise montierbar ohne oder mit kleiner Bodenschwelle zur Verbesserung der Dichtheit.



Direkter Badewannenanschluss. Sauber gelöst, ohne unzugängliche Schmutzecken.



Saubere Lösungen für komfortable, bequeme Pflege.



Überzeugend in Haptik und Ästhetik: Das Diga Griff-Design. Für formvollendete Ergonomie.

