


Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 66 – 140 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

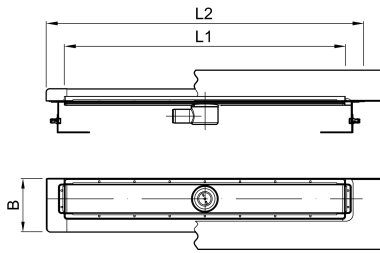

- Entwässerungsrinne DN 50 aus Edelstahl, Oberfläche elektropoliert
- Stutzenneigung: 1,5°
- Produktklasse A (DIN EN 1253-1)
- Belastungsklasse: K3 (DIN EN 1253-1)
- Montage: einbaufertig
- Inkl. Schallschutzzubehör
- Einbauhöhen
  - Bis Oberkante Estrich: 66 – 140 mm
  - Gesamt: 79 – 153 mm

- Höhenverstellbarkeit 74 mm mittels Höhenverstellfüße
- Sichtbare Breite: 84 mm, Rostbreite 80 mm
- Fliesenrahmen
  - Höhe 12 mm
  - Mit integrierten Diffusionsöffnungen für Natursteinbeläge
- Abflusswerte:

- ACO Produktvorteile**
- Optional verschließbare Diffusionsöffnungen
  - Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
  - Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
  - Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I-III nach VDI 4100)
  - Absolute Dichtigkeit durch werkseitig angeschweißten Topf
  - Freier Zugang zur Rohrleitung für optimale Reinigung
  - Rinne und Edelstahlroste mit glattflächiger, elektropolierter Oberfläche zur einfachen Reinigung

- 0,4 l/s ohne Aufstau
- 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau (DIN EN 1253-1)
- Geruchverschluss: 2-teilig, herausnehmbar
- Sperrwasserhöhe: 25 mm
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachte Dichtmanschette, mit 70 mm Überlappung

Technische Daten zum Artikel 9010.77.16

	Bezeichnung	Abmessungen		
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]
	Aufkantung hinten	800	900	155



Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.



ACO eServices im Internet: <https://www.aco-haustechnik.de/produkte>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Infobox

Artikel-Nr.: 9010.77.16  
 Stand: 13.12.2018  
 Seite 1 von 2

## Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	<p>Haarsieb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zur Vorbeugung von Rohrverstopfung durch Haare</li> <li>▪ Aus Kunststoff, Werkstoff PP</li> <li>▪ Einfache Entnahme und Reinigung</li> <li>▪ Zur Nachrüstung geeignet</li> <li>▪ Minimale Verringerung des Ablaufwertes der Duschrinnen um 0,04 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ACO ShowerDrain E und E+</li> </ul>	0,1	<b>9010.72.00</b>
	<p>ACO EasyStop</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verhindert das Austrocknen der Wasservorlage im Geruchverschluss</li> <li>▪ Material: Kunststoff mit Membraneinsatz und Lippendichtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ACO ShowerDrain E und E+</li> </ul>	0,1	
	DN 40			<b>9010.79.23</b>

Weiteres Zubehör finden Sie unter → [/90107716](#)