Austria Email

Qualität für Lebensräume

KOMFORT-FLACHSPEICHER HÄNGESPEICHER
EKF

Zentrale und Werk: Austria Email AG
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

AE Niederlassungen / Verkauf, Service, Ersatzteile:

Wien, Niederösterreich, Burgenland
Adamovichgasse 3/Objekt 2, 1230 Wien
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: wweber@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol
Doktor-Heschl-Weg 6, 8054 Graz
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126
E-Mail: gbretterklieber@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
Oberfeldstraße 97, 4600 Wels
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: akweton@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
Haller Straße 180, 6020 Innsbruck
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: hruepp@austria-email.at

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten!

KOMFORT-FLACHSPEICHER
EKF

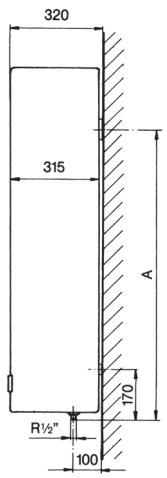

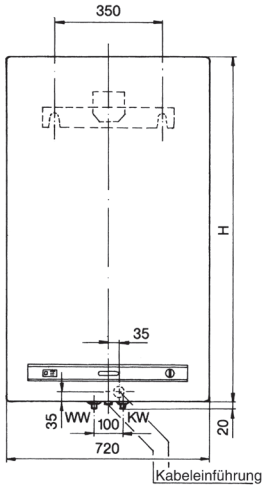



Dünnwandaufhängung



IHRE VORTEILE

- Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum – Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt. Vorteil: geringer Energieverlust
- Kupferheizkörper isoliert eingebaut mit Schutzstromableitwiderstand
- umklemmbare Heizleistungen
- Geringer Platzbedarf durch extreme Flachkonstruktion (Tiefe: 320 mm)
- Entleerung über Kaltwasserrohr

TECHNISCHE DATEN

- Inhalt: 70, 100, 120, 150 l
- Emaillierter Stahlblech-Innenkessel mit Stabanode nach DIN 4753
- Einbrennlackierter, weiß pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel
- Exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer
- Bedienungspaneel mit integrierter Temperatur-Regelzentrale von 10 – 85 °C
- Temperatur-Einstellbereichseinengung
- 65° Energiesparraste
- Frostschutzstellung
- Kombi-Kapillarrohrregler mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Betriebsdruck max. 6 bar
- Kalt- und Warmwasseranschluss G ½"

ZUBEHÖR

- Dünnwandaufhängung 5802
- Speicheranschlussgarnitur AG-S ½" bis 6 bar als Standardausführung
- DMV-Druckminderventil

ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in l	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Stromverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	Off-Peak-tauglich oder Smart	Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt				
EKF 070 U	70	1,08	1.437	1.397	J	M	C
EKF 100 U	100	1,23	1.325	1.437	J	M	B
EKF 120 U	120	1,48	1.342	1.318	J	M	B
EKF 150 U	150	1,79	1.348	1.334	J	M	C

TECHNISCHE DATEN

Type	Artikel Nr.	Umklemmbare Aufheizleistung in kW 230 V				3N 400		3N 400 V	Abmessungen in mm			Gewicht in kg
		8h	6h	4h	3 ⅓h	4h	3 ⅓h	3 ⅓h	H	B	A	
EKF 070 U	A 111 02	0,85	1,15	1,70	2,00	-	-	-	762	720	550	54
EKF 100 U	A 111 12	1,10	1,75	2,20	2,85	-	2,80	-	1015	720	900	68
EKF 120 U	A 111 22	1,35	2,00	2,70	3,35	-	3,20	-	1215	720	1100	72
EKF 150 U	A 111 34	1,65	2,30	3,30	-	3,70	-	3,95	1488	720	1100	96