



Die Hebeanlage für wandhängende  
WCs, die hinter Zwischenwände passt.  
Erleichterter Eingriff.



5 m  
100 m

WC-Becken  
und Montagerahmen  
nicht im Lieferumfang

**SILENCE**  
**48 dB(A)**



# SANIPACK® Pro



DIE  
VORTEILE  
VON  
UP



Doppelter  
Produktzugang



Kompaktes  
Format




Förderleistung:  
> 90 l/min



- Zusätzliche Einleitungsöffnung: 2 x 40 mm
- Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm
- Schutzart: IP44
- Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
- Motorleistung: 400 W
- Aufbauhöhe Duschtasse: 13 cm
- max. Abstand von WC = 50 cm
- Rückschlagventil und Anschlüsse im Lieferumfang
- Inklusive Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

Artikelnummer: 0017UP  
GTIN 3308815074078

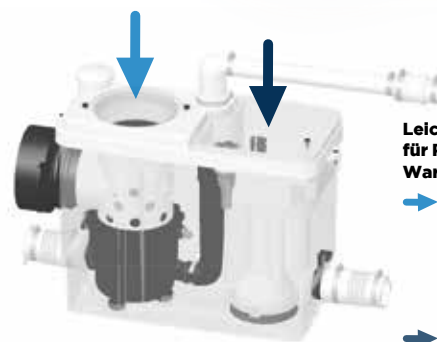

**Leichter Zugriff  
für Reparatur- und  
Wartungsarbeiten**

- ➔ Direkter Zugang zum Korb bei Blockierung durch unsachgemäße Verwendung ohne Ausbau des WC-Beckens
- ➔ Direkter Zugang zur Elektrik, um Verschleißteile auszutauschen

