

# WimTec® OCEAN U8

## Berührungslose Urinalsteuerung



### Berührungslose Auslösung

Komfortabel und hygienisch wird die Spülung automatisch ausgelöst.



### Bedarfsabhängige Vorspülung

Durch das Benetzen des Urinals wird das Ausspülen des Urins verbessert.



### Einstellbare Hauptspülung

Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.



### Freispül-Automatik

Um das mikrobielle Wachstum zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung. Zusätzlich wird der Geruchsverschluss wieder hergestellt.



Glas schwarz



### WimTec FIX UR U2

Urinal Montageelement mit bereits vormontiertem WimTec Rohbauset U2 für Massiv- und Trockenbau sowie zur In- und Vorwandinstallation.




Glas weiß



Rohbauset U2

## Montage (Maße in cm):

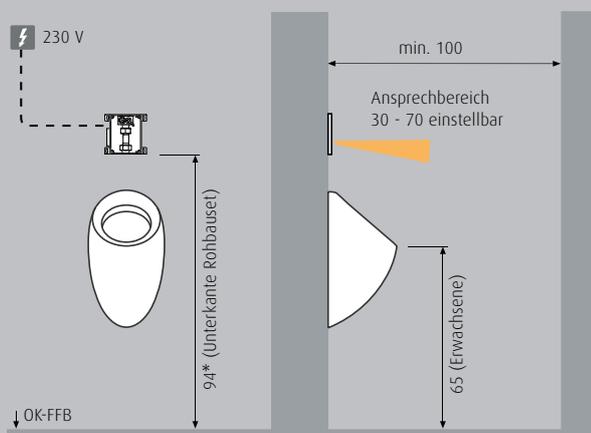

Bei 230 V Netzbetrieb Elektro-Leerverrohrung vorsehen.

\* Bei Urinalen mit Deckel ist darauf zu achten, dass der geöffnete Deckel nicht in die Urinalsteuerung ragt.

## Funktion:



Mindestverweilzeit:  
von 4 s



Bedarfsgerechte  
Vorspülung:  
für 1 s, wenn Urinal länger  
als 5 min nicht benutzt wurde



Einstellbare  
Hauptspülung:  
für 1 bis 15 s




Freispül-Automatik:  
Automatische Spülung  
24 h nach letzter Nutzung

**Technische Daten:**

**⚡ WimTec OCEAN U8 - 230 V:**

- Betriebsspannung: 230 V 50 Hz
- Leistungsaufnahme: ca. 3 VA
- Ansprechbereich: 30 cm bis 70 cm einstellbar
- Vorspülung: 1 s nach 5 min Nichtbenutzung
- Hauptspülung: 1 s bis 15 s einstellbar
- Fließdruck: 0,08 bis 0,5 MPa (0,8 bis 5 bar)
- Statischer Druck: max. 0,8 MPa (8 bar)
- Durchflussmenge: gemäß EN 15091
- Wasseranschluss: R 1/2" IG
- Wasserabgang: R 1/2" AG
- Werkstoff: Frontplatte: Sicherheitsglas (ESG)
- Freispül-Automatik: aktivierbar
- Spülintervall: 24 h nach letzter Nutzung
- Spüldauer: wie Hauptspülung

**Maße in mm:**

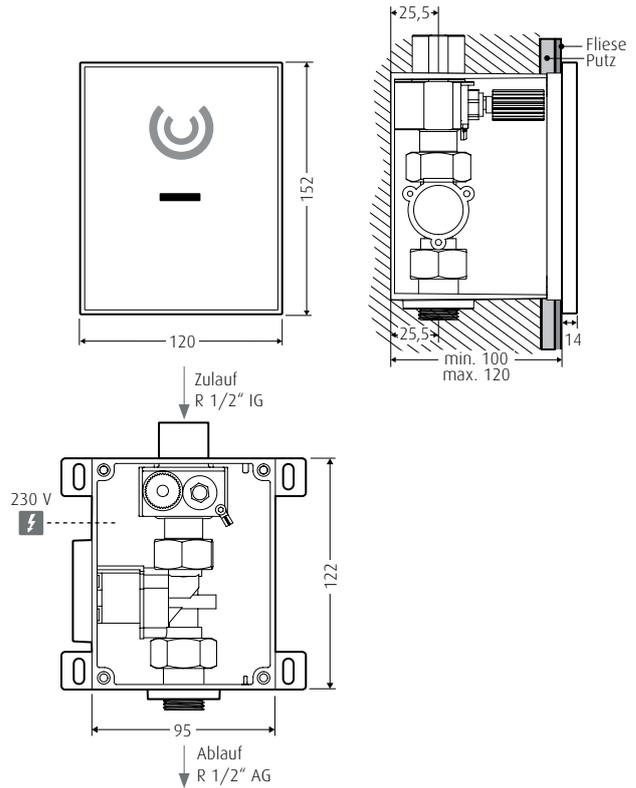

WimTec OCEAN Serie

**Bezeichnung**

**Oberfläche**

**Art.Nr.**

**Lieferumfang WimTec OCEAN U8:**

**Armatur bestehend aus:** Sicherheitsglas-Frontplatte, Montagerahmen mit integrierter Elektronik, Magnetventil, Netzteil und Befestigungsmaterial.

**UP-Einheit bestehend aus:** Wandeinbaukasten mit Absperrventil, Vorfilter, Durchspülrohr und Putzdeckel.



**⚡ WimTec OCEAN U8 - 230 V**


Berührungslose Einzelurinalsteuerung für Netzbetrieb.

Glas weiß

109 856

Glas schwarz

114 584



**WimTec Rohbauset U2**

UP-Einheit passend für WimTec OCEAN U8 - 230 V.

121 629


**WimTec FIX UR U2**

Urinal-Montageelement mit vormontiertem WimTec Rohbauset U2.

101 409

**Voreingestellt für Laufen Caprino** (Art.Nr. 842061, Wasserzulauf innen).

Montageelement auch für alle gängigen Absauge-Urinalen mit Wasserzulauf von hinten geeignet, siehe Seite 170.



**Zubehör und Ersatzteile** siehe ab Seite 192.