


SensoWash® Slim SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für ME by Starck, Starck 2, Starck 3 und Darling New* # 611000002004300 / 611000002304300

| < 373 mm > |

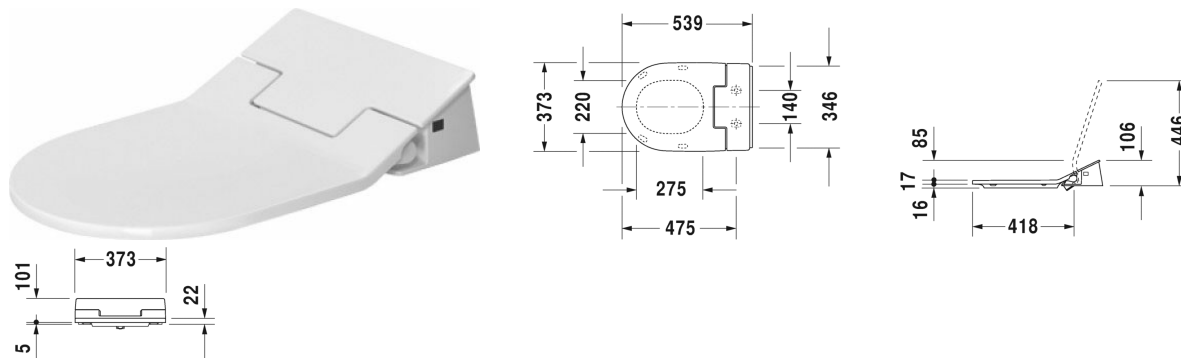

SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für ME by Starck, Starck 2, Starck 3 und Darling New*	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar, mit Absenkautomatik, Nachtlicht, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch			
Farben			
00 Weiss			
Variante			
220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar	373 x 539 mm	5,500 Kilogramm	611000002004300
220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert, Entkalkungsfunktion und -tabletten inklusive, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar	373 x 539 mm	5,500 Kilogramm	611000002304300
Infobox			
Bei einer Wasserhärte $\geq 2,4$ mmol/l ($\geq 14^\circ$ dH bzw. 24° fH) Wasserenthärtungsanlage installieren.			
Passende Produkte			
Wand-WC für SensoWash® Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 625 mm	370 x 625 mm		254459
Wand-WC für SensoWash® Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 620 mm	370 x 620 mm		222659

SensoWash® Slim SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für ME by Starck, Starck 2, Starck 3 und Darling New* # 611000002004300 / 611000002304300

|< 373 mm >|

Stand-WC Kombination für SensoWash® für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Befestigung inklusive, UWL Klasse 1, 370 x 725 mm	370 x 725 mm	212959
Wand-WC für SensoWash® Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, UWL Klasse 1, 375 x 620 mm	375 x 620 mm	253359
Wand-WC für SensoWash® Tiefspüler, Durafix inklusive, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, UWL Klasse 1, 4,5 L, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	252859
Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash® rimless, Tiefspüler, Durafix inklusive, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, UWL Klasse 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	252959
Stand-WC für SensoWash® back to wall, Tiefspüler, Befestigung inklusive, Abgang waagrecht, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, UWL Klasse 1, 370 x 600 mm	370 x 600 mm	216959
Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash® rimless, Tiefspüler, Durafix inklusive, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, UWL Klasse 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	256359
Ausschreibungstext		
<p>DURAVIT SensoWash Slim® Dusch-WC-Sitz Design aus hochwertigem Kunststoff, Absicherung nach EN 1717 integriert mit verdeckten Anschlüssen, Inklusive flach gestaltete Fernbedienung mit Sperrfunktion. Form: Sitz betont flach. Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Strahlenintensität individuell einstellbar, selbstreinigender Duschstab, Nachtlicht und Ein/Aus – Schalter, automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch. AC 220-240V 50/60 Hz. FI – Schutzschalter erforderlich . Mit Absenkautomatik. Montage und Demontage mit nur einem Handgriff möglich. Sitz Abmessungen(BxHxT)418x446x17/85mm. Abmessungen(BxT) 373x539mm. Weiß. Best.Nr.611000002004300.</p>		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.