Halogen-Stecksockellampe, klar

RJH-PIN 60W/230/C/XE/G9

Radium

Produktdatenblatt Stand: 09.06.2021

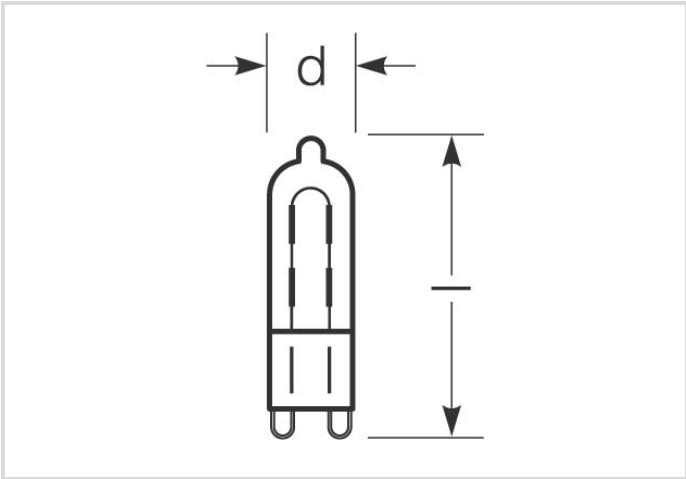

D	980	2800K	2 000h	Dimmbar

Allgemeine Daten

Artikelnummer	22318570
Bestellzeichen	RJH-PIN 60W/230/C/XE/G9
EAN-Faltschachtel	4008597185700
Zolltarifnummer	85392192
Versandeinheit in Stk.	20
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597485701
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	0.135
Länge Versandeinheit in m	1.43
Breite Versandeinheit in m	1.13
Höhe Versandeinheit in m	0.53
ETIM Klasse	EC000038
ETIM Klasse Bezeichnung	Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor
Produktstatus	Aktiv

Elektrische Parameter

Lampen-Nennleistung	60 W
Bemessungswert Lampenleistung	60.0 W
Energieverbrauch kWh/1000h	60,00

Halogen-Stecksockellampe, klar

RJH-PIN 60W/230/C/XE/G9

Radium

Elektrische Parameter

Leistungsfaktor	1.00
Lampenspannung	230-230 V
Netzspannung (V)	230 V
Lampen-Nennstrom	0.26 A
Nennstrom (mA)	261 mA
Dimmbar	Ja

Lichttechnische Parameter

Lichtstrom	980 lm
Lichtausbeute	16.33 lm/W
Farbtemperatur	2800 K
Farbwiedergabeindex Ra	100

Lebensdauer

Mittlere Nennlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

Spezifikation

Energylabel ab 2013	D
Durchmesser	14 mm
Gesamtlänge max.	51 mm
Gesamtlänge	51 mm
Brennlage	beliebig
Quecksilbergehalt max.	0.0 mg
Lampenform	Pin
Ausführung	klar
Sockel	G9

Sonstiges

EU-Auslauf-Datum	01.09.2023
EU-Richtlinie	SLR = (EU) 2019/2020

Hinweise

Hochvolt-Halogenlampe klar, Pin, Netzspannung 230V, Stecksockel G9, stufenlos dimmbar, 2 000h mittlere Lebensdauer

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.
Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.
Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So

bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Halogen-Stecksockellampe, klar

RJH-PIN 60W/230/C/XE/G9

Radium

Sockelübersicht



G9
IEC/EN 60061-1
Blatt 7004-129-1

Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.
Glühlampen haben ein kontinuierliches, rotlastiges Spektrum, da das Licht durch Erhitzen einer Wolframwendel erzeugt wird. Der Zusatz von Halogen zum Füllgas erhöht die Effizienz und verhindert Schwärzung. Weitere Effizienzsteigerung kann durch Xenon-Zugabe und/oder IRC-Beschichtung erreicht werden.
Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.

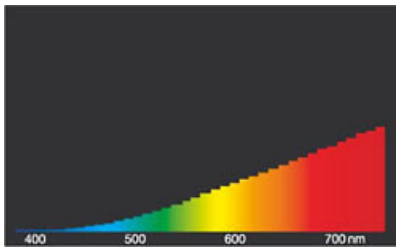

Glühlampenlicht

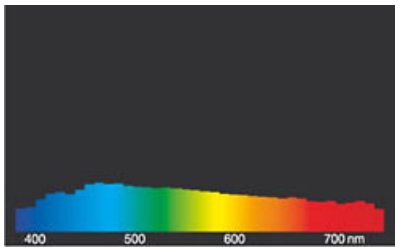

Tageslicht (D 65)

Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.
® = Geschütztes Warenzeichen
Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.