


DIGA®

Faltwand 2-flügelig




Einbaumöglichkeiten

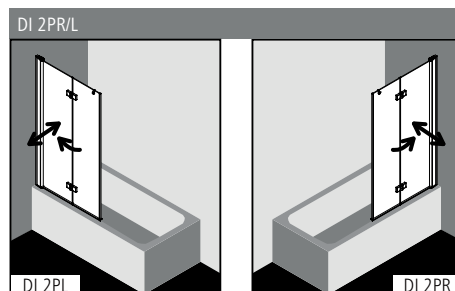


Produktleistung

- Zum Einbau auf Badewanne.
- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, im Wandgelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlagsgelenk 180° nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN**.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschlagsgelenke aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandgelenkprofil 20 mm.
- Wandgelenkprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit senkrechtem Glaskantenschutzprofil.
- Konstruktionsbedingt ist bei DIGA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.


Montage

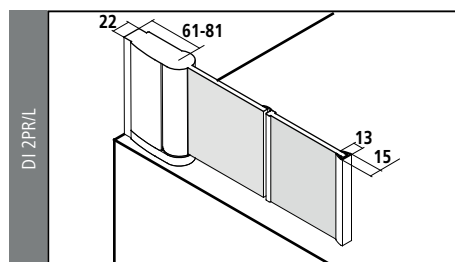


Serienmodelle DIGA




DI 2DR/L
Seite 366




DI 2OR/L
Seite 368




DI 2T4
Seite 370




DI 2SR/L / TWD
Seite 372 / 374




DI 2SR/L / TBR/L
Seite 372 / 376




DI 2SR/L / TVD
Seite 372 / 378




DI 2CR/L
Seite 380




DI 2CR/L / 1ER/L
Seite 380 / 384



DI 2CR/L / EPR/L
Seite 380 / 386




DI F2R/L / 2CR/L
Seite 382 / 380



DI F2R/L / 1ER/L
Seite 382 / 384




DI F2R/L / EPR/L
Seite 382 / 386



DI F.
Seite 390

WALK-IN DIGA


siehe WALK-IN Serienmodelle



DI 2YR/L
Seite 142

BADEWANNE DIGA

siehe BADEWANNE Serienmodelle



DI 2PR/L
Seite 714

Oberflächen



silber hochglanz



weiß, RAL 9016

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN** erhältlich



ESG klar



ESG SR Opaco



ESG grau getönt





**Trendprodukt
des Jahres 2011**
Vom Verbraucher gewählt

- ✓ Innovation
- ✓ Design
- ✓ Produktnutzen
- ✓ Ergonomie
- ✓ Ökologie

In Kombination mit
Kermi Duschplatz



Best of the Best
Kategorie »Bad & Wellness«
Vom Verbraucher gewählt

- ✓ Innovation
- ✓ Design
- ✓ Produktnutzen
- ✓ Ergonomie
- ✓ Ökologie

In Kombination mit
Kermi Duschplatz



award 2010



consumer
favorite 2010



Komfortable Einstiegsfreiheit und praktische Raumersparnis durch 90° nach innen und außen flach an die Wand faltbare Türflügel. Wahlweise mit zusätzlichem DIGA-Griff am ersten Türflügel für optimalen Faltkomfort.



Funktionelle Feinheit: Der Hebe-Senk-Mechanismus im Profilgelenk und im Beschlagelenk für seidenweichen Türlauf und sanften Türschluss.



Das reine Vergnügen: Intelligent integrierte Beschlagtechnik, innen bündig mit der Glasoberfläche. Für perfekten Pflegekomfort.



Festfelder und feststehende Seitenwände mit eleganter DIGA-Stabilisation mit Zusatzfunktion. Zum griffbereiten Aufhängen der Duschutensilien.



Eine bewegliche Seitenwand für Pendel-Falttür. Wahlweise mit DIGA-Griff als Serienteil statt Maßanfertigung. Für problemlose Reinigung und optimale Entlüftung nach innen schwenkbar.



Eine feststehende Seitenwand und eine feststehende Seitenwand verkürzt neben Badewanne für Pendel-Falttür. Sauber gelöst, ohne unzugängliche Schmutzecken.



Ganz schön praktisch: Der mitgelieferte transparente Handtuchhaken kann an beliebiger Stelle platziert werden.



Die spezielle waagerechte Kermi-Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt sorgt für zufriedenstellenden Spritzwasserschutz.



Alle Bauformen wahlweise montierbar ohne oder mit serienmäßiger 6 mm hoher Kermi-Bodenschwelle zur Verbesserung des Spritzwasserschutzes bei baulichen Gegebenheiten, auch nachträglich installierbar.