TUSCA®

Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld mit Wandprofil

Einbaumöglichkeiten

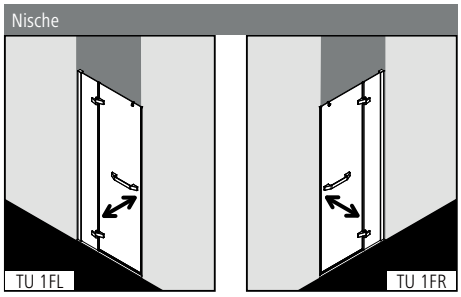

Produktleistung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Optional mit TUSCA Stabilisierung (innen).
- Verglasung Festfeld mit 8 mm, Pendeltür mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN**.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil festfeldseitig 20 mm, verschlussseitig 5 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen bündig mit der Glasoberfläche.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♠♠, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♠♠♠, siehe Seite 88-89.
- Konstruktionsbedingt ist bei TUSCA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, …) sicherzustellen. Informationen zu Aufmaß und Montage siehe Seite 82-85.

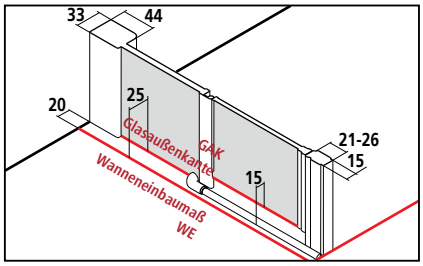

Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE

Kermi Datensätze und Verkaufspapiere enthalten das Breitenverstellmaß BV

Serienmodelle TUSCA


TU 1TR/L
Seite 330


TU 1FN
Seite 332


TU 1FR/L
Seite 334

TU 1GN
Seite 336

TU 1OR/L
Seite 338


TU PTD
Seite 340


TU 1KR/L / TWB
Seite 342 / 348


TU 1KR/L / TWP
Seite 342 / 350


TU 1FW / TWB
Seite 344 / 348


TU 1FW / TWP
Seite 344 / 350


TU 1NR/L / TWB
Seite 346 / 348


TU 1NR/L / TWP
Seite 346 / 350


TU 1KR/L / TVB
Seite 342 / 352


TU 1KR/L / TVP
Seite 342 / 354


TU 1FW / TVB
Seite 344 / 352


TU 1FW / TVP
Seite 344 / 354


TU 1NR/L / TVB
Seite 346 / 352


TU 1NR/L / TVP
Seite 346 / 354


TU EOR/L
Seite 356


TU EPR/L
Seite 358

Oberflächen je nach Serienmodell

chrom

silber hochglanz

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN** erhältlich

ESG klar

ESG SR Opaco

ESG grau getönt

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2018

UNIVERSAL DESIGN EXPERT WINNER 2018

iF DESIGN AWARD 2018

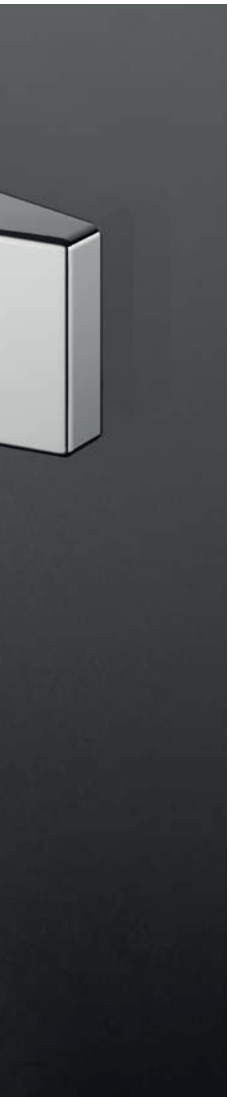

Einzigartig komfortable Öffnung nach innen und außen, auch bei baulichen Unebenheiten, durch Designschwung im Beschlaggelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.

Schnelle und einfache Reinigung durch innen glasbündig eingesetzte Gelenke.

Wahlweise mit waagerechtem oder senkrechtem Komfortgriff oder minimalistischer Griffvariante.

Feststehende Seitenwände und Festfelder je nach Einbausituation mit eleganter TUSCA-Stabilisation.

Direkter Badewannenanschluss bei Pendeltür 1-flügelig und Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld und Seitenwand. Sauber gelöst, ohne unzugängliche Schmutzecken.

Ganz schön praktisch: Der mitgelieferte transparente Handtuchhaken kann an beliebiger Stelle platziert werden.

Schlanke transparente Magnetprofile und Dichtleisten sorgen für eine größtmögliche Glastransparenz.

Die spezielle waagerechte Kermi-Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt sorgt für zufriedenstellenden Spritzwasserschutz.

Alle Bauformen wahlweise montierbar ohne oder mit serienmäßiger 6 mm hoher Kermi-Bodenschwelle zur Verbesserung des Spritzwasserschutzes bei baulichen Gegebenheiten, auch nachträglich installierbar.