

EAN: 4015474261273  
[static.hansa.com/52472277](https://static.hansa.com/52472277)



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- mit erhöhtem Sockel für Waschschrüsseln

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>205 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>



### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

SVGW	<b>1104-5843</b>
------	------------------

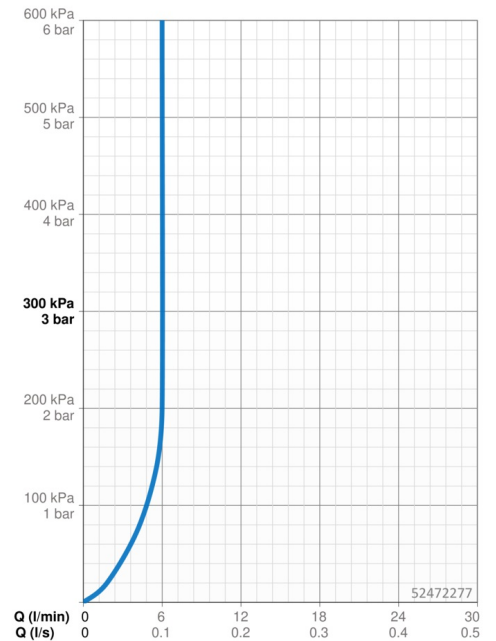

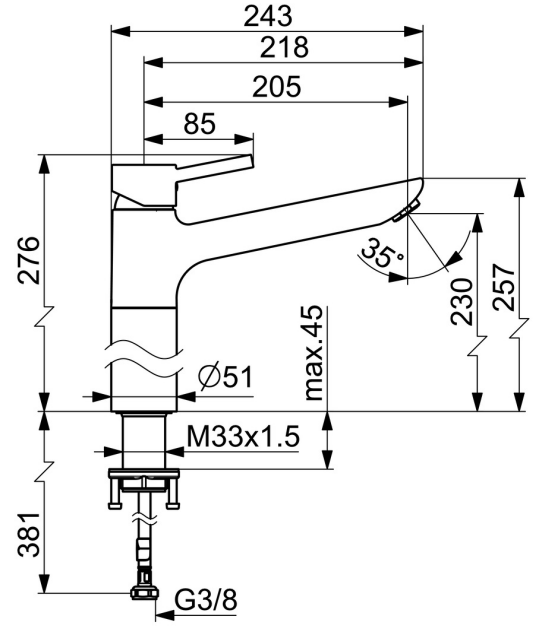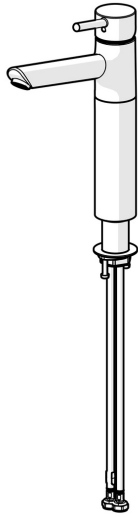

### SP52472277

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913903
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Befestigungssatz	59913371
5.2	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.3	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108

### SP52472277(2020)

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59913903
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Spann-Mutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
05	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
06	Dichtungskit	1001264V
07	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
08	Bodendichtung	59914650
09	Befestigungssatz	59913371

