

zehnder

always the
best climate

Zehnder Troja

Produktdatenblatt




Ideal für Einsteiger: Zehnder Troja überzeugt durch sein klares, funktionales Design, seine gute Bedienbarkeit und sein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile:

- Harmonisches Design in der Einstiegsklasse
- Mittelanschluss
- Mit passender Anschluss-Armatur Vario lieferbar
- Mixbetrieb ohne T-Stück möglich

Modellübersicht

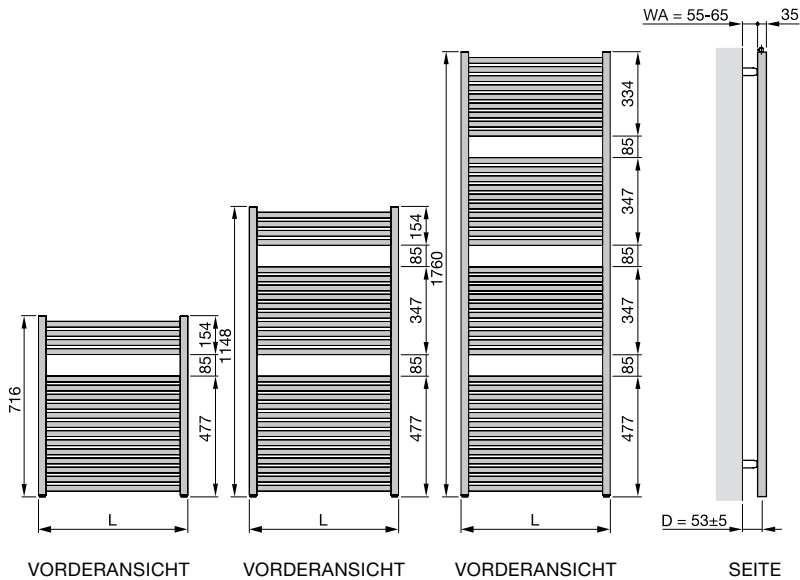

L = Baulänge
 WA = Wandabstand
 D = Maß Wand bis Mitte Anschluss

Maße in mm

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für Mixbetrieb

Ausführung lackiert, Mittelanschluss 50 mm

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Zuordnung Heizstab Watt
			75/65/20 °C ¹⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
TG-070-045-05	716	450	347	252	155	185	300
TG-120-045-05	1148	450	539	390	240	286	300
TG-180-045-05	1760	450	823	595	366	437	600
TG-070-050-05	716	500	381	276	170	203	300
TG-120-050-05	1148	500	592	428	263	314	600
TG-180-050-05	1760	500	904	654	402	480	900
TG-070-060-05	716	600	449	326	202	241	300
TG-120-060-05	1148	600	696	503	309	369	600
TG-180-060-05	1760	600	1063	771	476	567	900
TG-120-075-05	1148	750	849	616	380	453	600
TG-180-075-05	1760	750	1297	943	584	695	1200
TG-180-100-05	1760	1000	1675	1224	764	907	1200

H = Bauhöhe, L = Baulänge
 1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Zehnder Troja

Produkt- und Anschlussvarianten



Ausführung Warmwasserbetrieb mit Zehnder Thermostat und Zehnder Komfort-Armatur in Chrom.



Ausführung Mixbetrieb mit Anschluss-Armatur Zehnder Vario.

V20210601, RAD_DAS, DE_de, Änderungen vorbehalten