



INSTALLATION

SCHWIMMBAD-CHEMIE & ZUBEHÖR
2022/23



* siehe Seite 67

EINFACH. SICHER. INNOVATIV.



Kontinentale



ALVA Installation: Pool-Reinigungsprodukte SICHER - SAUBER - PROFESSIONELL

Entdecken Sie das Sortiment für die professionelle Poolpflege. Egal, ob große Becken für Aktive, Family-Fun-Pools oder Planschbecken für die Kleinsten – alle Schwimmbäder brauchen regelmäßige Pflege. ALVA hat die passenden Produkte.

Werden Sie zum Pool-Profi und sorgen Sie bei Ihren Kunden für hygienischen Wasserspaß:

- Regelmäßige **Reinigung und Pflege** erhöhen die Lebensdauer eines Pools.
- Ein korrekt eingestellter **pH-Wert** ist wichtig für Mensch und Umwelt.
- Die **Desinfektion** des Wassers mit Sauerstoff oder Chlor tötet Mikroorganismen, Keime und Krankheitserreger.
- Diverse **Hilfsmittel** (Flockung, Stabilisatoren, ...) erleichtern die Poolpflege.
- Spezielle **Algen-Schutzmittel** helfen den Pool sauber zu halten.

Einfach überzeugend: ALVA Installation Schwimmbad-Chemie

- Entwickelt und produziert in Österreich
- Geprüfte Qualität
- Kindersicherung
- Deckel als Messbecher
- Eimer mit Tragegriff

ALVA-Poolwärmepumpe

Die verstellbaren Düsen garantieren eine noch bessere Saugleistung und dank des Steuerungssystems Smart Navigation weiß der Poolroboter immer, wo er ist, und berechnet so die optimale Route für eine schnelle und effiziente Reinigung. Der 4D-Filter fängt vom Staubkorn bis zum Laubblatt alles ein.

ALVA-Poolroboter


Die ALVA-Inverter-Wärmepumpe ist eine effiziente, leise und langlebige Lösung zur Beheizung von Pools, die ihre Leistung je nach Betriebsbedingungen und Außentemperatur zwischen 20 % und 80 % anpasst. Die Wärmepumpe verlängert daher nicht nur die Badesaison, sondern hilft auch beim Stromsparen.

Bei SHT, ÖAG und der Kontinentale, sowie in vielen ISZ Abholmärkten finden Sie Schwimmbad-Chemie, Poolroboter und diverses Zubehör.

Verkaufstipp: Stellen Sie eine Auswahl an ALVA Schwimmbad-Produkten in Ihre Auslage. Vieles aus dem Poolpflege-Sortiment ist ein praktischer Mitnahmeartikel. So sorgen Sie im Vorbeigehen für mehr Umsatz!



Auch **ALVA-Tiere**
müssen sich
abkühlen.



Schwimmbad-Chemie

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA pH Minus Granulat

Säuregranulat zur pH-Wert-Senkung, staubreduziert, gut löslich, pH - (minus) Granulat wird zum Senken des pH-Wertes eingesetzt, Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPHMINUS1.5	1,5 kg	ST	10,03



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA pH Plus Granulat

Alkalisches Granulat zur pH-Wert-Erhöhung, staubreduziert, gut löslich, pH + (plus) Granulat wird zum Erhöhen des pH-Wertes eingesetzt, Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPHPLUS1	1 kg	ST	10,03



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Chlorgranulat Premium

Schnelllösliches und staubreduziertes Chlorgranulat zur Schwimmbaddesinfektion, staubreduziert durch spezielle Granulierung, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, Bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Erstdosierung und Schockbehandlung

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACCHLORGRAN1	1 kg	ST	15,81





KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Sauerstoffgranulat

Granulat zur schnelle Desinfektion und Oxidation von Verunreinigungen ohne Chlor, gut lösliche Verbindung, setzt in wässriger Lösung Aktivsauerstoff frei, Umstellung von Chlor auf Aktivsauerstoff jederzeit möglich, Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSAUERSTGRAN	1 kg	ST	15,81



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Quattrotabs 200 g

Kombi-Produkt mit 4 Funktionen für die Schwimmbadwasserpflege: Desinfektion, pH-Stabilisator, Flockung, Algecid Kombi-Produkt mit 4 Funktionen für die Schwimmbadwasserpflege: Desinfektion, pH-Stabilisator, Flockung, Algecid 200 g Multifunktionstablette zur Dauerdosierung, Chlor zur Desinfektion und gegen Algenwachstum, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, mit Flockungsmittel, pH-neutral bei allen Wasserhärten, rückstandsfreie Auflösung Einsatzgebiet: Dauerdosierung

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACTABSORG1	organisch, 1 kg	ST	15,81



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Quattrotabs Premium 200 g

Kombitablette für die schnelle und dauerhafte Desinfektion des Schwimmbads 2-Phasen 200 g Tablette, Kombination aus schnell- und langsam löslicher Tablette, Chlor zur Desinfektion und gegen Algenwachstum, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, Mit Flockungsmittel, pH-neutral bei allen Wasserhärten, Rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACTABSPREM1	2-Phasen, 1 kg	ST	21,58



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Chlortabs 90 organisch 200 g

Langsam lösliche Chlortabletten zur Schwimmbaddesinfektion, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Dauerdosierung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACCHLORTABS901	organisch, 1 kg	ST	15,81

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Chlortabs 20 g

Schnelllösliche 20 g Chlortabletten, staubreduziert durch spezielle Granulierung, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, Bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACCHLORTABS201	organisch, 1 kg	ST	15,81



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Total Blue 20 g

Einfache, komplette Wasserpflege für Schwimmbäder mit Kartuschenfilter und Sandfilter. Langsam lösliche 20 g Multifunktions-tablette zur Dauerdosierung, zur Desinfektion und gegen Algenwachstum, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, marin für kristallklares Wasser, pH-neutral bei allen Wasserhärten, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Dauerdosierung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACTOTALBLUE1	organisch, 1 kg	ST	15,81



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Algezyd Standard

Hochkonzentriertes, schaumfreies und flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung, verhindert Algenwachstum, hilft Trübstoffe zu entfernen, für glasklares Schwimmbadwasser.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACALGESTAND1	1 l	ST	10,03



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Algezyd Premium

Hochkonzentriertes, schaumfreies und flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung, verhindert Algenwachstum, hilft Trübstoffe zu entfernen, macht das Schwimmbadwasser klar.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACALGEPREM1	1 l	ST	21,58



SCHWIMMBAD-CHEMIE



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Flockungskartusche Premium

Für kristallklares Wasser im Handumdrehen. Mit Algenprophylaxe und Phosphatreduzierung durch Lanthan Zusatz. Zur Bindung von Schwebeteilchen (Trübungsverursacher) im Wasser, verbessert die Wirkung des Sandfilters, für glasklares Wasser, entfernt Phosphate und Metallionen, nicht für Kartuschenfilter geeignet!

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACFLOCKPREM	1 kg, lose auf der Palette	ST	14,36



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Flockmittel Premium flüssig

Flüssiger Trübungsentferner für Sandfilter. Zur Bindung von Schwebeteilchen (Trübungsverursacher) im Wasser, verbessert die Wirkung des Sandfilters, für glasklares Wasser, nicht für Kartuschenfilter geeignet!

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSUPERFLOCK	1 l	ST	10,03



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Gelrandreiniger Premium

Wirkungsvolle Reinigung aller im Schwimmbad befindlichen Materialien, zur Reinigung gegen Schmutz-, Fett- und Rußränder, einfache Anwendung durch dickflüssige Form, für Pools im Innen- und Außenbereich geeignet, perfekt für die Grundreinigung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACGELREINIGER	1 kg	ST	14,36



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Beckenreiniger kalklösend

Stark saurer Grundreiniger zur Haupt- und Frühjahrsreinigung von Schwimmbädern, kalklösend, zur Reinigung gegen starke Kalkablagerungen, löst Rost und allgemeine Verschmutzungen, für Pools im Innen- und Außenbereich geeignet, perfekt für die Grundreinigung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACBECKREINK	1 l	ST	10,03

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Beckenreiniger fettlösend

Materialschonender, fettlösender Grundreiniger, zur Reinigung gegen Fette, Kalkseife und allgemeine Verschmutzungen, für Pools im Innen- und Außenbereich einsetzbar, perfekt für die Grundreinigung, Verbesserte Rezeptur.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACBECKREINF	1 l	ST	10,03



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Chlorstabilisat

Granulat zur besseren Ausnutzung des Chlors, senkt den Chlorverbrauch wesentlich. Reduziert den Chlorverbrauch durch Sonneneinstrahlung und erhöhte Wassertemperatur, vermindert den unangenehmen Chlorgeruch, bei geringer Dosierung hohe Wirkung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACCHLORSTAB	1 kg	ST	14,36



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Härtestabilisator

Reduziert Kalkausfällungen und Kalkablagerungen, zur Reduzierung von Kalkausfällungen, reduziert Kalkablagerungen an Einbauteilen durch Metalle im Wasser, entfernt Ablagerungen von Beckenböden und -wänden, verhindert die Verhinderung von Wassertrübungen, vorhandene Metallionen werden gebunden.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACHARTSTAB	1 l	ST	14,36



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Metall EX

Entfernt Metalle und Metallablagerungen aus dem Wasser, zur Entfernung von Trübungen im Wasser und Ablagerungen an Einbauteilen durch Metalle im Wasser, entfernt Ablagerungen von Beckenböden und -wänden, entfernt Eisen, Kupfer und andere Metalle, einfache Handhabung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACMETALLEX	1 l	ST	14,36



SCHWIMMBAD-CHEMIE



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Quattrotabs 200 g

Algecid Kombi-Produkt mit 4 Funktionen für die Schwimmbadwasserpflege: Desinfektion, pH-Stabilisator, Flockung, Algecid 200 g Multifunktions-tablette zur Dauerdosierung, Chlor zur Desinfektion und gegen Algenwachstum, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, mit Flockungsmittel, pH-neutral bei allen Wasserhärten, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Dauerdosierung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACTABSORG5	organisch, 5 kg	ST	46,13



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Quattrotabs Premium 200 g

Langsam lösliche 200 g Chlortabletten zur Schwimmbaddesinfektion, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, Bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Dauerdosierung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACTABSPREM5	2-Phasen, 5 kg	ST	53,35



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Chlortabs 200 g

Langsam lösliche 200 g Chlortabletten, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Dauerdosierung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACCHLORTABS905	organisch, 5 kg	ST	46,13



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Chlortabs 20 g

Schnell lösliche 20 g Chlortabletten zur Schwimmbaddesinfektion, staubreduziert durch spezielle Granulierung, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACCHLORTABS205	organisch, 5 kg	ST	46,13

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Chlorgranulat Premium

Schnell lösliches Chlorgranulat zur Schwimmbaddesinfektion, staubreduziert durch spezielle Granulierung, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Erstdosierung und Schockbehandlung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACCHLORGRAN5	5 kg	ST	46,13



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Algecid Standard

Hochkonzentriertes, schaumfreies und flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung, verhindert Algenwachstum, hilft Trübstoffe zu entfernen, für glasklares Schwimmbadwasser.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACALGESTAND5	5 l	ST	31,70



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Algecid Premium

Hochkonzentriertes, schaumfreies und flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung, verhindert Algenwachstum, hilft Trübstoffe zu entfernen, macht das Schwimmbadwasser klar.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACALGEPREM5	5 l	ST	37,47



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA pH Plus Granulat

Alkalisches Granulat zur pH-Wert-Erhöpfung Staubreduziert, gut löslich, pH + (plus) Granulat wird zum Erhöhen des pH-Wertes eingesetzt, Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPHPLUS5	5 kg	ST	21,58



SCHWIMMBAD-CHEMIE



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Total Blue 20 g

Einfache, komplette Wasserpflege für Schwimmbäder mit Kartuschenfilter und Sandfilter. Langsam lösliche 20 g Multifunktions-Tablette zur Dauerdosierung, zur Desinfektion und gegen Algenwachstum, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, marin für kristallklares Wasser, pH-neutral bei allen Wasserhärten, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Dauerdosierung.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACTOTALBLUE5	organisch, 5 kg	ST	46,13



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA pH Minus Granulat

Säuregranulat zur pH-Wert-Senkung, staubreduziert, gut löslich, pH - (minus) Granulat wird zum Senken des pH-Wertes eingesetzt, Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPHMINUS7.5	7,5 kg	ST	31,70



NEU!

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA PH-Minus flüssig 20KG

Flüssiges Mittel zum Senken des pH-Wertes, für alle gängigen automatischen Dosieranlagen, Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPHMINUSF	ALVA PH-Minus flüssig 20KG	ST	60,10



NEU!

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Chlor flüssig 25KG

Flüssiges Desinfektionsmittel auf Chlorbasis, für alle gängigen automatischen Dosieranlagen, die integrierte Stabilisierung verzögert den Abbau des Chlorgehaltes, verhindert das Verstopfen der Dosierleitungen und Dosierventile

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACCHLORF	ALVA Chlor flüssig 25KG	ST	71,50

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A



ALVA Winterpflegemittel flüssig 1L

ÜBERWINTERUNGSKONZENTRAT - SCHAUMFREI

ANWENDUNG: Wasserpflgemittel gegen Algenwachstum, der Einsatz des flüssigen Winterpflegemittels erleichtert Ihnen die Inbetriebnahme Ihres Schwimmbeckens im Frühjahr, es verhindert ein starkes Anhaften von Kalk- und Schmutzablagerungen sowie Algenwachstum, ausschließlich für Privatschwimmbäder, DOSIERUNG: vor Zugabe von Winterpflegemittel flüssig den pH-Wert auf den optimalen Bereich von 7,0 - 7,4 einstellen, bevor die Badesaison endet und die regelmäßige Pflege des Wassers ausgesetzt wird, Filteranlage abstellen, Winterpflegemittel flüssig einmalig dem Wasser an verschiedenen Stellen zugeben, evtl. 1:5 vorverdünnt, damit es sich besser verteilt, die Dosierung beträgt je nach Wasserhärte (zu erfragen beim zuständigen Wasserwerk) zwischen 30 und 50 ml Winterpflegemittel flüssig pro m³ Wasser: bei 0 - 20°dH ca. 30 ml/m³, bei 20 - 30°dH ca. 40 ml/m³, bei 30°dH ca. 50 ml/m³



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACWINTERCARE	1 Liter	ST	15,60

Wasserpflege Anleitung

Poolpflege



Wieviel an Poolpflegeprodukten muss ich bei meinem Pool hinzufügen?

Nutzen Sie alle Vorteile unserer Poolpflege-App mit integriertem Dosierungsrechner.

Reinigung und Pflege

Bevor Sie Ihren Pool befüllen

Vor der Neubefüllung das Schwimmbecken mit **BECKENREINIGER ALKALISCH** (für normale Verschmutzung) bzw. **BECKENREINIGER SUPER** (für kalkhaltige Ablagerungen) sorgfältig reinigen.



Beckenbürste gegen hartnäckige Verschmutzungen

Nach der erfolgten Reinigung empfehlen wir Ihnen, die Beckenwände und den Beckenboden mit **ALGEZID PREMIUM FLÜSSIG** zu behandeln. **ALGEZID PREMIUM FLÜSSIG** ist ein flüssiges, chlorfreies Algenverhinderungsmittel.

Vor Inbetriebnahme der Filteranlage prüfen Sie bitte den Filtersand. Tauschen Sie diesen aus, wenn er nicht mehr feinkörnig ist. Setzen Sie unbedingt bei Kartuschenfilteranlagen eine neue Kartusche ein.

Poolbefüllung

Wir empfehlen Ihnen, das Schwimmbecken keinesfalls mit Brunnenwasser zu befüllen! Brunnenwasser ist meist stark eisen- und kupferhaltig. Dieses Wasser ist nur durch Einsatz von hoch konzentriertem Chlor bzw. speziellen Chemikalien zu retten. Der Preisvorteil, welcher sich durch die Befüllung mit Brunnenwasser ergibt, wird Sie daher möglichst nur Wasser von einem öffentlichen Wasserwerk, weil dieses bereits aufbereitet wurde.

Reinigung

Eine regelmäßige Reinigung Ihrer Poolfolie erhöht deren Lebensdauer. Auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmte Reinigungsmittel erleichtern Ihnen dabei die Pflege.

Empfehlung für die Pflege



Beckenreiniger alkalisch

Ist materialschonend, fettlösend. Verwendung in Hallen- und Freibädern. Löst leicht Fett, Kalkseife und normale Verschmutzungen.



Gelrandreiniger spezial alkalisch

Wirkungsvolle Reinigung aller Materialien des Schwimmbades. (Fliesen, Folien, Polyester, Einbauteile, u.ä.). **GELRANDREINIGER SPEZIAL ALKALISCH** zeichnet sich durch seinen hohen Gehalt an reinigungsaktiven Substanzen aus. Die ausgezeichnete lösende und reinigende Wirkung beseitigt selbst stärkste Kalkablagerungen. Das Schwimmbecken erhält wieder Farbe und Glanz.



Beckenreiniger Super

Stark saurer Grundreiniger, zur Haupt- und Frühjahrsreinigung von Schwimmbädern. **BECKENREINIGER SUPER** löst leicht alle starken Kalkablagerungen, Rost- und allgemeine Verschmutzungen.



Bodensauger, Teleskopstange

Zur Reinigung des Bodens



Laubkescher und Teleskopstange

Zur Entfernung von Blättern und Rückständen von der Wasseroberfläche



Reinigen Sie Ihren Poolboden regelmäßig. Verschmutzungen, Laub, etc. dienen als Nährboden für Bakterien und Algen.

pH-Regulierung

Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist ein korrekt eingestellter pH-Wert. Dieser ist die Voraussetzung für eine optimale Wirkung der eingesetzten Wasserpflegeprodukte.

Der pH-Wert sollte direkt nach der Befüllung Ihres Schwimmbeckens mit dem Testkit oder den Quicktest Streifen überprüft werden. Der gemessene Wert (Vergleichsmessung) sollte immer zwischen 7,0 und 7,4 liegen und sich während der weiteren Nutzung stets in diesem Bereich befinden. Der pH-Wert wird unter anderem durch Faktoren wie Wassertemperatur und Badefrequenz beeinflusst. Daher sollte die Messung mindestens 1 – 2 x pro Woche wiederholt werden.



Testmethode:

Quicktest Streifen oder Testkit mit Tabletten

8.5		Auswirkungen eines zu hohen pH-Wertes: <ul style="list-style-type: none"> •Starke Reduzierung der Desinfektionswirkung •Wasser neigt zunehmend zu Kalkablagerungen und Kalkausfällungen (Trübung des Wassers) •Augen- und Hautreizungen vermehren sich
8.0		
7.5		
7.4	Idealer pH-Bereich 7,0 für eine optimale Wasserpflege	
7.0		
6.5		Auswirkung eines zu niedrigen pH-Wertes: <ul style="list-style-type: none"> •Das Wasser wird zunehmend korrosiv •Geruchsbelästigung und Schleimhautreizungen
6.0		

Bei einem pH-Wert unter 7,0 – **pH + (plus) GRANULAT** zugeben, bei einem pH-Wert über 7,4 – **pH - (minus) GRANULAT** zugeben. Nach dem Einstellen des pH-Wertes lassen Sie Ihre Filteranlage mindestens 24 Stunden durchlaufen, um ein optimales „Durchmischen“ zu gewährleisten. Danach den pH-Wert erneut überprüfen.

Zur Feststellung der Wassertemperatur empfehlen wir zusätzlich einen schwimmenden Poolthermometer.

Desinfektion

Desinfektion mit Chlor

Keime und Bakterien finden in Ihrem Poolwasser vor allem bei erhöhten Temperaturen optimale Bedingungen vor. Zusätzlich werden Verunreinigungen durch den Badenden und aus der Umgebung eingebracht. Um diesen Einflüssen vorzubeugen, setzen wir Desinfektionsmittel auf Chlorbasis ein. Diese beseitigen Bakterien, Keime und desinfizieren Ihr Poolwasser.

Testmethode:

Quicktest Streifen oder Testkit mit Tabletten. Der ideale Chlorwert liegt in einem Bereich zwischen 0,3 – 0,6 mg/l. Die Messung sollte mindestens 1 x pro Woche erfolgen.

Erstchlorung vornehmen – Chlorgranulat Premium

Ist ein schnell lösliches Desinfektionsmittel, das sofort gegen Pilze und Viren wirkt und organische Trübstoffe und Verunreinigungen im Schwimmbadwasser abbaut. CHLORGRANULAT PREMIUM ist kalkfrei, pH-neutral und lässt sich bei allen Wasserhärten einsetzen.



Desinfektion Teil 2

Laufende Desinfektion

Die Zugabe von Desinfektionsmittel sollte erst erfolgen, wenn sich der Chlorwert im unteren Bereich des empfohlenen Wertes befindet. Berücksichtigen Sie auch, dass eine einwandfreie Desinfektion bzw. ein glasklares Wasser nur in Verbindung mit einer ausreichenden Filterung bzw. auf die Wassermenge gut abgestimmten Filteranlage funktionieren kann.



Chlortabs 20 g

Sind schnell lösliche Chlortabletten, die sofort gegen Pilze und Viren wirken und organische Trübstoffe und Verunreinigungen im Schwimmbadwasser abbauen.



Quattrotabs Premium 200 g 2-Phasen

Schnell- und langsam lösliche Multifunktions-Tablette zur Erst- und Dauerdosierung. Kombitablette für die schnelle und dauerhafte Desinfektion des Schwimmbads.



Chlortabs 200 g langsam löslich

Sind kalkfrei und wirken über längere Zeit gegen Bakterien, Viren und Pilze im Schwimmbadwasser und bauen organische Trübstoffe und Verunreinigungen ab. CHLORTABS 200 G LANGSAMLÖSLICH sind bei allen Wasserhärten einsetzbar, lösen sich rückstandsfrei auf und führen nicht zu Ablagerungen oder verstopften Filtern.



Total blue 20 g langsam löslich

Ist die komplette Schwimmbadwasserpflege für die Dauerdesinfektion, Algenverhütung und pH-Stabilisierung. TOTAL BLUE 20 G LANGSAM LÖSLICH sorgt für ein kristallklares, marineblaues Beckenwasser. Die neue Wirkstoffkombination ermöglicht eine sichere und einfache Wasserbehandlung



Quattrotabs 200 g langsam löslich

Ist die komplette Schwimmbadwasserpflege für die Dauerdesinfektion, Algenverhütung und Flockung (bei Sandfilter). QUATTROTABS 200 G LANGSAM LÖSLICH wirken über lange Zeit gegen Bakterien, Viren, Pilze, Algenwachstum und Trübungen.

Desinfektion Teil 3

Dosierschwimmer für Chlortabletten

mit nur einer Tablette auch für kleine Schwimmbecken.



Chlortabletten dürfen nie direkt in das Wasser geworfen werden.

Desinfektion mit Sauerstoff

Keime und Bakterien finden in Ihrem Poolwasser vor allem bei erhöhten Temperaturen optimale Bedingungen vor. Zusätzlich werden Verunreinigungen durch den Badenden und aus der Umgebung eingebracht. Um diesen Einflüssen vorzubeugen, setzen wir Desinfektionsmittel auf Sauerstoffbasis ein. Diese beseitigen Bakterien und Keime und desinfizieren Ihr Poolwasser.

Testmethode:

Testkit mit Tabletten

Der ideale Aktivsauerstoffgehalt liegt zwischen 5,0 – 10,0 mg/l.

Die Messung sollte mindestens 1 x pro Woche erfolgen.

Erst- und laufende Desinfektion

Die Zugabe der angeführten Produkte sollte nach Dosierungsempfehlung (Produktetikett) erfolgen. Berücksichtigen Sie auch, dass eine einwandfreie Desinfektion bzw. ein glasklares Wasser nur in Verbindung mit einer ausreichenden Filterung bzw. auf die Wassermenge gut abgestimmten Filteranlage funktionieren kann. Eine Umstellung von Chlor- auf Sauerstoffdesinfektion oder umgekehrt ist jederzeit möglich.

Sauerstoffgranulat


Zur Desinfektion und Oxidation von Verunreinigungen auf Basis von Sauerstoff ohne Chlor, durch Abspaltung von Aktivsauerstoff in wässriger Lösung. Algecid Premium als Aktivator verwenden!



Hilfsmittel

Flockung - Entfernung von Trübungen

Kleinste Schmutzteilchen können nicht durch den Sandfilter zurückgehalten werden. Um diese zu beseitigen, empfehlen wir die Verwendung von Flockmitteln.

 Nur zur Verwendung bei Sandfilteranlagen!

Flockkartuschen

Mit Hilfe von FLOCKKARTUSCHEN werden nicht filtrierbare Verunreinigungen im Wasser filtrierbar gemacht. Das vorportionierte Flockmittel in den FLOCKKARTUSCHEN bildet auf dem Weg zum Filter Flocken, die kleinste Trübstoffe und Schmutzteilchen umhüllen. Diese Partikel können dann vom Filter zurückgehalten werden. So werden dem Schwimmbadwasser bei laufender Umwälzung feinst verteilte Schmutzstoffe entzogen. Das Wasser wird kristallklar. Durch die verbesserte Rezeptur wirken FLOCKKARTUSCHEN jetzt noch besser über mehrere Tage.

Superflock flüssig

Bindet Schwebeteilchen zu einer „Flocke“. So können Schwebstoffe, die das Wasser trüben und normalerweise den Filter passieren, ausgefiltert werden.



Bei hartem Wasser

Je härter das Wasser, desto größer ist die Gefahr, von Kalkablagerungen, Kalkausfällungen und Trübungen in Ihrem Pool. Eine Zugabe von HÄRTESTABILISATOR FLÜSSIG zu Saisonbeginn verhindert diese negativen Auswirkungen.

Härtestabilisator flüssig

Flüssiger HÄRTESTABILISATOR zur Reduzierung von Kalkausfällungen und Kalkablagerungen in Becken und Umwälzsystemen. Die Bildung von Wassertrübungen wird verhindert.



Metalle und Metallablagerungen im Wasser

Wir empfehlen Ihnen, das Schwimmbaden keinesfalls mit Brunnenwasser zu befüllen! Brunnenwasser ist meist stark eisen- und kupferhaltig.

Metall Ex flüssig

Entfernt Metalle und Metallablagerungen aus dem Wasser. Metalle und Kalk werden kristallisiert, setzen sich im Filter ab und können durch Rückspülung entfernt werden. Unmittelbar nach Zusatz von METALL-EX FLÜSSIG kann wieder gebadet werden.



Algenverhütung

Algecid Premium flüssig

Hochkonzentrierte und schaumfreie Algenvorbeugung mit Klareffekt. Flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung zur Vorbeugung von Algenbildung und Abtötung vorhandener Algen.



Algen sind Nährboden für Bakterien. Für ein dauerhaftes algenfreies Schwimmbadwasser ist eine Verwendung von ALGEZID PREMIUM FLÜSSIG unbedingt anzuraten.



Bei Verwendung von Multifunktionstabletten ist eine zusätzliche Verwendung von ALGEZID PREMIUM FLÜSSIG anzuraten. Das ALGEZID PREMIUM FLÜSSIG hat eine Depotwirkung und kann auch in höheren Dosierungen zugegeben werden. Es sind bereits Zusätze gegen Algenwachstum in der Tablette vorhanden, die aber aus technischen Gründen auf ein Mindestmaß reduziert sind. Eine reine Zugabe über die Tablette kann im Grenzbereich trotzdem zu einem Algenwachstum in Pool führen, da die notwendige Dosierung auch sehr stark von der Temperatur des Wassers abhängt.

Einwinterung

Wenn das Wasser in Ihrem Pool nur abgesenkt und das Pool nicht komplett abgebaut wird, empfehlen wir eine Einwinterung erst vorzunehmen, wenn die Wassertemperatur unter 12°C gefallen ist. Oberhalb dieses Temperatur-bereiches sollte die Filterpumpe regelmäßig laufen, bzw. die Wasserpflege wie während der Poolsaison durchgeführt werden (pH-Wert, Chlorwert). Ansonsten können sich bereits vor den Wintermonaten die ersten Algen bilden.

Ob Ihr Pool während des Winters aufgebaut bleiben darf, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung.

Nach dem Absenken des Wasserstandes empfehlen wir die Zugabe eines Winterpflegemittels, um eine Veralgung in den Wintermonaten zu vermeiden.

Winterpflegemittel flüssig

Dies wirkt bei einmaliger Anwendung im Herbst gegen starkes Haften von Kalk und Schmutzablagerungen, sowie gegen starkes Algenwachstum im gefüllten Becken während der Überwinterung. WINTERPFLEGEMITTEL FLÜSSIG macht eine mühelose Frühjahrsreinigung möglich.



Troubleshooting - Was ist zu tun ...

Problem: Trübes, schmutziges Wasser**Ursache:****Lösung:**

Gestörte Filterfunktion, zu viele organische Belastungsstoffe Filteranlage rückspülen. Falls die Filteranlage verkalkt ist, einen sauren Filterreiniger verwenden. Ist die Filteranlage in Ordnung, Stoßchlorung vornehmen, d.h. den Chlorgehalt des Beckenwassers kurzfristig auf 3 mg/l anheben. Der Zusatz von Flockungsmittel zur Filteranschärfung empfiehlt sich als zusätzliche Maßnahme (ACHTUNG ! bei Kartuschenfilteranlagen verboten). Filteranlage gründlich rückspülen. Kartuschenfilter reinigen oder durch einen neuen ersetzen.

Problem: Milchiges Wasser**Ursache:****Lösung:**

Kalk ist ausgefallen, nicht abgefilterte Flockpartikel pH-Wert auf 7,2 (durch Zugabe von PH-(PLUS) FLÜSSIG bzw. PH-(MINUS) FLÜSSIG) einstellen.

Bei Vorliegen ausgeflockter Schwebstoffe die Umwälzanlage abstellen und nach etwa 10-12 Stunden die am Boden abgelagerten Flocken mit dem Bodensauger aufnehmen. Kalkausfällungen im Beckenwasser (Trübungen, schimmernder weißer Belag auf der Wasseroberfläche etc.) verschwinden meist kurze Zeit nach Einstellung des pH-Wertes auf 7,2 und durch die Zugabe eines Flockungsmittels bei laufender Filteranlage. (ACHTUNG ! bei Kartuschenfilteranlagen verboten). Filteranlage gründlich rückspülen. Kartuschenfilter reinigen oder durch einen neuen ersetzen.

Problem: Grünes Wasser, Algenansätze, glitschige Wände**Ursache:****Lösung:**

Zu wenig Desinfektionsmittel im Wasser, Algenwachstum. Den pH-Wert auf 7,2 einstellen. Filteranlage während der ersten 1-2 Tage durchgehend laufen lassen. Bei Desinfektion mit Chlor: Abgestorbene Algenansätze von den Beckenwänden abwischen und vom Boden mit der Beckenbürste und einem Absauggerät aufnehmen. Stoßchlorung vornehmen, d.h. den Chlorgehalt des Beckenwassers auf 3 mg/l anheben. Zu empfehlen ist auch die Anwendung von ALGEZID PREMIUM FLÜSSIG. Das zugegebene Chlor hat sich nach einigen Tagen abgebaut. Filteranlage gründlich rückspülen. Ist das Wasser nach 1-2 Tagen immer noch nicht klar, Vorgang wiederholen. Bei einer Kartuschenfilteranlage, Kartusche regelmäßig reinigen, eventuell ersetzen.

Problem: Braunes Wasser**Ursache:****Lösung:**

Eisenablagerungen im Wasser. Den pH-Wert auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Wert Regulierungsmittels einstellen. Flockungsmittel und bei Bedarf METALL-EX FLÜSSIG zugeben (ACHTUNG! bei Kartuschenfilteranlagen verboten), Filterlaufzeit verlängern, Filteranlage gründlich rückspülen. Bei einer Kartuschenfilteranlage, Kartusche regelmäßig reinigen, eventuell ersetzen.

Problem: Unangenehmer Geruch**Ursache:****Lösung:**

Zu geringe Chlordosierung, nicht abgebaute organische Substanzen. Den pH-Wert auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Wert-Regulierungsmittels einstellen. Nach einer Stoßchlorung verschwindet dieser Geruch nach kurzer Zeit.

Problem: Haut- und Augenreizungen**Ursache:****Lösung:**

Nicht abgebaute organische Substanzen, zu hoher pH-Regulierungsmittels, geringe Chlordosierung. Der pH-Wert ist auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Regulierungsmittels einzustellen. Falls zu wenig Chlor im Wasser vorhanden ist, den Chlorgehalt erhöhen. Bei zu hohem Chlorgehalt, die Zugabe verringern.

Wassermengenberechnung

Berechnung des Beckenvolumens


Um die Wasserpflegemittel richtig dosieren zu können, müssen Sie wissen, wieviel m³ Wasser Ihr Schwimmbad fasst. Je nach Beckenform, lässt sich das Volumen mit den unten aufgeführten Formeln ausrechnen.

m³ = Kubikmeter 1 Kubikmeter = 1.000 Liter



Rechteckbecken

Länge (m) x Breite (m) x Tiefe (m) = Beckeninhalt (m³)



Rundbecken

Durchmesser (m) x Durchmesser (m) x Tiefe (m) x 0,78 = Beckeninhalt (m³)



Ovalformbecken

Länge (m) x Breite (m) x Tiefe (m) x 0,89 = Beckeninhalt (m³)



Achtformbecken

Länge (m) x Breite (m) x Tiefe (m) x 0,85 = Beckeninhalt (m³)

oder Sie benutzen unseren online Wasserrechner unter:
www.steinbach.at/poolpflege

Allgemeine Information

Bitte beachten Sie!

Die von uns empfohlenen Pflegemittel für Ihr Pool werden in konzentrierter Form geliefert. Für die richtige Handhabung empfehlen wir die Kennzeichnung auf den Verpackungen genauestens zu lesen. Alle Pool-Pflegeartikel sollten immer an einem sicheren Ort und vor Kinder unzugänglich aufbewahrt sein. Um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern empfehlen wir einen kühlen Standort zu wählen. Auf keinen Fall dürfen Sie diese Chemikalien in die direkte Sonneneinstrahlung oder in einem Behälter mit direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren, da durch die hohe Temperatur die Wirkung der Produkte nachlässt.




Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Poopflegrechner

Nutzen Sie alle Vorteile unserer Poolpflege-App mit integriertem Dosierrechner.



Zubehör



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Schwimmthermometer

Länge: 25 cm

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWTHERMO	Anzeige in °C / °F	ST	7,02



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Kugelleuchte mit digitalem Pool-Funkthermometer

Solarbetriebene Kugelleuchte mit digitalem Funkthermometer, Farbwechsel sorgt für eine angenehme Atmosphäre im Schwimmbad oder Teich, eingebauter Dämmerungssensor schaltet die Kugelleuchte, automatisch ein und aus, Anzeige von Innentemperatur und Wassertemperatur, Temperaturanzeige in °C/°F, Anzeige der min./max. Werte

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSTHERMO	Lieferumfang ohne Batterien (4 x AAA)	ST	48,60



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA LED-Unterwasser Lichtshow

im und außerhalb des Wasser einsetzbar, unterschiedlichste Effekte

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWSHOW	ALVA LED-Unterwasser Lichtshow	ST	27,10



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Duck Schwimmthermometer Anzeige in °C / °F

Entenmotiv

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACDUCKTHERMO	Anzeige in °C / °F	ST	17,10



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Chlordosierschwimmer Maxi

für Poolchemie bis maximal einer Tablettengröße von 200 g verwendbar,
Dosierung durch manuell verstellbare Dosierschlitze, zusammenfaltbar für
eine platzsparende Lagerung

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACMAXI	Chlordosierschwimmer Maxi	ST	12,90



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Meersalz

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACMSALZ25	25 kg Sack	ST	30,00



Whirlpool



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Whirlpool aufstellbar inkl. Abdeckung

120 bzw. 140 Luftdüsen für angenehmes Entspannen, 4 bzw. 6 Jet-Düsen für eine gezielte Massage, Heizautomatik zur Einstellung der gewünschten Temperatur, integriertes Kalkschutzsystem für eine hohe Lebensdauer, integriertes Filterpumpe, sowie integriertes Salzwassersystem sorgen für eine optimale Wasserqualität, versperbare Isolierabdeckung dient zur Sicherheit und reduziert Heizkosten

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACBUBBLE	201 x 71 cm, 795 Liter	ST	1.849,00
ACBUBBLE1	218 x 71 cm, 1098 Liter	ST	2.135,70



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Getränkehalter für Whirlpool

passend speziell für alle INTEX Whirlpools, kann jedoch aufgrund der variablen Befestigung generell für alle aufblasbaren Whirlpools mit einer Wandstärke zwischen 20 und 24 cm eingesetzt werden

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACGHALTER	26 L x 22 B x 18 H cm	ST	19,90



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA LED Beleuchtung

passend für alle Intex Whirlpools und Kombi Modelle, leuchtet in 5 verschiedenen Farben, Modi 1: Farbwechsel (grün, hellblau, dunkelblau, violett) Modi 2: leuchtet in der gewählten Farbe (weiß, grün, hellblau, dunkelblau, violett)

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACLEDD	Leistung 0,6 Watt	ST	50,00

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Filterkartusche für Whirlpool ACBUBBLE u. ACBUBBLE1

für alle INTEX Whirlpools, INTEX DACRON Filterkartuschen filtern jede Verunreinigung aus Ihrem Wasser die beim Ansaugen der Filterpumpe in die Kartusche gelangt, für ein glasklares Whirlpoolwasser reinigen und ersetzen Sie die Kartusche in regelmäßigen, auswaschbar

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACFILTER	Lieferung im Doppelpack	ST	14,30



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Pool Volleyball Game

für jeden Pool einsetzbar, inklusive aufblasbarem Volleyball und Aufbewahrungsbeutel

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACVOLLEY	239 L x 64 B x 91 H cm	ST	25,70



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA MegaChill - Getränkékühler

individuell einsetzbar, Fassungsvermögen bis zu 30 Dosen, 5 Getränkehalter, 2 massive Tragegriffe

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACCHILL	Ø 89 cm	ST	34,30



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Lama

Reittier im bunten Lama-Design, 2 massive Haltegriffe für mehr Sicherheit, 2 Luftkammern für erhöhte Stabilität, toll zum Spielen und Relaxen

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACLAMA	ab 3 Jahre	ST	28,50



SCHWIMMBAD-ZUBEHÖR



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Lounge Insel

großzügig dimensionierte Rückenlehne für hohen Sitzkomfort, abnehmbare Sonnenschutz-Überdachung zu 100% Polyester
2 integrierte Getränkehalter für Erfrischungen, 2 Luftkammern und Rundumlaufendes Halteseil für erhöhte Sicherheit



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACLOUNGE	Ø 199 x 150 cm	ST	285,20



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Handpumpe

zum Aufblasen und Absaugen, TÜV geprüft, 4 verschiedene Düsenaufsätze



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACHPUMPE	Luftvolumen max. 4,39 l/Hub	ST	25,70

Wasseranalyse

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Testkit für pH-Wert und freies Chlor

Je 10 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD1, für pH-Wert und freies Chlor, genaue, schnelle und einfache Messung

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACTESTKIT1	je 10 Stück / Tabletten im Set	ST	15,60



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA pH/Chlor Ersatztabletten

pH/Chlor Ersatztabletten - Je 30 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD1, für pH-Wert und freies Chlor

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACTESTKITTAB1	je 30 Stück / Tabletten im Set	ST	15,60



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Testkit für pH-Wert und O²

Je 10 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD1, für pH-Wert und freies Chlor, genaue, schnelle und einfache Messung

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACTESTKIT2	je 10 Stück / Tabletten im Set	ST	14,19



SCHWIMMBAD-ZUBEHÖR



KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A

ALVA pH / Chlor Ersatztabletten

pH / O₂ Ersatztabletten - Je 30 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD₄, für pH-Wert und O₂

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACTESTKITTAB2	je 30 Stück / Tabletten im Set	ST	14,19



KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A

ALVA Quicktest Streifen pH/Cl 50 Teststreifen für pH-Wert freies Chlor

Streifen pH / Cl - 50 Teststreifen, Für pH-Wert und freies Chlor

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACQUICK1	50 Teststreifen im Set	ST	17,10



KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A

ALVA Quicktest Streifen für Salzgehalt

Streifen für Salzgehalt - 20 Teststreifen, schnelle und genaue Messung des Salzgehaltes, für Pool oder Whirlpool

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACQUICK2	je 20 Teststreifen im Set	ST	17,10



KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A

ALVA Nano Reinigungsschwamm

Ökologische Putzlösung, wirkt ohne Zusatzreiniger, ohne Duft, farblos, frei von giftigen und ätzenden Stoffen, für alle Schwimmbäder und Schwimmbadfolien geeignet

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWSCHWAMM	ALVA Nano Reinigungsschwamm	ST	12,90

KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A



ALVA Handschrubber, Doppelpack

Modifiziert für eine einfachere Reinigung, zwei unterschiedliche Oberflächen, zur gezielten Reinigung von Verschmutzungen

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWSCHWAMM1	ALVA Handschrubber, Doppelpack	ST	12,90



KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A



ALVA Pool Professional PoolLab

Der neue PoolLab® 1.0 ist die perfekte Lösung für die professionelle Wasseranalyse von privaten Pools und Spas, die fest eingebaute, aber wechselbare Küvette erlaubt die schnelle Probenahme, indem der IP68 wasserfeste PoolLab® einfach ins Wasser getaucht wird,

6 Tasten erlauben direkten Zugriff auf den ZERO-Vorgang (nur 1x pro Messreihe erforderlich) sowie die einzelnen Messverfahren: pH, Chlor (frei/gebunden/gesamt), Alkalinität (Säurekapazität), Cyanursäure (Stabilisator), Aktivsauerstoff (MPS), Brom, Chlordioxid, Ozon, Wasserstoffperoxid, Härte (Gesamt, Kalzium), Harnstoff und PHMB

Der PoolLab® verfügt über Bluetooth und kann damit kabellos an die kostenlose Software und App angeschlossen werden, um Testergebnisse kontenbezogen zu synchronisieren, Reports zu drucken und sogar Dosierempfehlungen auf Basis individuell eingegebener Wasserpflegemittel zu erhalten. Auch die LSI-Indexkalkulation wird über die Software und App angeboten.

Über einen kostenfreien Cloud-Service - sofern gewünscht - wird gewährleistet, dass Software und App stets mit synchronisierten Daten arbeiten.



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOLLAB	ALVA Pool Professional PoolLab	ST	213,60

KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A



ALVA CYA-Test Photometer Tabletten

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWTAB1	ALVA CYA-Test Photometer Tabletten	ST	14,20



SCHWIMMBAD-ZUBEHÖR



NEU!

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Alka-M Photometer Tabletten

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWTAB2	ALVA Alka-M Photometer Tabletten	ST	9,90



NEU!

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA PhenolRed Photometer Tabletten

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWTAB3	ALVA PhenolRed Photometer Tabletten	ST	8,50



NEU!

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA DPD N°4 Photometer Tabletten

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWTAB4	ALVA DPD N°4 Photometer Tabletten	ST	8,50



NEU!

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA DPD N°3 Photometer Tabletten

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWTAB5	ALVA DPD N°3 Photometer Tabletten	ST	8,50

ALVA DPD N°1 Photometer Tabletten

KONTI / ÖAG RG: 2025
SHT RG: 925A

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWTAB6	ALVA DPD N°1 Photometer Tabletten	ST	8,50



Poolreinigung

ALVA Laubkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen

KONTI / ÖAG RG: 2025
SHT RG: 925A

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACKESCHER	Aufnahme für Teleskopstange	ST	35,65



ALVA Bodennescher mit verstärktem Kunststoffrahmen

KONTI / ÖAG RG: 2025
SHT RG: 925A

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACKESCHERT	Aufnahme für Teleskopstange	ST	42,82



SCHWIMMBAD-ZUBEHÖR



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Beckenbürste kurz

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACBECKENBUERSTK	Breite 25 cm, Aufnahme für Teleskopstange	ST	28,49



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Bodenbürste lang

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACBECKENBUERSTL	Breite 45 cm, Aufnahme für Teleskopstange	ST	35,65



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Bodensauger Deluxe

Extra schwere Ausführung, mit seitlichen Bürsten

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACBODENSAUGERL	Schlauchanschluss Ø 32/38 mm, Aufnahme für Teleskopstange	ST	42,82



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Bodensauger Triangel

Extra schwere Ausführung, mit seitlichen Bürsten

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACBODENSAUGERD	Schlauchanschluss Ø 32/38 mm, Aufnahme für Teleskopstange	ST	42,82

KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A

ALVA Teleskopstange Aluminium 3-teilig

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACTELESKOPST	1,20 - 3,60 m	ST	42,82



KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A

ALVA Schwimmbadreiniger Twin

Schwimmbadreiniger zur optimalen Boden- und Wandreinigung, vollautomatischer Reinigungsmodus, „Weekly-Timer“ für eine individuell einstellbare Reinigungsperiode, integriertes Filtersystem, Leistung ca. 20 m³/h, Anschluss 230 V, Filterpumpe 20 V, 200 W, Kabellänge 18 m, für Pools bis 6 x 12 m Grundfläche
ACHTUNG! Keine Eignung besteht für Überlauf,- Edelstahl,- Fliesenbecken, sowie Becken mit einem Luftring.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOLROB	Kabellänge 18 m	ST	1.274,20



KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A

ALVA Schwimmbadreiniger Battery+

Akkubetriebener Poolroboter zur optimalen Poolbodenreinigung, Steuerung über Wasserjet-Düsen an Vorder- und Rückseite, Mehrfarben LED-Anzeige, eingebauter Wassersensor aktiviert den Poolroboter und schaltet ihn selbstständig ab, extra leicht für einfache Handhabung

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOLROB1	AKKU Laufzeit bis zu 120 min.	ST	643,60



KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A

ALVA Schwimmbadreiniger APPcontrol

Vollautomatischer Bodensauger zur optimalen Boden- und Wandreinigung, spezieller Boden-, Wand- und Kombi-Reinigungsmodus, Fernbedienung über App möglich (Android + IOS), integriertes Filtersystem, Leistung ca. 20 m³/h, „Weekly-Timer“ für eine individuell einstellbare Reinigungsperiode
ACHTUNG! Keine Eignung besteht für Überlauf,- Edelstahl,- Fliesenbecken, sowie Becken mit einem Luftring.

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOLROB2	Kabellänge 18 m	ST	1.431,90



SCHWIMMBAD-ZUBEHÖR



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Schwimmbadreiniger Battery Pro

- Kabelloser Schwimmbadreiniger zur optimalen Reinigung von Boden, Wand und Wasserlinie
- Steuerung über drei unabhängige Motoren
- Rotierende Kunststoffbürsten für eine effiziente Reinigung
- Automatische Routenplanung und Navigation mittels eingebauter Sensoren
- Inkl. Wassersensor für automatisches Ein- und Ausschalten
- Leistungsstarker Akku mit einer Lauflaufzeit von bis zu 120 min
- Geeignet für Pools bis 40 m² Grundfläche
- Inkl. App-Steuerung für iOS und Android
- Inkl. Docking-Station für ein einfaches Aufladen

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOLROB4	ALVA Schwimmbadreiniger Battery Pro Performance kabellos	ST	1.431,90

KONTI / ÖAG RG: 2042

SHT RG: 925B



ALVA Schwimmbadreiniger mit Caddy

- exzellente Saugleistung durch verstellbare Düsen
- für Pools bis zu 10 Meter Länge
- reinigt den Boden, Wände und die Wasserlinie
- geeignet für Edelstahl-, Beton-, PVC-Folie, Ceramic-, Fliesen-Pools aller Formen
- vollautomatische Reinigungszeit von 2 Stunden
- Caddy im Lieferumfang enthalten



NEU!



Produktinfo ACPOOLROB5 ALVA 200 powered by BWT – mit Caddy	
Poolgröße	für Pools bis 10m (für alle Oberflächen geeignet)
Reinigungsart	Boden und Wand
Reinigungsdauer	2h
Filter-Typ	4D, ultrafeines Microfaser
Bürstenart	PVA Bürsten + vibrierende PVC Bürste
Navigation	Gyroskop
Saugleistung (pro Stunde)	19m ³
Länge des Kabels	18m, grau + Swivel
Abmessungen	39,1 x 46,9 x 26,8 cm
Gewicht	11kg
Transport/Lagerung	Caddy

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOLROB5	ALVA Schwimmbadreiniger mit Caddy	ST	1.702,00

Aufstellpools



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Stahlwandpool Ø 350 x 120 cm inkl. Skimmer und Leiter

robuster, verzinkter, kunststoffbeschichteter Stahlmantel (ca. 0,4 mm)

- Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff
- Winterfeste Innenfolie (ca. 0,4 mm)
- Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse

Set besteht aus:

- Pool Ø 350 x 120 cm
- Wassereinhalt: 10.400 l (Füllhöhe 110 cm)
- Robuster, verzinkter, kunststoffbeschichteter Stahlmantel (ca. 0,40 mm)
- Kunststoff Handlauf
- Kunststoff Bodenschienen
- Winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse
- Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen
- Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung)
- Teflengewindeband
- Aufbauanleitung

• Der Erdeinbau ist teilweise oder komplett möglich.

Beachten Sie dazu die Einbauhinweise

ACHTUNG ohne Filteranlage!



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOL1	TIPP: nehmen Sie die Filteranlage ACFALCOM50 dazu	ST	844,20

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A



ALVA Stahlwandpool Ø 450 x 120 cm inkl. Skimmer und Leiter

robuster, verzinkter, kunststoffbeschichteter Stahlmantel (ca. 0,4 mm)

- Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff
- Winterfeste Innenfolie (ca. 0,4 mm)
- Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse

Set besteht aus:

- Pool Ø 450 x 120 cm
 - Wassereinhalt: 17.200 l (Füllhöhe 110 cm)
 - Robuster, verzinkter, kunststoffbeschichteter Stahlmantel (ca. 0,40 mm)
 - Kunststoff Handlauf
 - Kunststoff Bodenschienen
 - Winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm)
 - Skimmer- und Düsenstanzung
 - Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse
 - Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen
 - Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung)
 - Teflengewindeband
 - Aufbauanleitung
 - Der Erdenbau ist teilweise oder komplett möglich. Beachten Sie dazu die Einbauhinweise
- ACHTUNG** ohne Filteranlage!

Saisonware -
solange der
Vorrat reicht!



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOL2	TIPP: nehmen Sie die Filteranlage ACFALCOM50 dazu	ST	1.001,90



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Stahlwandpool Ø 550 x 132 cm inkl. Skimmer und Leiter

robuster, verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahlmantel (ca. 0,40 mm)

- Winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm)
- Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse

Set besteht aus:

- Pool Ø 550 x 132 cm
 - Wassereinhalt: 28,500 l (Füllhöhe 122 cm)
 - Robuster, verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahlmantel (ca. 0,40 mm)
 - 15 cm breiter Metallhandlauf
 - Metallsteher
 - Bodenschienen
 - Winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm)
 - Skimmer- und Düsenstanzung
 - Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse
 - Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen
 - Standardleiter (lunagesicherte Zugangseinrichtung)
 - Teflengewindeband
 - Der Erdeinbau ist teilweise oder komplett möglich.
- Beachten Sie dazu die Einbauhinweise
ACHTUNG ohne Filteranlage!

Saisonware -
solange der
Vorrat reicht!



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOL3	TIPP: nehmen Sie die Filteranlage ACFALCOM75 dazu	ST	2.135,70

KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A



ALVA Stahlwandpool oval 640 x 366 x 132 cm inkl. Skimmer und Leiter

massive und platzsparende Stützkonstruktion

- Robuster, verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahlmantel (ca. 0,40 mm)
- Winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm)
- Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse

Set besteht aus:

- Pool 640 x 366 x 132 cm
- Wassereinhalt: 22.300 l (Füllhöhe 122 cm)
- Robuster, verzinkter und kunststoffbeschichteter Stahlmantel (ca. 0,40 mm)
- 15 cm breiter Metallhandlauf
- Metallsteher
- Kunststoff-, Metallbodenschienen
- Seitliche, massive Metall-Stützkonstruktion
- Winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse
- Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen
- Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung)
- Teflengewindeband
- Aufbauanleitung
- Der Erdeinbau ist teilweise oder komplett möglich.

Beachten Sie dazu die Einbauhinweise

ACHTUNG ohne Filteranlage!



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACP00L4	TIPP: nehmen Sie die Filteranlage ACFALCOM75 dazu	ST	3.855,70



KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A

ALVA Stahlwandpool Ø 350 x 120 cm

robuster, verzinkter, kunststoffbeschichteter
Stahlmantel (ca. 0,4 mm)

- Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff
- Winterfeste Innenfolie (ca. 0,4 mm)
- Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse

Set besteht aus:

- Pool Ø 350 x 120 cm
- Wassereinhalt: 10.400 l (Füllhöhe 110 cm)
- Robuster, verzinkter, kunststoffbeschichteter Stahlmantel (ca. 0,40 mm)
- Kunststoff Handlauf
- Kunststoff Bodenschienen
- Winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse
- Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen
- Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung)
- Teflongewindeband
- Aufbauanleitung
- Der Erdeinbau ist teilweise oder komplett möglich.

Beachten Sie dazu die Einbauhinweise

ACHTUNG: Ohne Filteranlage!



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOL6	ALVA Stahlwandpool Ø 350 x 120 cm	ST	930,20

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A



ALVA Stahlwandpool Ø 450 x 120 cm

robuster, verzinkter, kunststoffbeschichteter
Stahlmantel (ca. 0,4 mm)

- Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff
- Winterfeste Innenfolie (ca. 0,4 mm)
- Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse

Set besteht aus:

- Pool Ø 450 x 120 cm
- Wassereinhalt: 17.200 l (Füllhöhe 110 cm)
- Robuster, verzinkter, kunststoffbeschichteter Stahlmantel (ca. 0,40 mm)
- Kunststoff Handlauf
- Kunststoff Bodenschienen
- Winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse
- Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen
- Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung)
- Teflongewindeband
- Aufbauanleitung
- Der Erdeinbau ist teilweise oder komplett möglich.

Beachten Sie dazu die Einbauhinweise

ACHTUNG: Ohne Filteranlage!



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOL7	ALVA Stahlwandpool Ø 450 x 120 cm	ST	1.145,20



KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A

ALVA Stahlwandpool Ø 550 x 120cm

robuster, verzinkter, kunststoffbeschichteter
Stahlmantel (ca. 0,4 mm)

- Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff
- Winterfeste Innenfolie (ca. 0,4 mm)
- Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse

Set besteht aus:

- Pool Ø 550 x 120 cm
- Wassereinhalt: 25.600 l (Füllhöhe 110 cm)
- Robuster, verzinkter, kunststoffbeschichteter Stahlmantel (ca. 0,40 mm)
- Kunststoff Handlauf
- Kunststoff Bodenschienen
- Winterfeste Innenfolie (ca. 0,40 mm)
- Skimmer- und Düsenstanzung
- Einbauskimmer und Beckeneinlaufdüse
- Anschluss-Schläuche und Schlauchklemmen
- Standardleiter (ungesicherte Zugangseinrichtung)
- Teflengewindeband
- Aufbauanleitung
- Der Erdeinbau ist teilweise oder komplett möglich.

Beachten Sie dazu die Einbauhinweise

ACHTUNG: Ohne Filteranlage!



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOL8	ALVA Stahlwandpool Ø 550 x 120cm	ST	1.345,90

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

**ALVA Filter Balls 700g**

700 g Filter Balls entsprechen einer Menge von 25 kg Filtersand und...

- sind leichter und effizienter als herkömmliche Filtermedien
- sind einfach in der Handhabung und Sie haben keinen Sand mehr im Pool
- filtern Rückstände bis zu einer Größe von 1.5 µm (Sand ca. 40 µm)
- liefern ein exzellentes Filterergebnis
- haben eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit und eine hohe Lebensdauer
- helfen Ihnen Energie zu sparen, sind ungiftig und leicht zu entsorgen



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACFBALLS	Kleine Bälle aus 100% Polyethylen	ST	45,70

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

**ALVA Filteranlage Comfort 50**

Filteranlage Comfort 50 verfügt über eine Umwälzleistung von 6.600 l/h, der Anschluss beträgt 230V/450 W. Diese Filteranlage kann für Pools mit ca. 33.000 l Wasserinhalt eingesetzt und kann an alle handelsüblichen Aufstellpools mit einem Schlauchanschluss Ø 32/38 mm angeschlossen werden. Die Filteranlage kann bis zu einer maximalen Wassertemperatur von 35 °C verwendet werden und ist salzwassergeeignet bis zu einem Salzgehalt von 5 g/l. Für den Erhalt des glasklaren und glitzernden Schwimmbadwassers kann die Filteranlage sowohl mit Filtersand als auch mit Steinbach Filter Balls als Filtermedium betrieben werden.

Technische Daten:

- Anschluss Ø 32/38 mm
- Filterpumpe: 040916
- Vorbereitung für INTEX Spezialadapter
- Umwälzleistung 6.600 l/h
- Grundplatte
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Für Pools bis 33.000 l Wasserinhalt
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V/450 W

Verwendbare Filtermedien:

- Integrierter Timer
- Original Steinbach Filter Balls
- 7-Wege-Ventil mit Manometer
- Filtersand ca. 15 kg
- Kessel Ø 400 mm

Korngröße 0,70 -1,20 mm



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACFALCOM50	Filteranlage Comfort 50	ST	371,20

FILTERANLAGEN



ALVA Filteranlage Comfort 75

Die Filteranlage Comfort 75 verfügt über eine Umwälzleistung von 8.000 l/h, der Anschluss beträgt 230V/550 W. Diese Filteranlage kann für Pools mit ca. 40.000 l Wasserinhalt eingesetzt und kann an alle handelsüblichen Aufstellpools mit einem Schlauchanschluss 32/38 mm angeschlossen werden. Die Filteranlage kann bis zu einer maximalen Wassertemperatur von 35 °C verwendet werden und ist salzwassergeeignet bis zu einem Salzgehalt von 5 g/l. Für den Erhalt des glasklaren und glitzernden Schwimmbadwassers kann die Filteranlage sowohl mit Filtersand als auch mit Steinbach Filter Balls als Filtermedium betrieben werden.

Technische Daten:

- Anschluss Ø 32/38 mm
- Filterpumpe: 040917
- NTEX Spezialadapter
- Umwälzleistung 8.000 l/h
- Grundplatte
- Selbstsaugende Pumpe mit Vorfilter
- Für Pools bis 40.000 l Wasserinhalt
- Maximale Wassertemperatur 35 °C
- 230 V/550 W

Verwendbare Filtermedien:

- Integrierter Timer
 - Original Filter Balls
 - 7-Wege-Ventil mit Manometer
 - Filtersand ca. 25 kg
 - Kessel Ø 400 mm
- Korngröße 0,70-1,20 mm

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACFALCOM75	Filteranlage Comfort 50	ST	414,20

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A



ALVA Aufstellpool „BEACHSIDE“ Ø 305 x 76 cm inkl. Filteranlage

erleben Sie pures Strandgefühl in bei Ihnen zu Hause, mit dem fotorealistischen Ozeanaufdruck an der Außenwand und am Boden Ihres Schwimmbades, tauchen Sie in eine wunderschöne Unterwasserwelt ab, die ansprechende Optik der INTEX „Beachside“ Serie, macht Ihren Pool zum absoluten Blickfang in Ihrem Garten

- starker Metallrahmen und robuste Poolfolie
- innovative Steckverbindingssystem ermöglicht eine schnelle und leichte Montage, ohne die Verwendung von zusätzlichem Werkzeug
- nicht für den Erdbau geeignet

Symbolfoto - die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen!



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOL5	Ø 305 x 76 cm	ST	328,20



KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A

ALVA Aufstellpool 450 x 220 x 84 cm inkl. Filteranlage

Metallrahmenpool von INTEX, die Konstruktion gewährleistet eine hohe Standfestigkeit. Erfrischung, Spaß und gute Laune für die ganze Familie, der Wasserinhalt beträgt bei einer Befüllung von 90 % 7.127 l, die Montagezeit nur ca. 30 Minuten.

- Pool 450 x 220 x 84
- Wasserinhalt bei 90 % Befüllung: 7.127 l
- Folienstärke Boden 0,50 mm
- Folienstärke Wand 0,56 mm
- Kartuschenfilteranlage ECO 604G, 2.271 l/h, GS



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOLMR2	450 x 220 x 84 cm	ST	442,90



KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A

ALVA Salzanlage Krystal Clear Salzwassersystem

Anschluss 220 – 230 V, Benötigte Filterpumpenleistung von 2.650 – 11.355 l/h, Benötigte Salzmenge zwischen 2,5-3,5 g/l (ideal 3g), Chlorproduktion 5 g/h, Bedienfeld mit Display, 24 h Zeitschaltuhr



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACCLEAR1	Chlorproduktion 5 g/h	ST	175,96

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A



ALVA Salzanlage Krystal Clear Salzwassersystem

Anschluss 220 – 230 V, Benötigte Filterpumpenleistung von 2.650 – 11.355 l/h, Benötigte Salzmenge zwischen 2,5-3,5 g/l (ideal 3g), Chlorproduktion 12 g/h, Bedienfeld mit Display, 24 h Zeitschaltuhr

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACCLEAR2	Chlorproduktion 12 g/h	ST	228,64



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A



ALVA Sonnenkollektor

Mit Sonnenkraft Ihr Aufstell-Pool erwärmen? 1, 2 oder 3 °C höhere Wassertemperaturen? Dies ist mit dem Steinbach Sonnenkollektor Exclusive problemlos möglich. Für eine optimale Regulierung der Wassertemperatur empfehlen wir unser Steinbach Bypass-Set (Art. Nr. 060045). Mithilfe das Steinbach Bypass-Set kann die Wasserdurchsatzmenge reduziert werden, dadurch erhöht sich die Verweilzeit des Wassers im Solarkollektor, dies führt zur schnelleren Erwärmung Ihres Poolwassers. Der Steinbach Sonnenkollektor Exclusive ist auch für Salzwasserpools geeignet.

Die Daten im Überblick:

- 110 x 69 x 14 cm (L x B x H)
- Material Kollektor: HDPE, Abdeckung Polycarbonat
- Wasserinhalt Kollektor: 12 l
- Anschluss Ø 38 mm
- Solarkollektor ist Salzwasser geeignet
- Lieferung mit 1 Stk. Ø 38 mm Verbindungsschlauch und 2 Stk. Schlauchklemmen
- Bypass Set wird empfohlen ACBYPASS

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSONNE	Für eine höhere Heizleistung können mehrere Elemente in Serie verbunden werden	ST	285,20



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A



ALVA Schwimmbadschlauch

hochwertiger und flexibler Schwimmbadschlauch mit einer Fixlänge von 6,0 m

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSCHLAUCH1	Ø 32 mm, Fixlänge 6,0 m	ST	28,50
ACSCHLAUCH2	Ø 38 mm, Fixlänge 6,0 m	ST	35,70






KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Bypass-Set für Schwimmbadschlauch

Komplettsset inklusive Schlauchklemmen:

- 6x Schlauchklemme
- 1x 3-Wege-Ventil
- 1x T-Stück
- 3x Schlauchtülle
- 1x Teflonband

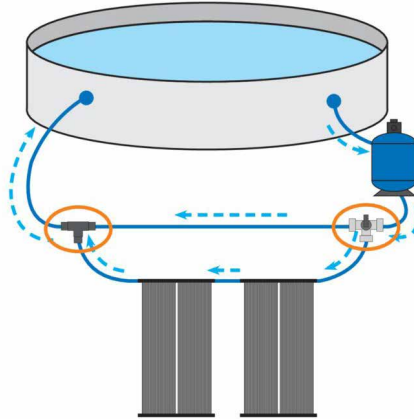

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACBYPASS	passend für Schwimmbadschläuche Ø 32/38 mm	ST	35,70

Wärmepumpen

KONTI / ÖAG	RG: 2025
SHT	RG: 925A



ALVA Schwimmbadwärmepumpe

- Beheizen Sie Ihr Pool das ganze Jahr, unabhängig von Sonneneinstrahlung und Außentemperatur
 - Inklusive Titan Wärmetauscher - für Salzwasserpools geeignet
 - Einbau jederzeit nachträglich möglich (Bypass notwendig)
 - Integrierte Steuerung mit LCD-Display
 - Kühlfunktion ohne Aufpreis
 - Minimaler Wartungsaufwand
- Wärmepumpen dürfen nur im Freien montiert werden!



Inbetriebnahme durch B & E Service möglich!

Technische Daten	ACPOOLWP650	ACPOOLWP900	ACPOOLWP1100	ACPOOLWP1400
Heizleistung	6,5 kW	9,0 kW	11 kW	14,0 kW
Kühlleistung	4,3 kW	5,9 kW	7,2 kW	9,2 kW
Leistungsaufnahme	1,18 kW	1,65 kW	2,0 kW	2,5 kW
Eingangsstrom Heizung	5,6 A	7,8 A	9,3 A	11,8 A
Mindest Wasserdurchsatz	4m³/h	4m³/h	4m³/h	4m³/h
Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V
Wärmetauscher	Titan-Wärmetauscher	Titan-Wärmetauscher	Titan-Wärmetauscher	Titan-Wärmetauscher
Wasseranschluss Klebefitting	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Abmessung (B x T x H)	985 x 310 x 660 mm	986 x 310 x 660 mm	987 x 310 x 660 mm	988 x 310 x 660 mm
Schallleistung dB(a)	50	51	52	53
Lüfteranzahl	1	1	1	1
Schutzklasse	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Temperaturanstieg pro Stunde*Wasserinhalt				
10m³	+ 0,56°/h	-	-	-
20m³	+ 0,28°/h	+ 0,39°/h	+ 0,49°/h	+ 0,60°/h
30m³	+ 0,19°/h	+ 0,26°/h	+ 0,33°/h	+ 0,40°/h
40m³	+ 0,14°/h	+ 0,19°/h	+ 0,25°/h	+ 0,30°/h
50m³			+ 0,20°/h	+ 0,24°/h

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOLWP650	Wärmepumpe heatUP 650	ST	2.133,45
ACPOOLWP900	Wärmepumpe heatUP 900	ST	2.563,01
ACPOOLWP1100	Wärmepumpe heatUP 1100	ST	2.849,36
ACPOOLWP1400	Wärmepumpe heatUP 1400	ST	3.565,29

*Wärmeverlust wurde nicht berücksichtigt (zB.: mit oder ohne Abdeckung, Isolierung...)
 *bis 4% Salzgehalt

SCHWIMMBAD-WÄRMEPUMPEN



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Mini-Schwimmbadwärmepumpe

- Beheizen Sie Ihr Pool das ganze Jahr, unabhängig von Sonneneinstrahlung und Außentemperatur
- Inklusive Titan Wärmetauscher - für Salzwasserpools geeignet
- Einbau jederzeit nachträglich möglich (Bypass notwendig)
- Integrierte Steuerung mit LCD-Display
- Minimaler Wartungsaufwand

ACHTUNG! Wärmepumpen dürfen nur im Freien montiert werden!



Technische Daten	ACPOOLWPMINI
Heizleistung	3,9 kW
Leistungsaufnahme	0,85 kW
Eingangsstrom Heizung	3,4 A
Mindest Wasserdurchsatz	3 m ³ /h
Anschluss	230 V
Wärmetauscher	Titan-Wärmetauscher
Wasseranschluss Klebefitting	DN32/38 mm
Abmessung (B x T x H)	400 x 300 x 400 mm
Schallleistung dB(a)	47
Lüfteranzahl	1
Schutzklasse	IPX4
Temperaturanstieg pro Stunde* Wasserinhalt	
10 m ³	+0,34°/h
20 m ³	+0,17°/h

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOLWPMINI	Steinbach Wärmepumpe Mini	ST	857,68



ALVA INVERTER- POOLWÄRMEPUMPE

NAHEZU GERÄUSCHLOSE
STEUERUNG!



Die **ALVA Inverter-Poolwärmepumpe** garantiert Ihnen einen hohen „Coefficient of Performance“ (COP) bei minimalem Geräuschpegel.

Die Invertertechnologie passt die Geschwindigkeit des Kompressors und des Gebläses automatisch an den Heizbedarf Ihres Schwimmbeckens und die Wetterbedingungen an.

Die leiseste Wärmepumpentechnologie kombiniert mit den besten Leistungen im selben Produkt. Unglaublich niedrige Geräuschpegel (auf 10m Entfernung 21-32dB im Eco Modus).



INKLUSIVE
WINTER-ABDECKUNG!

DIE VORTEILE

- COP: 30 bis 40 % bessere Leistung
- Abhängig von der Temperatur des Schwimmbeckens und der Umgebungstemperatur passt die Wärmepumpe ihre Leistung an, um den besten COP und den niedrigsten Geräuschpegel zu gewährleisten
- 3 Modi verfügbar: Boost, Eco-Silent und Smart
- **Modus Boost** : Zwischen 85% und 100% der Leistung, um eine schnelle Erwärmung Ihres Pools zu gewährleisten
- **Modus ECO-Silence** : Dieser Modus gewährleistet einen hohen COP und einen niedrigen Geräuschpegel, der Ventilator arbeitet mit der minimal notwendigen Geschwindigkeit und der Kompressor privilegiert den COP
- **Modus Smart** : Leistung und Geräuschpegel werden automatisch in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der Wassertemperatur des Pools angepasst

SMART-Modus einfach erklärt:

- Kalte Umgebung und "kaltes" Wasser: Hohe Leistung / Standard COP / Standard Geräuschpegel
- Kalte Umgebung und "heißes" Wasser: Durchschnittliche Leistung / Durchschnittlicher COP / Niedrigerer Geräuschpegel
- Warme Umgebung und "heißes" Wasser: Minikapazität / Max COP / Niedrigerer Geräuschpegel

Je nach Heizbedarf des Schwimmbeckens passt die Poolwärmepumpe die Leistung automatisch an.



KONTI / ÖAG RG: 2042

SHT RG: 925B

ALVA Fullinverter Schwimmbadwärmepumpe powered by BWT

Pool-Wärmepumpe von 40m³ für bis zu 90m³, Full-Inverter-Technologie mit COP-Wirkungsgrad, abhängig von der Temperatur des Schwimmbeckens und der Umgebungstemperatur passt die Wärmepumpe ihre Leistung an, um den besten COP und den niedrigsten Geräuschpegel zu gewährleisten, 3 Modi verfügbar: Boost, Eco-Silent und Smart

unglaublich niedrige Geräuschpegel (auf 10m Entfernung 21-32dB im ECO Mode)

- Vollinverter: „2D“ Voll-Gleichstrom-Doppelrotations-Inverter Kompressor und Gleichstrom-Lüftermotor
- 3 Betriebsarten
- Soft-Start (kein Intensitätsanstieg mehr beim Start des Verdichters)
- 20Hz-90Hz, stufenlose Drehzahländerung in Hz Schritten
- minimaler Betriebsmodus : -15°
- hoher COP = geringerer Stromverbrauch
- Smart Defrost: Optimiertes Abtauprogramm
- Superleise Wärmepumpe, dank des Inverter Verdichters und des bürstenlosen DC-Lüftermotors,
- Touchdisplay und kostenlose App-Steuerung
- Zubehör: Anschluss-Set Verschraubung, Winterabdeckung, Bedienungsanleitung, Kondenswasser-Schlauch, Gummiabsorber



Technische Daten					
Kompressor	2D Full DC Inverter powered by BWT				
Entspannungsventil	Elektronisch				
Wärmetauscher	Titan Spiralförmig				
Kältemittel	R32				
Model	ACPOOLFI40	ACPOOLFI50	ACPOOLFI60	ACPOOLFI75	ACPOOLFI90
Empfohlene Poolgröße	40 m³	50 m³	60 m³	75 m³	90 m³
BOOST Mode (Luft/Wasser 28°C/ 28°C)	9,3 kW	10,6 kW	13,1 kW	16,1 kW	20,4 kW
BOOST Mode (Luft/Wasser 15°C/ 26°C)	6,6 kW	7,8 kW	9,8 kW	11,5 kW	14,8 kW
	COP 5,3	COP 5,2	COP 4,7	COP 5,1	COP 4,5
SMART Mode (Luft/Wasser 15°C/ 26°C)	6,6 – 3,2 kW	7,5 – 3,5 kW	9,8 – 3,7 kW	11,5 – 4,2 kW	14,6 – 4,9 kW
	COP 6,7 – 5,6	COP 6,7 – 4,9	COP 7,0 – 4,5	COP 6,7 – 4,2	COP 6,6 – 4,3
Eco-Silence-Mode (Luft/Wasser 15°C/ 26°C)	3,8 – 3,2 kW	4,9 – 3,5 kW	7,8 – 3,7 kW	6,7 – 5,7 kW	6,6 – 5,6 kW
	COP 6,7 – 5,6	COP 7,7 – 6,1	COP 7,0 – 5,5	COP 6,7 – 5,7	COP 6,6 – 5,6
Schalldruck in 10 m Entfernung (Eco-Silence-Mode)	21 – 25 db	22 – 26 db	23 – 28 db	25 – 30 db	25 – 30 db
Betriebtemperatur	-15°C à 38°C				
Wasseranschluss	1,5" / 50 mm				
Strom	230 V / 1~+N / 50 Hz				
Schutzschalter	C 10 A	C 16 A	C 16 A	C 16 A	C 16 A
Zuleitung (max. 20 m)	3G2,5 mm²	3G2,5 mm²	3G2,5 mm²	3G2,5 mm²	3G2,5 mm²
Stromaufnahme max.	1,1 kW	1,4 kW	1,7 kW	2,1 kW	2,7 kW
Wasserdurchfluss	4 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	5 m³/h	6 m³/h
Abmessungen mm (L x B x H)	968 x 358 x 593				1.070 x 430 x 690
Gewicht	54 KG	55 KG	56 KG	68 KG	78 KG

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACPOOLFI40	9,3kW	ST	3.578,00
ACPOOLFI50	10,60kW	ST	4.151,00
ACPOOLFI75	16,1kW	ST	5.296,00
ACPOOLFI60	13,1kW	ST	4.724,00
ACPOOLFI90	20,4kW	ST	6.012,00

Solarduschen

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A



ALVA Solardusche Leaf grün & grau

Kunststofftank 23 l Inhalt, einzigartiges Blattdesign, großer selbstentkalkender Duschkopf, Einhebel- Handmischbatterie, zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser, Ablassschraube für Winterentleerung, Höhe 220 cm, max. Betriebsdruck 3 bar, Anschluss für Gartenschlauch, Standsockel 340 x 300 mm. Die Dusche besticht durch ihre einzigartige Optik und fügt sich durch ihr frisches Blattdesign ganz natürlich in Ihren Garten ein.

Mit der 220 cm hohen Solardusche erhalten Sie, durch die Kraft der Sonne, kostenloses warmes Wasser. Der Kunststofftank fasst 23 l Wasser und ein großer selbstentkalkender Duschkopf bietet Ihnen ein angenehmes Duschvergnügen. Mit der Einhebel- Mischbatterie lässt sich das Wasser schnell und einfach auf die gewünschte Temperatur einstellen. Ein zusätzlicher Kaltwasser-Entnahmehahn, Anschluss für den Gartenschlauch und eine Ablassschraube für die Winterentleerung sind bei dieser einzigartigen Solardusche serienmäßig. Der maximale Betriebsdruck beträgt 3 bar.



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACLEAFGRUEN	grün	ST	550,30
ACLEAFGRAU	grau	ST	550,30



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Outdoor-Bodenelement für Leiter- & Solarduschen

Als massives Bodenelement und Befestigungsmöglichkeit für Ihre Solardusche, Abmessung: 101 x 63 x 4,5 cm (L x B x H), Erhöhen Sie die Stabilität Ihrer Einstiegsleiter, Reduzieren Sie den Schmutzeintrag in Ihren Pool, Befestigen Sie Ihre Solardusche direkt auf dem Bodenelement.

Kein Bohren von Befestigungslöchern in Ihre Terrassenfliesen nötig, hergestellt aus hochwertigem und langlebigem WPC-Material, Lieferung bereits zusammengebaut in massiver und schwerer Ausführung, rutschhemmende Oberfläche in Anthrazit-Optik.

Saisonware -
solange der
Vorrat reicht!



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACELEMENT	101 x 63 x 5,5 cm dunkelgrau	ST	170,60

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A



ALVA Slim Line Duo

Aluminiumtank 40 l Inhalt, Elegantes „Duo- Design“, großer selbstentkalkender Duschkopf, Einhebel-Handmischbatterie, zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser, Ablassschraube für Winterentleerung, Höhe 220 cm. Max. Betriebsdruck 3 bar, Anschluss für Gartenschlauch.



Saisonware -
solange der
Vorrat reicht!

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSLIMLINE	max. Betriebsdruck 3 bar, schwarz-grau	ST	1.102,20
ACSLIMLINEE	max. Betriebsdruck 3 bar, Eichenoptik	ST	1.102,20

SOLARDUSCHEN



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Solardusche Top Line

PVC Tank 40 l Inhalt, selbstentkalkender Duschkopf, Einhebel-Handmischbatterie, Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser, Ablassschraube für Winterentleerung. Max. Betriebsdruck 3 bar, Anschluss für Gartenschlauch.



Saisonware -
solange der
Vorrat reicht!

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACTOPLINE	max. Betriebsdruck 3 bar	ST	371,20

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Solardusche Straight Line 40L

Solardusche Straight Line

- Frontpaneel in einzigartiger 3D Carbon-Struktur
- Hochwertiger Aluminiumtank mit 40 l Fassungsvermögen
- Einhebel-Handmischbatterie
- Zusätzlicher Kaltwasserhahn
- Verstellbarer, selbstentkalkender Duschkopf
- Anschluss für Gartenschlauch
- Max. Betriebsdruck: 5 bar
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Maße [L x B x H]: 23 x 8.50 x 220 cm
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSTLINE	ALVA Solardusche Straight Line 40L	ST	1.145,20

SOLARDUSCHEN




KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA Solardusche THE GATE 35L

- Exklusive Solardusche für den Outdoor Bereich
- Hochwertiger Aluminiumtank
- mit 35 l Fassungsvermögen
- Zeitsparender Auf- und Abbau durch Steck- / Schraubverbindungen
- Einhebel-Handmischbatterie
- Ablassschraube für Winterentleerung
- Selbststehend

Saisonware -
solange der
Vorrat reicht!

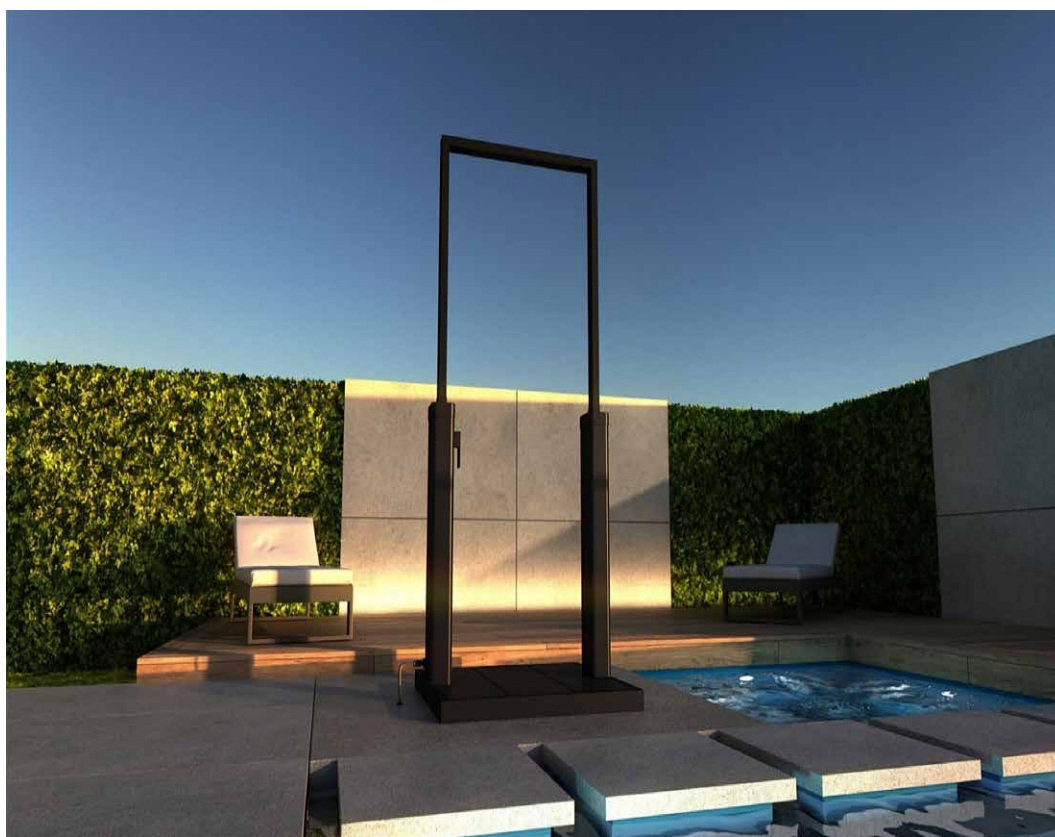

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACGATE	ALVA Solardusche THE GATE 35L	ST	1.431,90

Schwimmbad Kleberohre + Fittings

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

**ALVA PVC-U Rohr**

für Schwimmbadanwendung PN10, grau, Länge 5 m, Preis per Meter

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWR32	32 x 1,9	M	2,74
ACSWR50	50 x 2,4	M	5,38



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

**ALVA PVC-U Schlauch 25m**

für Schwimmbadanwendung, PN6 grau, Länge 25 m, Preis per Stück

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWSCH50	ALVA PVC-U Schlauch 25m	ST	263,57



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

**ALVA PVC-U Bogen 90°**

für Schwimmbadanwendung mit Klebemuffe PN16, grau

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWB32	d32	ST	5,73
ACSWB50	d50	ST	11,43



SCHWIMMBAD KLEBEROHRE & FITTINGS



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA PVC-U Winkel 90°

für Schwimmbadanwendung mit Klebemuffe PN16, grau



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWW3290	d32	ST	1,16
ACSWW5090	d50	ST	2,64



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA PVC-U Winkel 45°

für Schwimmbadanwendung mit Klebemuffe PN16, grau



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWWK3245	d32	ST	1,91
ACSWWK5045	d50	ST	3,10



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA PVC-U T-Stück 90° egal

für Schwimmbadanwendung PN16, grau



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWT3290	d32	ST	1,49
ACSWT5090	d50	ST	3,39



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA PVC-U Muffe

für Schwimmbadanwendung PN16, grau



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWM32	d32	ST	0,76
ACSWM50	d50	ST	1,48

KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA PVC-U Reduzierung

für Schwimmbadanwendung PN16, grau



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWR5032	d50-32	ST	1,05
ACSWR5040	d50-40	ST	1,05



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA PVC-U Muffen Reduzierung

für Schwimmbadanwendung PN16, grau



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWMR5040	d50-40	ST	2,



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA PVC-U Übergangsmuffe ALU

für Schwimmbadanwendung PN16, grau



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWUM32	d32-1"	ST	2,84
ACSWUM50	d50-6/4"	ST	4,54



SCHWIMMBAD KLEBEROHRE & FITTINGS



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA PVC-U Übergangsmuffe mit AG

für Schwimmbadanwendung PN16, grau

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWUM3240-1/4	d32-40 1/4"	ST	1,28
ACSWUM3240-3/4	d32-40 3/4"	ST	1,28
ACSWUM3240-1	d32-40 1"	ST	1,28
ACSWUM5040-5/4	d50-40 5/4"	ST	2,77
ACSWUM5040-6/4	d50-40 6/4"	ST	2,77
ACSWUM5040-2	d50-40 2"	ST	2,77



KONTI / ÖAG RG: 2025

SHT RG: 925A

ALVA PVC-U Kugelhahn

für Schwimmbadanwendung PN16, grau

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWKH32	d32	ST	16,22
ACSWKH50	d50	ST	24,61



KONTI / ÖAG RG: 2022

SHT RG: 922A

ALVA PVC-U Kleber Tangit

zum Verkleben PVC-U Einzelkomponenten

Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWPVCK250	250 g	ST	25,62
ACSWPVCK500	500 g	ST	40,79
ACSWPVCK1000	1.000 g	ST	65,82

KONTI / ÖAG RG: 2022

SHT RG: 922A

ALVA PVC-U Reiniger Tangit

zur Reinigung von PVC-U Einzelkomponenten vor der Verklebung



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACSWPVC1000	1.000 ml	ST	46,84



KONTI / ÖAG RG: 2020

SHT RG: 920A

ALVA EVERTAPE®

Zum Abdichten, Versiegeln und Reparieren, einfache Anwendung, enorme Klebkraft, hält problemlos auf nassen Flächen und unter Wasser, UV-stabil, umweltfreundlich, hält dauerhaft stark auf vielen Oberflächen wie Metall, Holz, PE, PP, PVC, Keramik uvm. Für Reparaturen an Heizungs- und Wasserrohren, Whirlpools, Swimmingpools, Schläuchen uvm.



EVERTape® – das Unterwasser-Tape zum Verkleben, Versiegeln und Reparieren. Eine neue Generation von Hochleistungs-Verbindungssystemen mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu beklebenden Oberflächen und Umgebungsbedingungen – sowohl im Hinblick auf Temperatur als auch Feuchtigkeit.



Anwendungsbereiche:

Für die Reparaturen an Heizungs- und Wasserrohren, Whirlpools und Swimmingpools, Schläuchen, Regenninnen, Booten, Aquarien, Dach-, Zell- und LKW-Planen, Türen, Fenstern uvm.



EVER-TAPE®

Das hydrophobe Tape für Sanitär und Heizung.

EIGENSCHAFTEN:

- klebt auf nasser Fläche und dichtet ab
- einfache Anwendung, enorme Klebkraft
- 100% wasserdicht auf fast allen Oberflächen
- geeignet für PP, PE, PVC, Metall, Holz, Stein und Steinzeug, Glas, Gummi, Keramik uvm.
- hält einem Druck von bis zu 6 bar stand. Wenn das Tape überlappt, hält es höherem Druck stand
- hält dauerhaft
- bis zu 100°C hitzebeständig
- kann bei Temperaturen von -8°C bis +48°C verarbeitet werden
- UV-stabil, umweltfreundlich, VOC frei
- Länge: 150 cm
- Breite: 10 cm

Faustregel beim Verkleben:
Die Fläche des Tapes muss etwa 5 mal größer sein als das zu verschließende Loch.
Zum Beispiel: Für ein Loch mit 2 cm Durchmesser benötigt man ein Patch von 10 cm x 10 cm.



Matchcode	Bemerkung	ME	Preis
ACEVERTAPE	Rolle: 150 x 10 cm	ST	109,61

Ein **ISZ** ist
immer in **Ihrer**
Baustellen-Nähe!



INSTALLATEUR
**SERVICE
ZENTRUM**

WIEN/NIEDERÖSTERREICH/BURGENLAND

Telefon | DW

■ 1030	Wien	Ungargasse 28	05 0780 3102
■ 1030	Wien	Baumgasse 68/Hof	05 0780 3103
■ 1050	Wien	Schönbrunner Straße 12	05 0780 3101
■ 1070	Wien	Kaiserstraße 14	05 0780 3117
■ 1100	Wien	Favoritner Gewerbering 10	05 0780 3104
■ 1100	Wien	Favoritner Gewerbering 1	05 0780 3105
■ 1110	Wien	Gadnergasse 69	05 0780 3106
■ 1140	Wien	Lützowgasse 12-14	05 0780 3107
■ 1140	Wien	Gurkgasse 7-9	05 0780 3108
■ 1170	Wien	Taubergasse 46-48	05 0780 3109
■ 1180	Wien	Gersthoferstraße 29-31	05 0780 3110
■ 1200	Wien	Handelskai 102-104	05 0780 3111
■ 1200	Wien	Wehlstraße 35-43	05 0780 3112
■ 1210	Wien	Ignaz-Köck-Straße 9	05 0780 3113
■ 1220	Wien	Lichtblaustraße 10a	05 0780 3114
■ 1220	Wien	Voitgasse 7	05 0780 3115
■ 1230	Wien	Oberlaaer Straße 250	05 0780 3116
■ 2000	Stockerau	Wiener Straße 28	05 0780 3203
■ 2136	Laa/Thaya	Thayapark 4	05 0780 3204
■ 2231	Strasshof	Hauptstraße 4	05 0780 3205
■ 2322	Zwölfaxing	Schwechaterstraße 57	05 0780 3206
■ 2380	Perchtoldsdorf	Brunnerfeldstraße 53	05 0780 3202
■ 2512	Tribuswinkel	Oberwaltersdorferstraße 210	05 0780 3208
■ 2514	Traiskirchen	Friedrich Ganglbergerstraße 13	05 0780 3209
■ 2700	Wr. Neustadt	Johann-Giefing-Straße 12	05 0780 3201
■ 3100	St. Pölten	Porschestraße 23	05 0780 3302
■ 3107	St. Pölten	Dr.-Wilhelm-Steingötter-Straße 8	05 0780 3303
■ 3362	Mauer-Amstetten	Galtbergstraße 1	05 0780 3301
■ 3500	Krems	Bertschingerstraße 6	05 0780 3304
■ 3830	Waidhofen/Thaya	Brunner Straße 43	05 0780 3305
■ 7000	Eisenstadt	Ruster Straße 120	05 0780 3701
■ 7100	Neusiedl	Kurzes Hirschfeld 33	05 0780 3705
■ 7100	Neusiedl	Rot Kreuz Gasse 25	05 0780 3704
■ 7210	Mattersburg	Industriestraße 7	05 0780 3702
■ 7400	Oberwart	Leharhof 1	05 0780 3807

OBERÖSTERREICH

Telefon | DW

■ 4017	Linz	Petzoldstraße 2	05 0780 3405
■ 4020	Linz	Unionstraße 73	05 0780 3402
■ 4030	Linz	Winetzhammerstraße 5	05 0780 3403
■ 4060	Leonding	Welser Straße 21	05 0780 3404
■ 4400	Steyr	Wolfenstraße 17	05 0780 3406
■ 4600	Wels	Oberfeldstraße 97	05 0780 3407
■ 4600	Wels	Negrellistraße 34	05 0780 3401
■ 4844	Regau	Vöcklabruckerstraße 15	05 0780 3408
■ 4910	Ried i. Innkreis	Franz-Hönig-Straße 7	05 0780 3409

ALLE ISZ-MÄRKTE IM ÜBERBLICK!



SALZBURG

Telefon | DW

■ 5020	Salzburg	Rottweg 93	05 0780 3501
■ 5020	Salzburg Fürberg	Fürbergstraße 47	05 0780 3508
■ 5071	Wals	Bundesstraße 35	05 0780 3502
■ 5211	Lengau	Schwöllstraße 3	05 0780 3503
■ 5400	Hallein	Halleiner Landesstraße 7	05 0780 3504
■ 5550	Radstadt	Alte Bundesstraße 15	05 0780 3505
■ 5671	Bruck/Glocknerstr.	Gewerbestraße 4	05 0780 3506

TIROL

Telefon | DW

■ 6020	Innsbruck	Hans-Maier-Straße 5	05 0780 3609
■ 6175	Kematen i. T.	Industriezone 4	05 0780 36011
■ 6200	Jenbach	Austraße 14-17	05 0780 3602
■ 6300	Wörgl	Brixentalerstraße 80c	05 0780 3603
■ 6330	Kufstein	Salurner Straße 71	05 0780 3604
■ 6380	St. Johann i. T.	Salzburger Straße 26	05 0780 3605
■ 6462	Karres	Karres 141	05 0780 3606

VORARLBERG

Telefon | DW

■ 6700	Bludenz	Klarenbrunnstraße 46	05 0780 3607
■ 6844	Altach	Buco Park, Feldkircherstraße 2	05 0780 3608

STEIERMARK

Telefon | DW


■ 8010	Graz	Raiffeisenstraße 51	05 0780 3802
■ 8020	Graz	Wiener Straße 68	05 0780 3804
■ 8052	Graz	Wetzelsdorferstraße 84	05 0780 3801
■ 8055	Graz	Puntigamerstraße 124	05 0780 3805
■ 8200	Gleisdorf	Ludersdorf 180	05 0780 3806
■ 8430	Leibnitz	Grazer Gasse 62	05 0780 3808
■ 8435	Wagna	Marburgerstraße 94	05 0780 3809
■ 8582	Rosental/Voitsberg	Hauptstraße 29	05 0780 3814
■ 8600	Bruck/Mur	Dr.-Theodor-Körner-Straße 33	05 0780 3810
■ 8605	Kapfenberg	Wiener Straße 51	05 0780 3811
■ 8724	Spielberg	Poststraße 18	05 0780 3812

KÄRNTEN


Telefon | DW

■ 9020	Klagenfurt	Völkermarkter Straße 277	05 0780 3903
■ 9023	Klagenfurt	Triplattstraße 16	05 0780 3901
■ 9300	St. Veit/Glan	Völkermarkter Straße 39	05 0780 3904
■ 9500	Villach	Bruno-Kreisky-Straße 33	05 0780 3902
■ 9800	Spittal/Drau	Villacher Straße 150	05 0780 3905
■ 9990	Nussdorf-Debant	Hermann Gmeiner Straße 13	05 0780 3906

Notizen

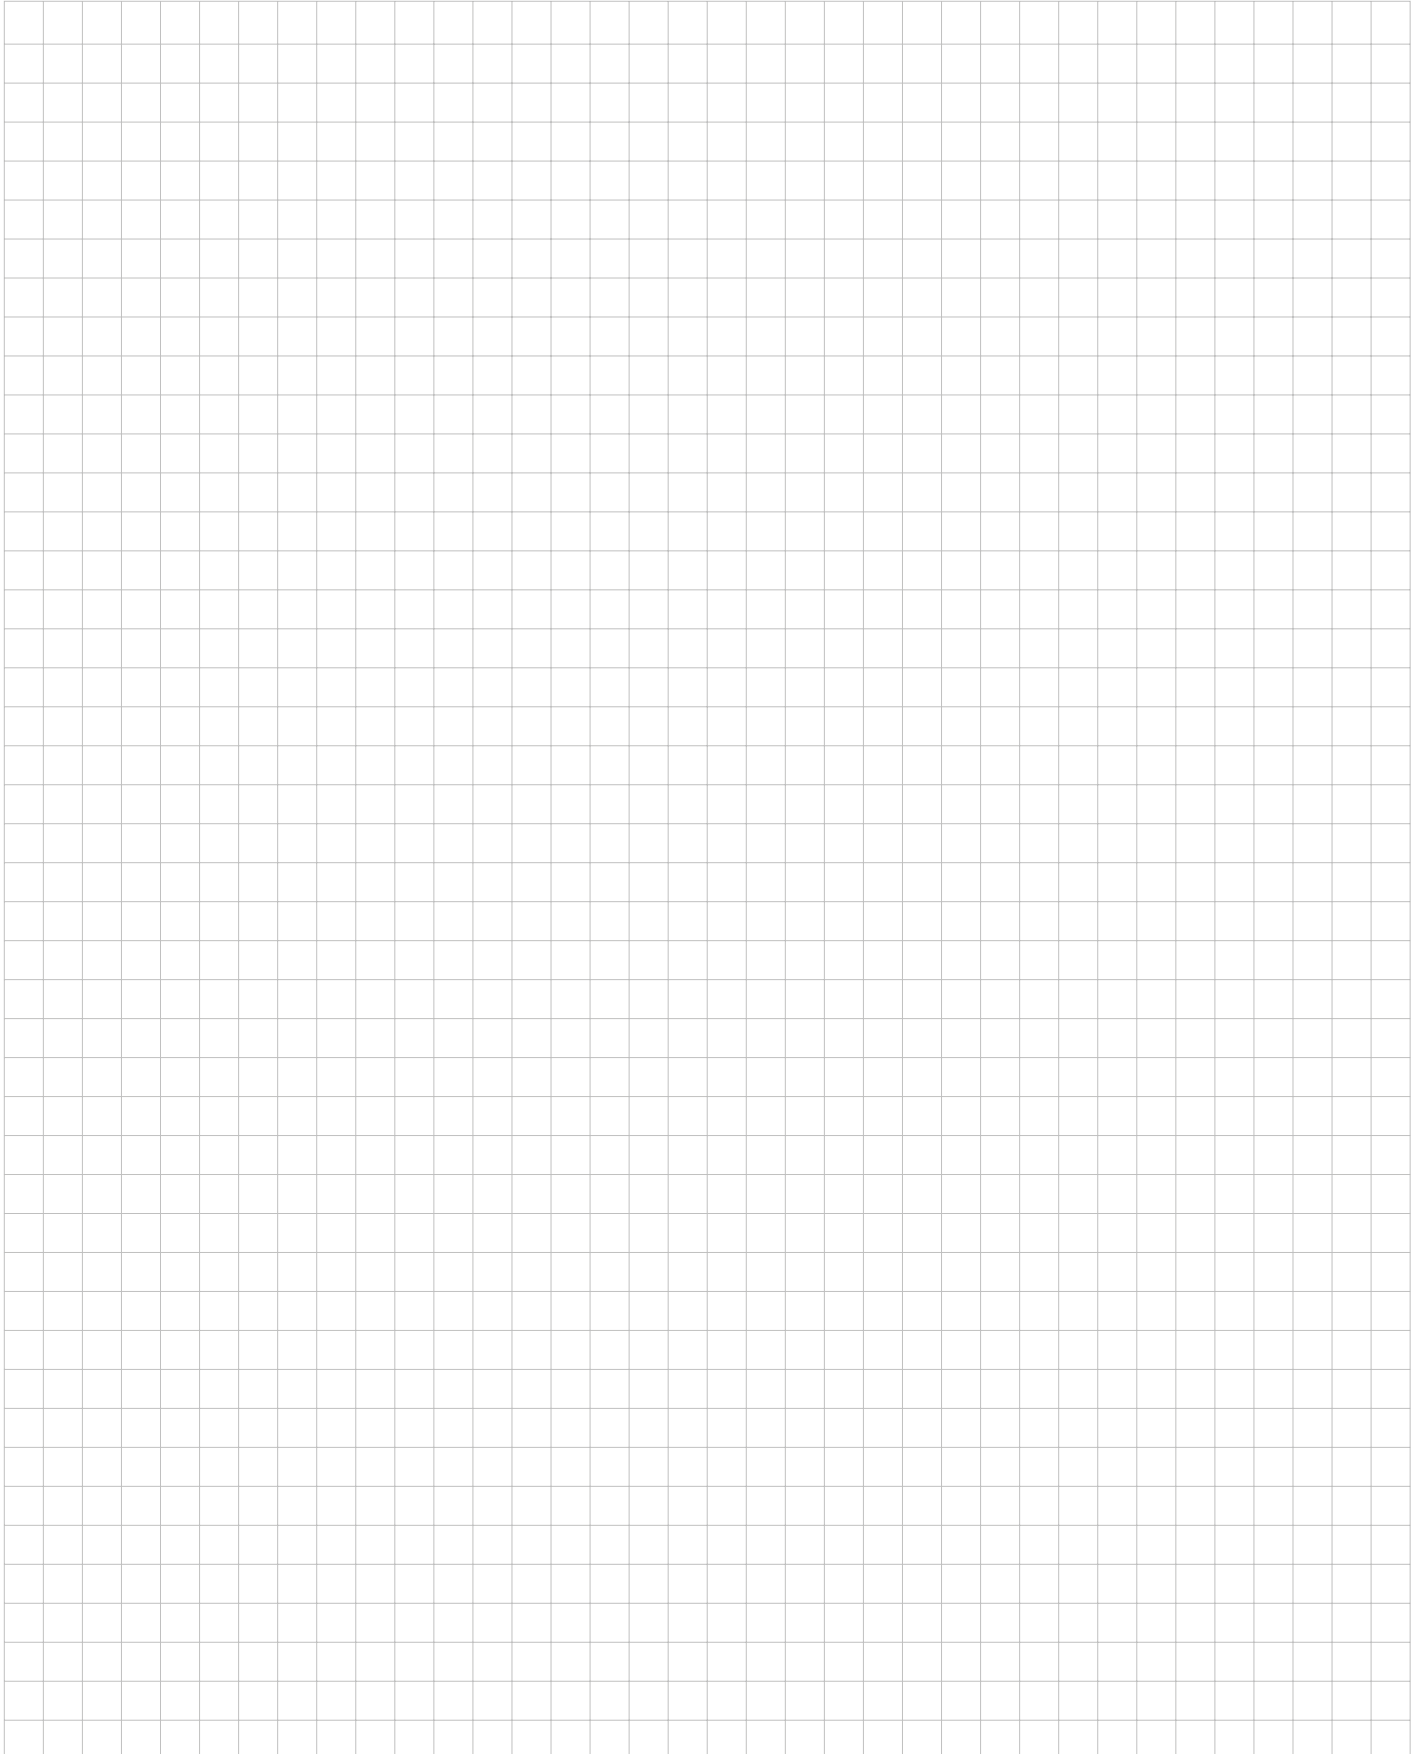

Notizen

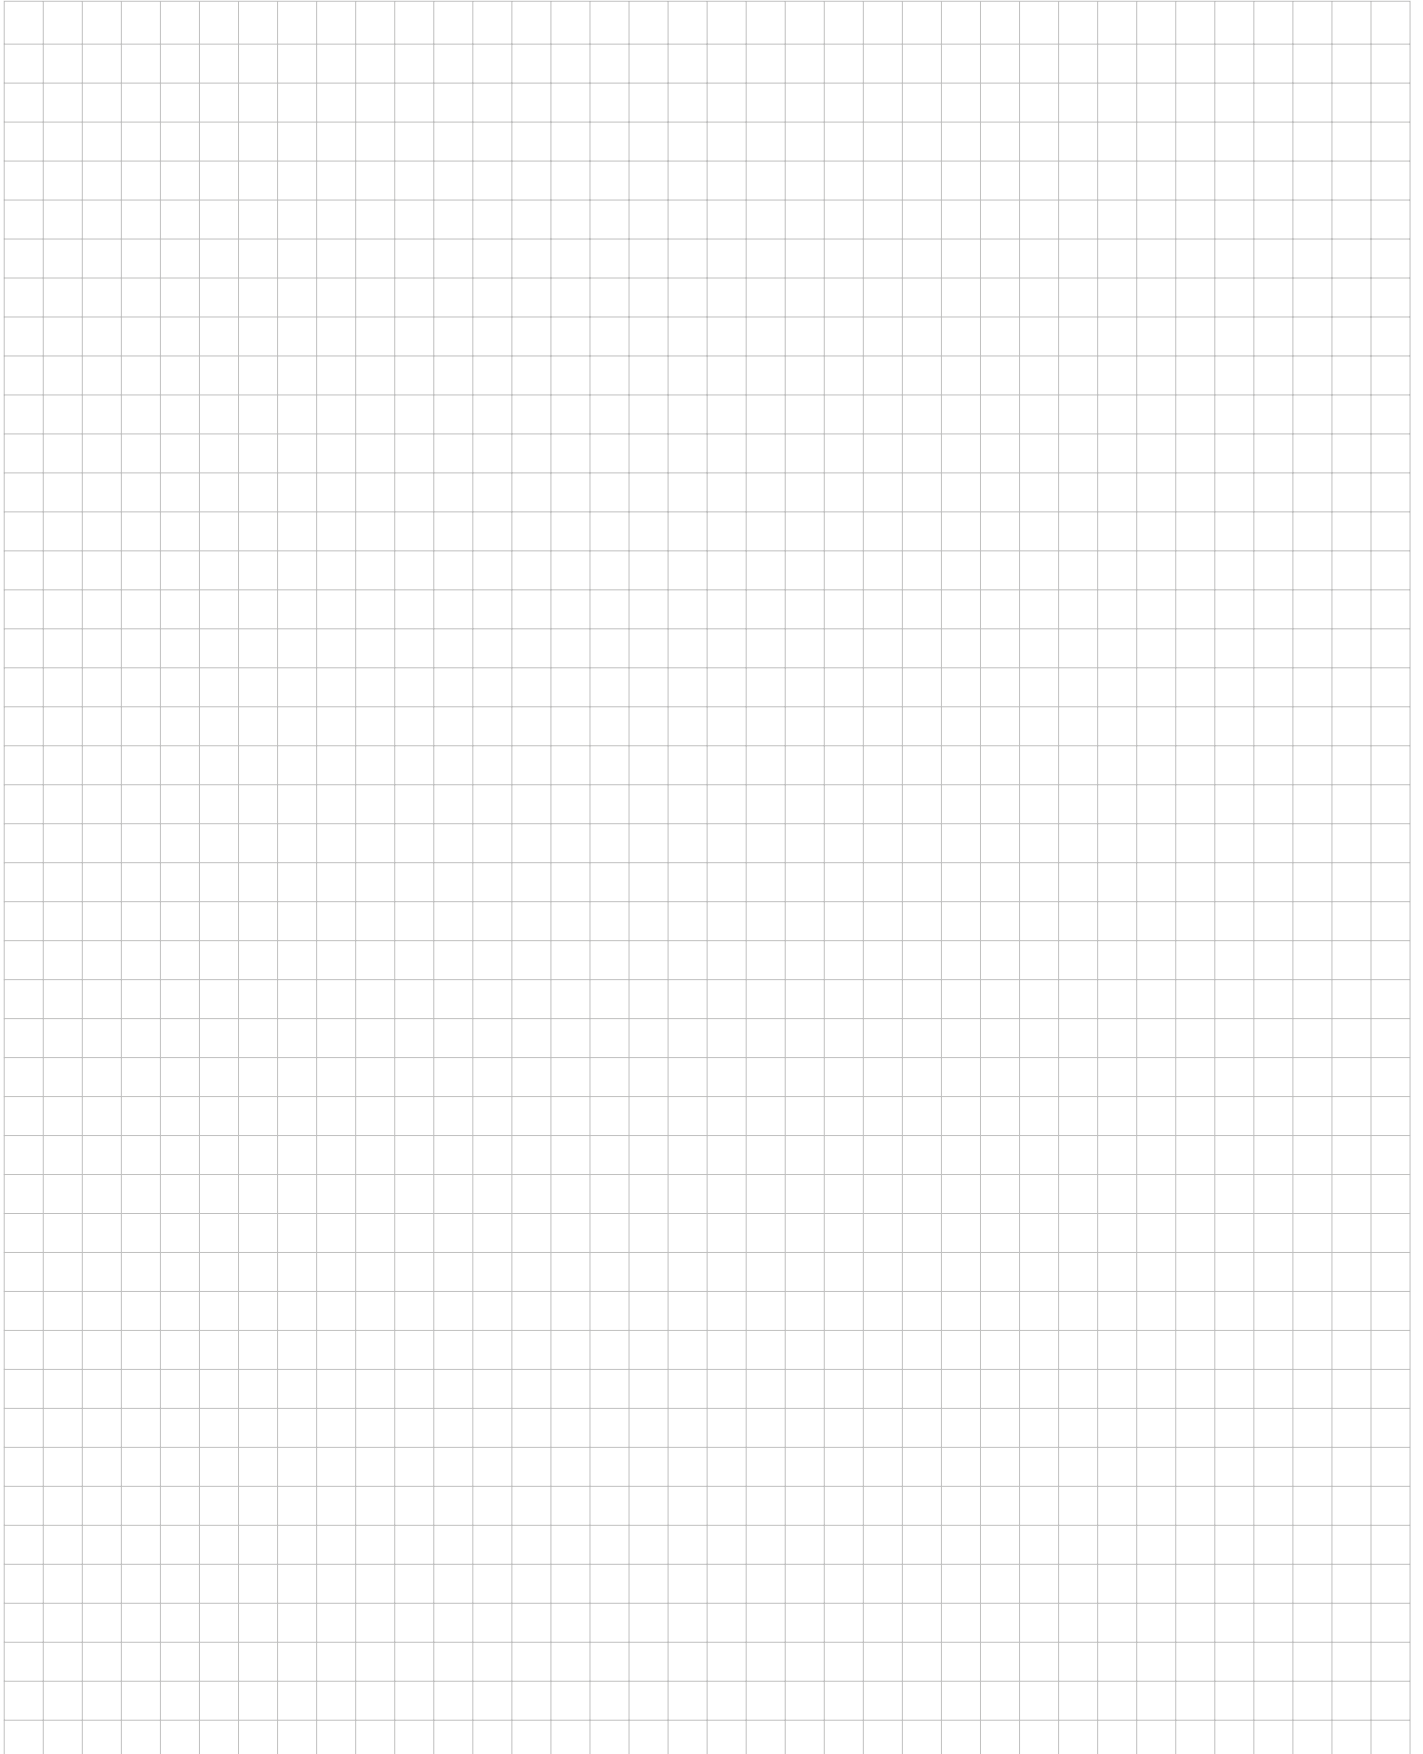





EINFACH. SICHER. INNOVATIV.

Die Marke für den Handwerker

ALVA kennt keine Kompromisse in Sachen Design,
Funktionalität, Lieferzeiten und Preis-Leistungsverhältnis.

Einfach sicher: Verlassen Sie sich auf die Qualität von ALVA!
ALVA 5 Jahre Gewährleistung + Austausch-Kostenübernahme*



Versprochen: Mit ALVA sind Sie maximal sicher –
vor und nach dem Kauf!

Wir sind von unserem ALVA-Sortiment so überzeugt, dass
wir von uns aus die Gewährleistung gratis auf 5 Jahre
verlängern. Sollte unerwartet wirklich einmal ein Gewähr-
leistungsfall auftreten, übernehmen wir kostenlos die
Reparatur oder den Austausch des Artikels.

Auf ALVA können Sie sich immer verlassen. Garantiert!

* Alle Details zur ALVA 5 Jahre Gewährleistung + Austausch-Kostenübernahme finden Sie auf
www.alva-haustechnik.at. Gültig ab 1.4.2021.

**ALVA-Tiere sind
immer auf der
sicheren Seite.**



Sanitär | Installation | Heizung und Klima

www.alva-haustechnik.at



INSTALLATION



ISZ - Installateur Service Zentrum

Die Adressen unserer
Abholmärkte finden Sie unter
isz-markt.at



Bad & Energie - Ihr Bäderparadies

Die Adressen unserer
Schauräume finden Sie unter
badundenergie.at | baederparadies.at



SHT Haustechnik GmbH

Brunnerfeld Straße 53
2380 Perchtoldsdorf
+43 5 9696-0
info@sht-gruppe.at
sht-gruppe.at



ÖAG

Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH
Oberlaaer Straße 250
1230 Wien
+43 5 04 06 61
office@oeag.at
oeag.at



Kontinentale

Kontinentale

Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH
Hugo Mischek-Straße 6
2201 Gerasdorf/Wien
+43 5 04 06 61
office@kontinentale.at
kontinentale.at

Impressum:

Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
Aus drucktechnischen Gründen sind bei den dargestellten Produkten
Farbabweichungen möglich. Gültig ab April 2022.

Für alle Verkäufe und sonstige Rechtsgeschäfte an unsere gewerblichen
Kunden gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen
operativen Gesellschaften der Frauenthal Handel Gruppe, jederzeit
abrufbar unter www.sht-gruppe.at, www.oeag.at und
www.kontinentale.at

Frauenthal Service AG, Gurkgasse 7-9, 1140 Wien, +43 5 07 80,
info@fts.at, frauenthal-service.at

